
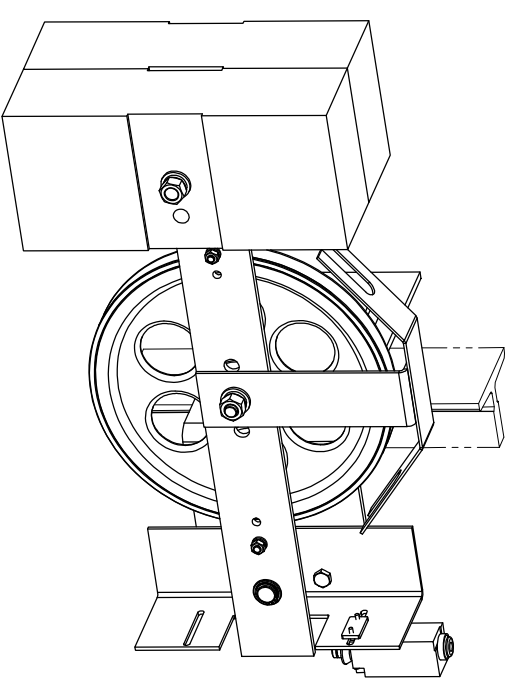


800010373 0X-200涨紧装置(240-90-138-37)240-8 重晶石121kg 本色RAL6005 中英文 布劳恩电梯 P1-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

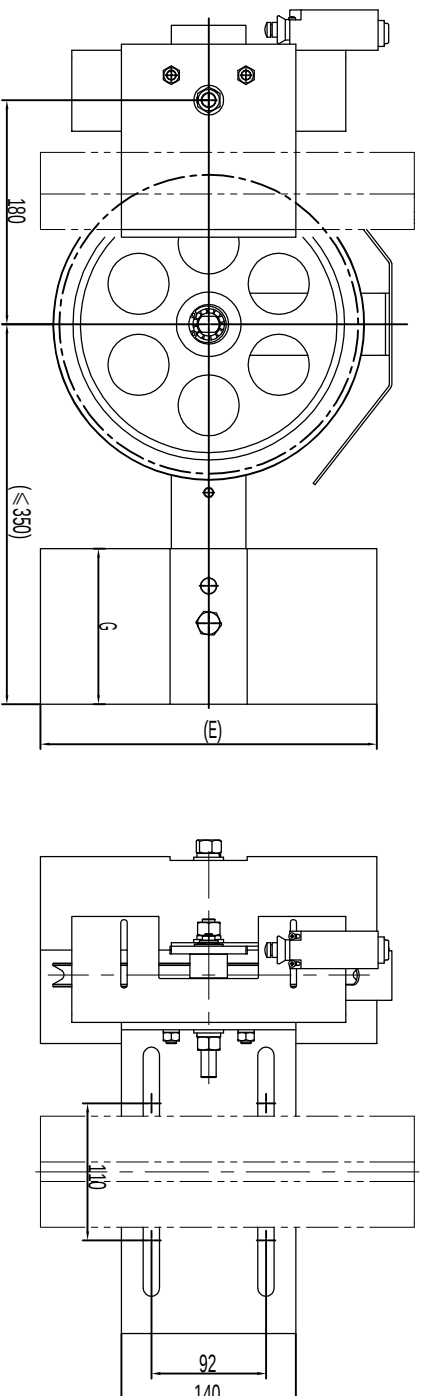

技术说明

1. 绳径 $\phi 240$ 绳径是指绳制人要求, 将绳况对应, 使用时根据指令配装 (注意绳径、绳槽规格等);

2. 配重 A 使用根据指令位置及重量, 将绳况对应, 使用时根据指令配重; (注意配重、配重槽规格等);

3. 参数 B 使用根据指令位置及重量, 将绳况对应, 使用时根据指令配重; (注意配重、配重槽规格等);

4. 参数 C 使用根据指令位置及重量, 将绳况对应, 使用时根据指令配重; (注意配重、配重槽规格等);

[illegible]

