

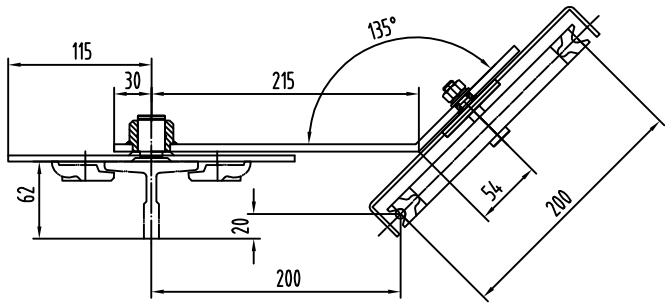
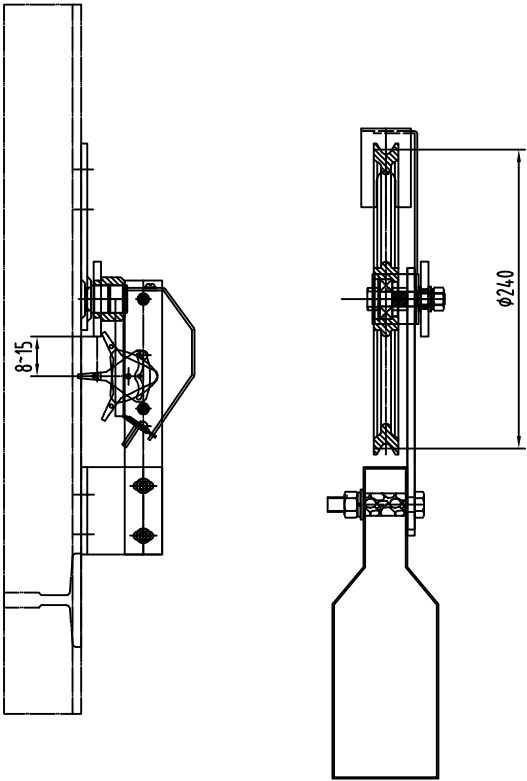
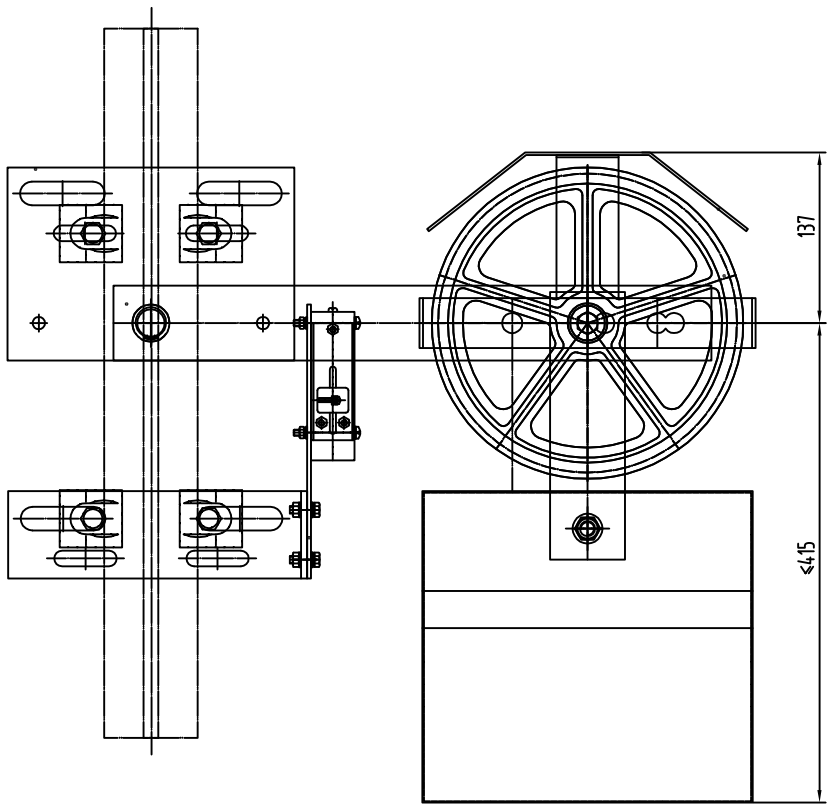


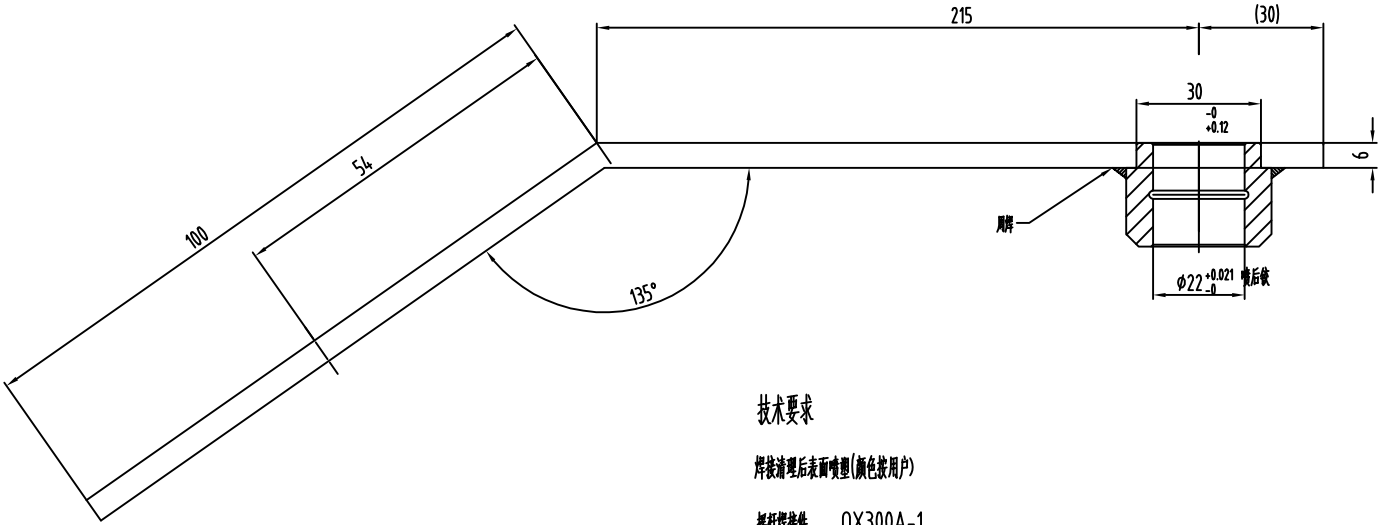

本图按要求设计，图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
图例号
签字
日期

					装配件				宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例		
校对							A3	1:4	OX300
审核					共 张 第 张				
工艺			批准						

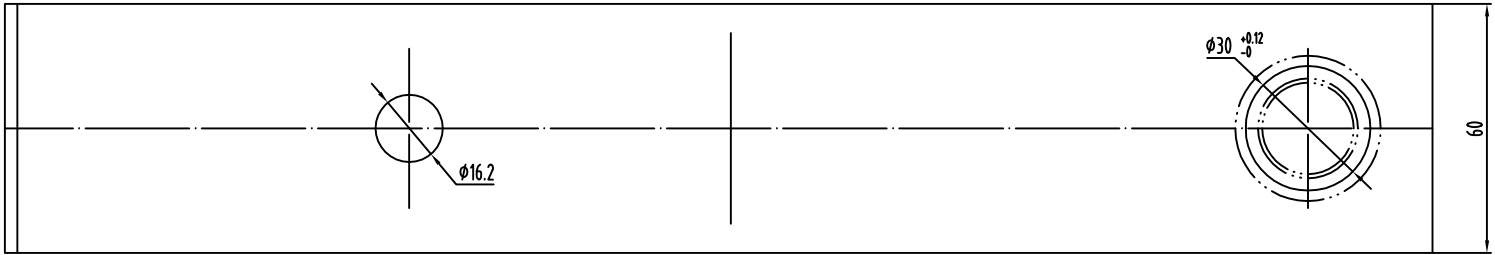

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊装件 OX300A-1

文件名	80010402 OX-300涨紧装置(200-135-200-20) 200-6 重晶石12KG 本色RAL6005 中英文 江苏苏奥 P2										
原图号											宁波奥德普电梯部件有限公司
											摇杆组件
签字											摇杆组件
日期											OX300.3
											OX300.3

2	OX300.3-1.2	轴套	1			设计	俞志华		标准化			阶段标记	图幅	比例
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型轴		校对							A3	1:1
序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注	审 核						共 张	第 张	
						工 艺			批 准					