
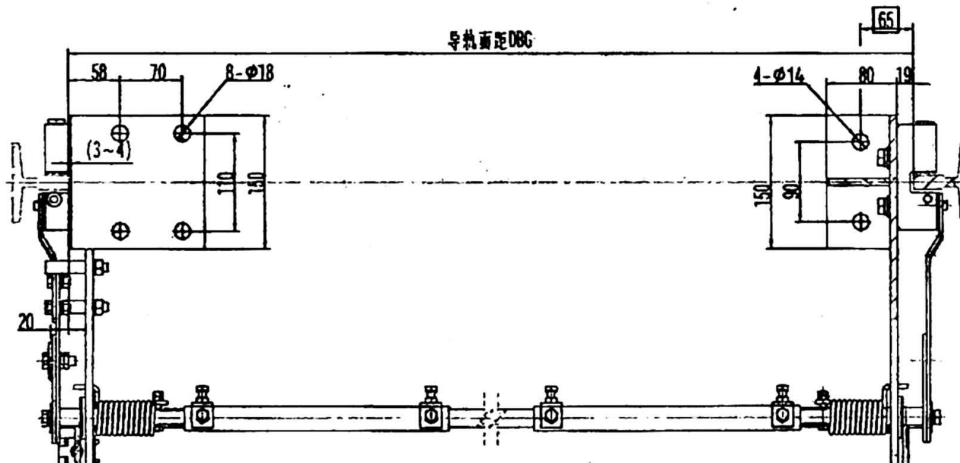
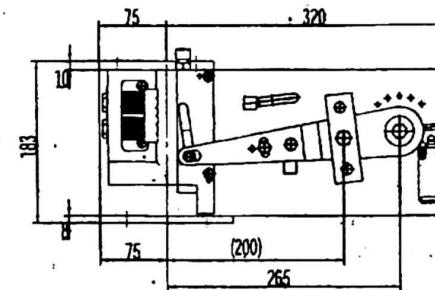


80011160 OX-210BZ安全联动装置(65) DBG=1550 带UKT RAL7037灰色 中英文 富士精工

0x210BZ(A02)

2021-04032 吕林峰 导靴孔位定制

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

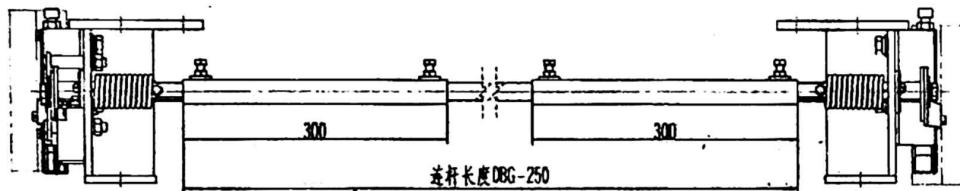

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	方重
3	0X210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15
2	0X210BZ.2	安装组件(1)	1		11.70	11.7
1	0X210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
							安全钳安装座		
标记	处数	分 国	文件更改号	签 名	年、月、				
设计			标准化			外型标记	重量	比例	
校 对							25.94	1:5	
甲 乙						共 重	单 重		
工 艺			装 道						0X210BZ(A02)