
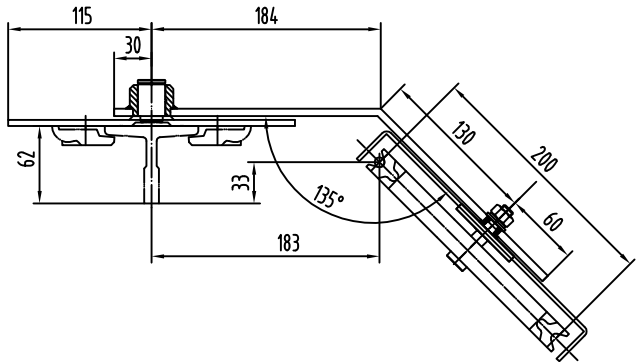
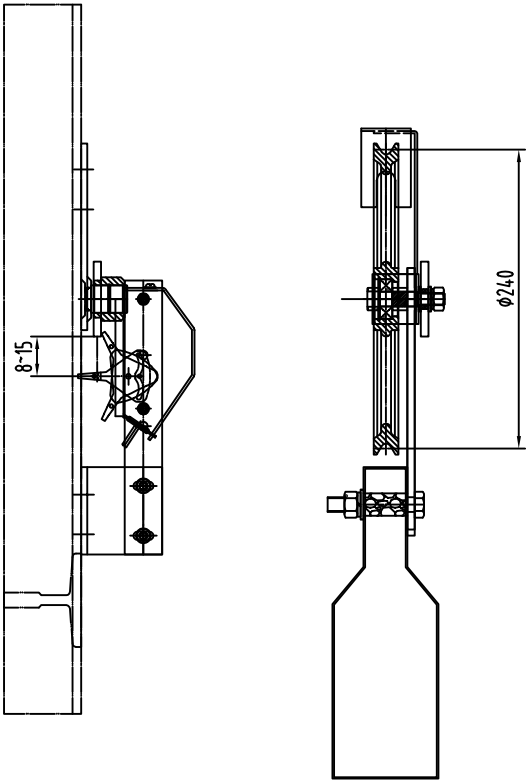


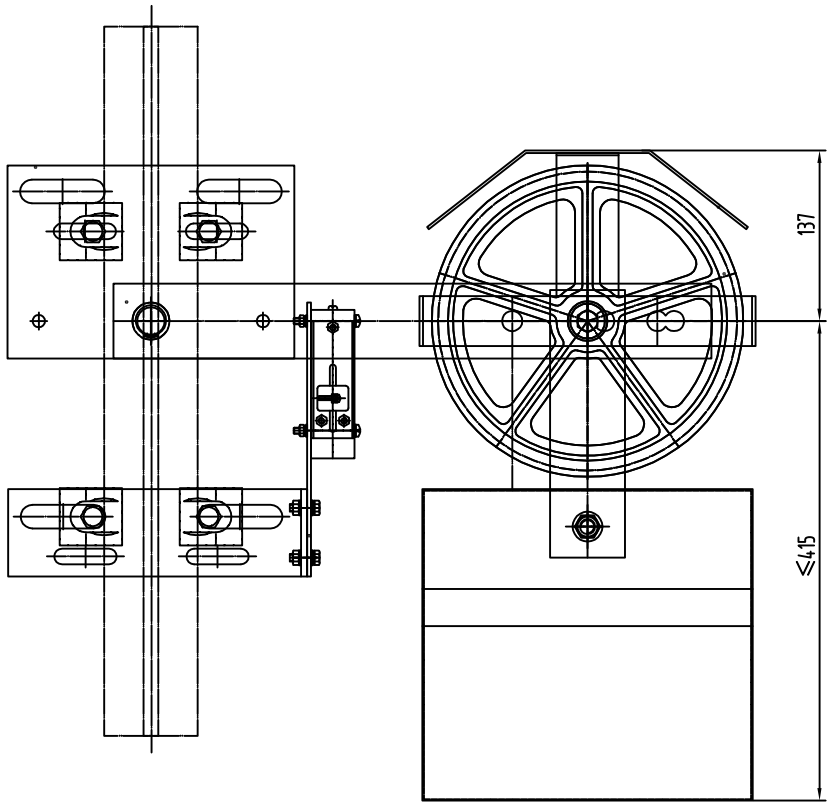


本图按要求设计，图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
图例号
签字
日期

					装配件				宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	数量	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例		
校对							A3	1:4	OX300
审核									
工艺			批准		共 张 第 张				

80011201 OX-300涨紧装置(200-135-183-33) 200-6 重晶石18kg RAL6005本色 中英文 杭州西尼 P2

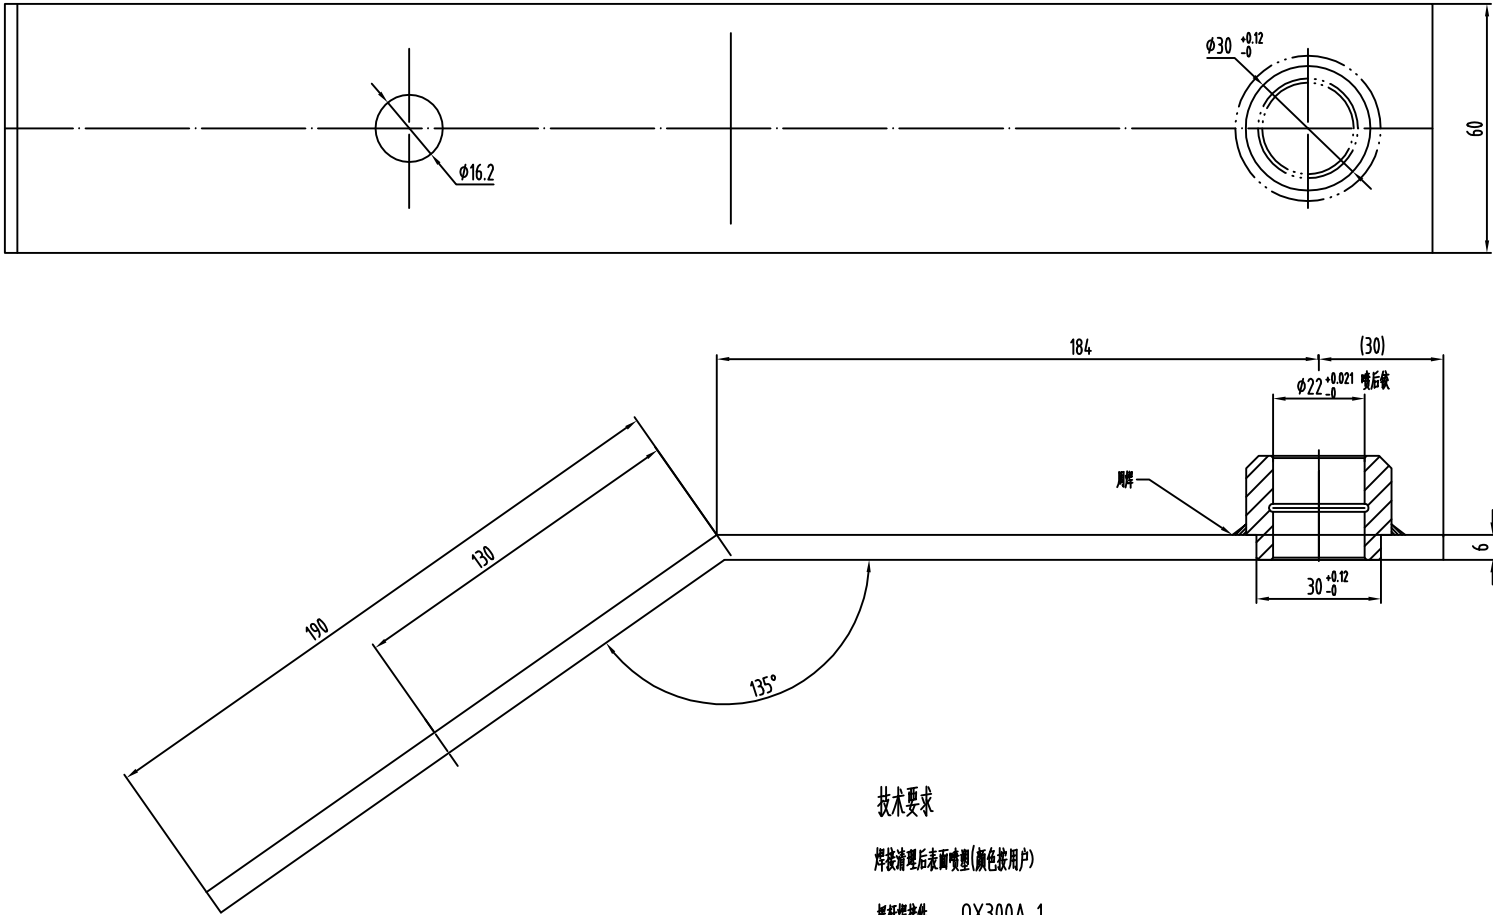

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊件 OX300A-1

80001628 OX-300涨紧装置(200-135-183-33) 200-6 重晶石18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P2-2

文件名	80001628 OX-300涨紧装置(200-135-183-33) 200-6 重晶石18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P2-2																		
原图号																			
签字																			
日期																			
															宁波奥德普电梯部件有限公司				
															摇杆组件				
															OX300.3				