
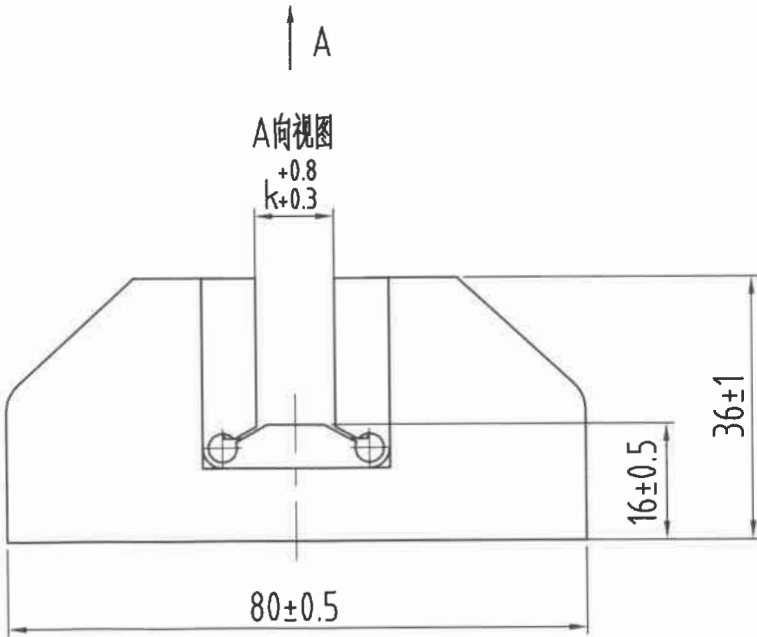
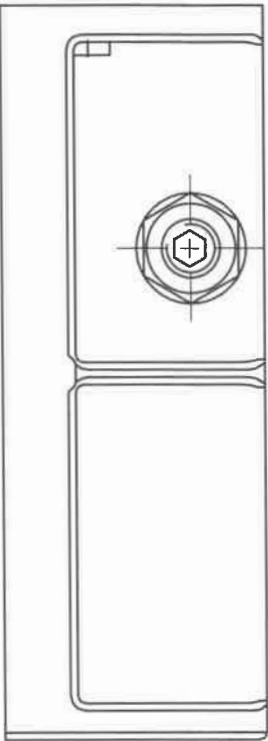


80011290 OX-310HY导靴(无毛刷 铣掉4mm 镀彩锌) 10mm 中英文 杭州西奥

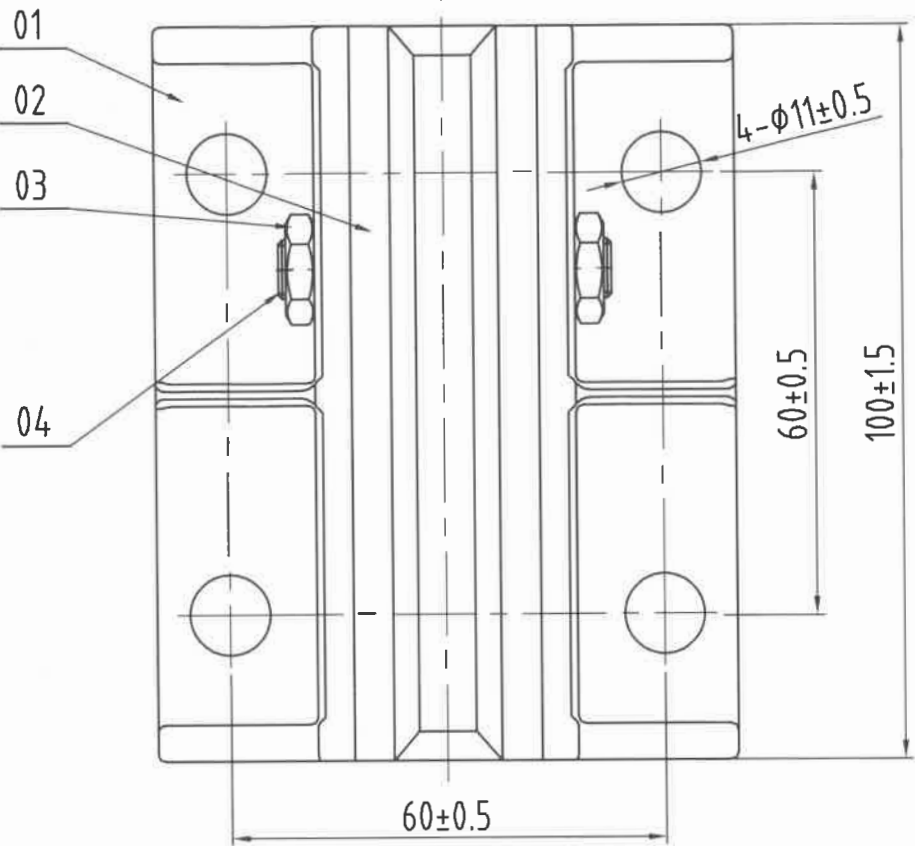

西奥件号	奥德普件号	导轨宽度k	备注
	AX310HY014	10mm	

技术说明:

- 1、本件适用于额定速度≤1.75m/s, 额定载荷≤630kg;
- 2、本件取消毛刷组件及其安装所需的标准件;
- 3、本件由标准OX-310HY更改, 头部铣去4mm.

4	OX-310HY-3	内六角螺钉	2			
3	GB/T 6172.1-2000	六角薄螺母	2	M8		
2	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子复合材料		
1	OX-310HY-1	靴衬架	1	铝合金		
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量备注
				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
				总装图		AX310HY014
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	
设计	戎德	20210531	标准化			阶段标记重量比例
审核	刘	21.5.31				1:1
工艺			批准			共张第页
						导靴