


2021/06/15

生产图纸
外协

普通

80011324 OX-300A张紧装置(镀彩锌) A=360 B=29 240-8 重晶石30kg RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P1-3

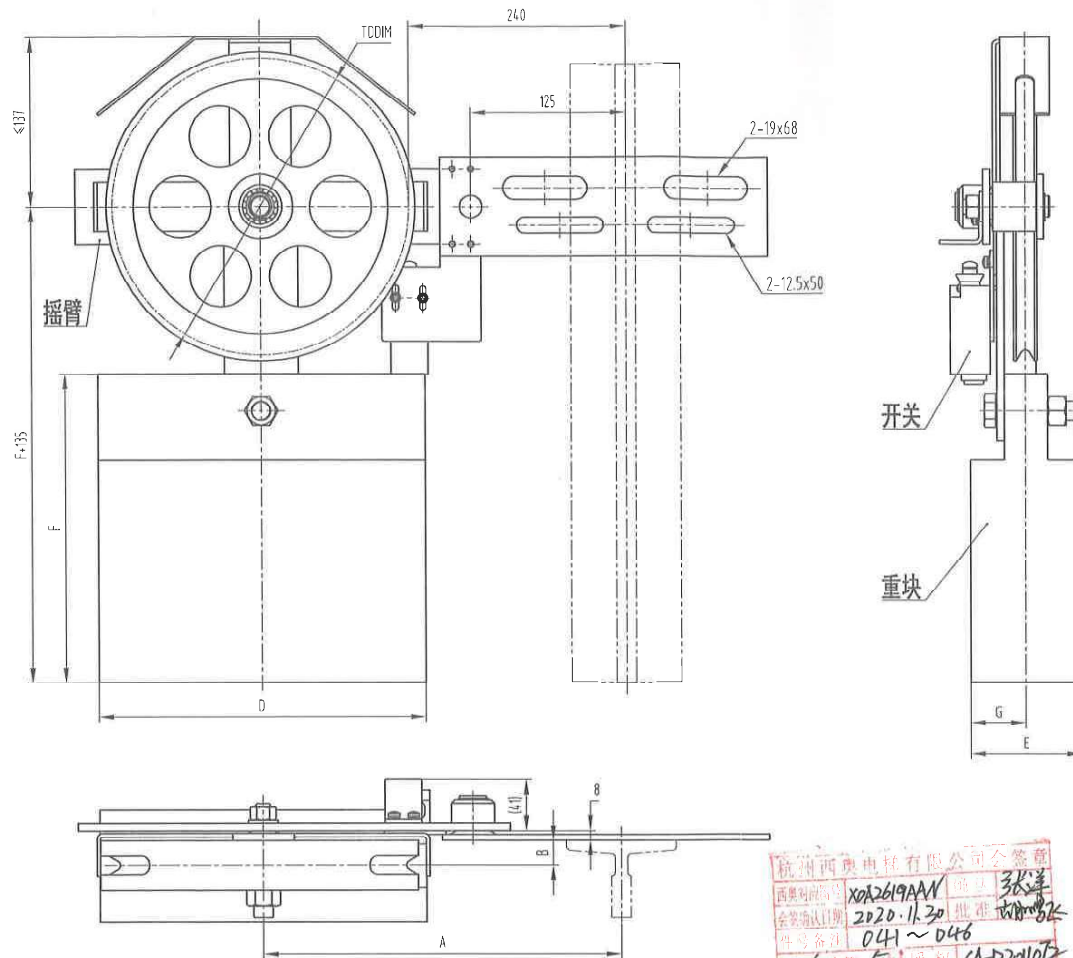

参数表

参数名	中文描述
TDDIM	张紧轮直径
TDFI	张紧轮材质

技术要求

- 1 本图为OX-300A张紧装置外形示意图；
- 2 本图为杭州西奥绘制，相关图纸更改需双方确认；
- 3 本张紧装置开关防护等级为IP67，张紧装置可以对称安装；
- 4 现场安装时张紧轮位置需根据钢丝绳位置定位，安装时需保持张紧组件水平，现场安装牢固可靠，张紧轮转动灵活，无卡滞现象；
- 5 开关可在现场调节尺寸，调节后需拧紧；
- 6 张紧水平位置时，重块底部离地面垂直距离 $>80\text{mm}$ 。

	G06	张紧装置
	G05	张紧装置
	G04	张紧装置
	G03	张紧装置
	G02	张紧装置
	G01	张紧装置
TDFI	G00	名称

杭州西奥符号对应说明

杭州西奥符号	对应奥蒂斯	额定速度V(m/s)	绳轮直径TDDIM	钢丝绳直径mm	A	B	重块重量(kg)	重块材质	D	E	F	G	提升高度(m)	匹配导线
X0A2619AAN041	OX300A011G01	≤1.0	200	6	340	29	18	重晶石	270	100	265	50	0~50	T75/T82/T114/T12
X0A2619AAN042	OX300A011G02						30		300	140	305	70	50~100	
X0A2619AAN043	OX300A011G03					55.5	18		270	100	265	50	0~50	T114/T12
X0A2619AAN044	OX300A011G04						30		300	140	305	70	50~100	
X0A2619AAN045	OX300A011G05	1.0<V≤1.75	240	8	360	29	30		300	140	305	70	0~100	T75/T82/T114/T12
X0A2619AAN046	OX300A011G06					55.5								

杭州西奥电梯有限公司全签章
西奥电梯公司 X0A2619AAN 张紧 张紧
会签日期 2020.11.30 批准 张紧
件号备注 041~046
共 6 张 第 5 张 授权 CA-D221073

OX300A-011

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期
设计	2/2	08.24 标准化		
审核	舒佳	08.24		
工艺				
		批准	1228	2020.2.24


阶段	标记	重量	比例
			1:4
共	张	第	2 页

张紧装置

OX300A011

其余12.5/

80011324 OX-300A张紧装置(镀锌) A=360 B=29 240-8 重晶石30kg RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P2

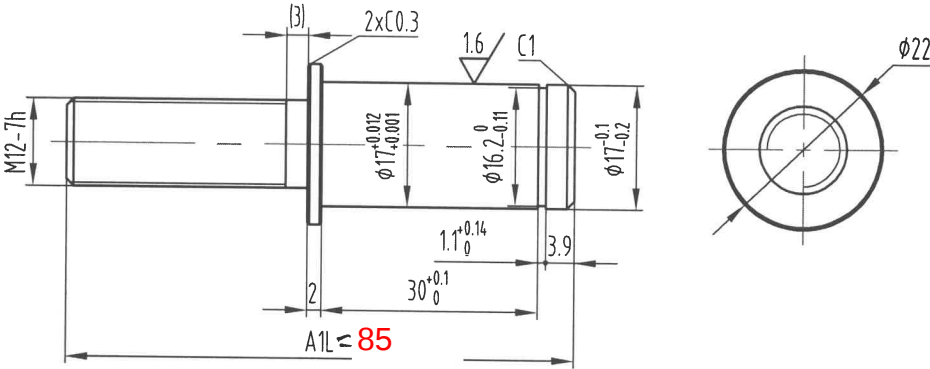

- 技术要求
- 1 去锐角毛刺;
 - 2 螺纹倒角至大径;
 - 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

~~参数表~~

参数名	中文描述
B3	B值

~~尺寸表~~


OX300A102_	A1L
G01	70
G02	80

27	G02	绳轮主轴
20	G01	绳轮主轴
B3	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						圆钢 22 GB/T 702 20 GB/T 699		绳轮主轴 (双轴承)	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例			
设计			标准化			1:1		\$ OX300A102	
审核									
工艺			批准			共 1 张 第 1 页			

其余 12.5

80011324 OX-300A张紧装置(镀彩锌) A=360 B=29 240-8 重晶石30kg RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P3

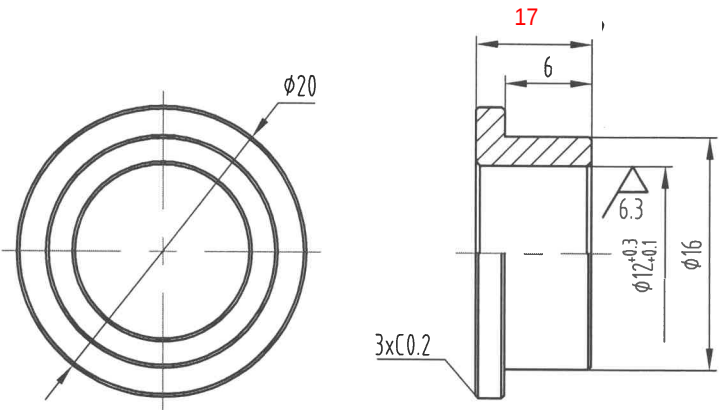

参数表

参数名	中文描述
B3	B值

尺寸表

OX300A019	A1L
G01	8
G02	15

- 技术要求
- 1 去锐角毛刺;
 - 2 未注倒角为C0.3;
 - 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

27	G02	衬套
20	G04	衬套
B3	G00	衬套

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢管 20-20x4.0 GB/T 8162-2008		
设计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例
审核								2:1
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						衬套		
						\$ OX300A019		