

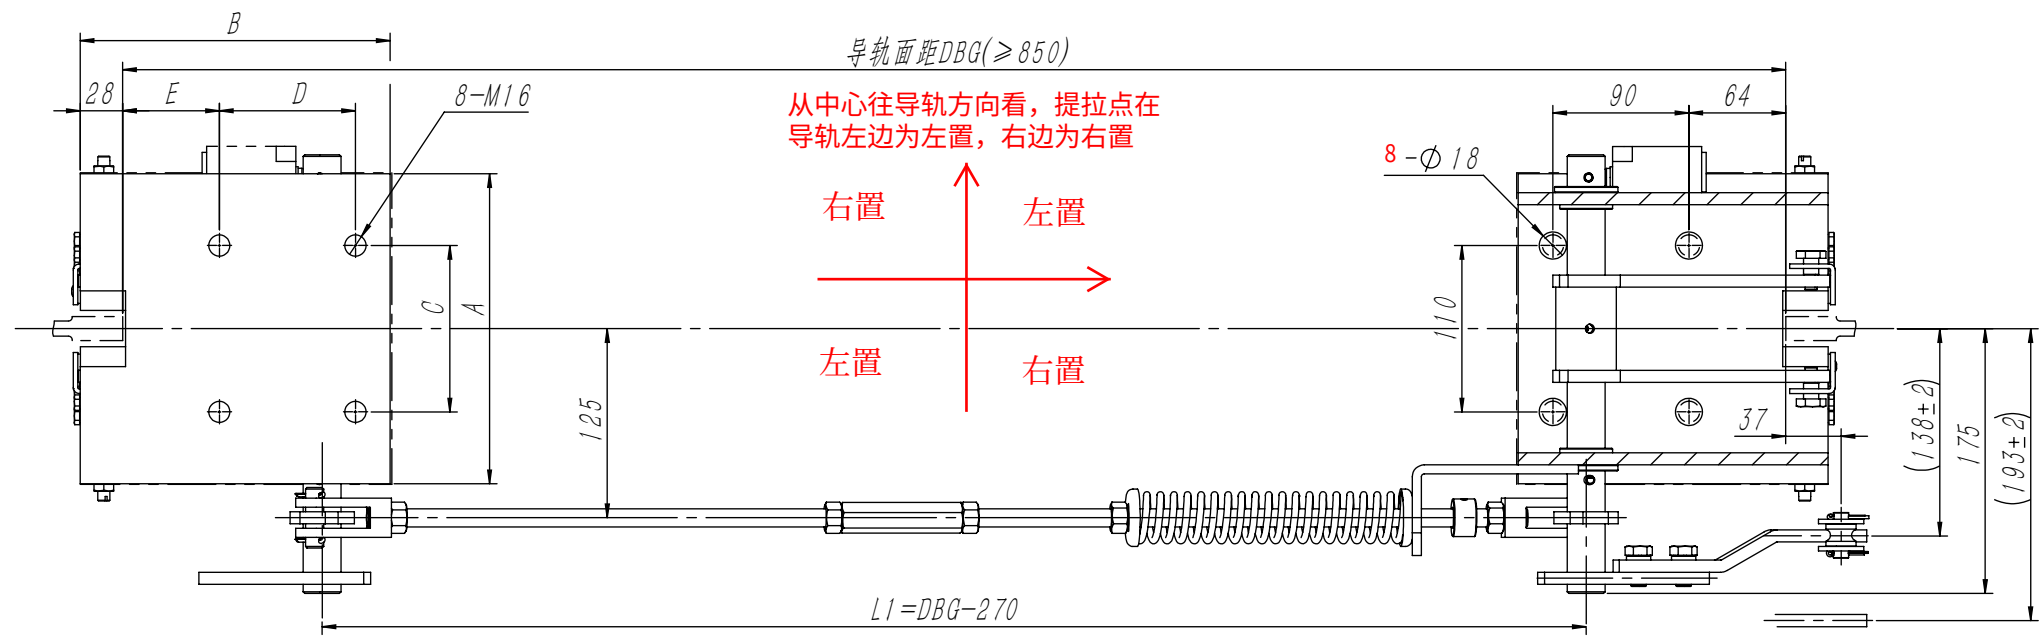


80011444 OX-188DT安全联动装置(A02 右置) DBG=见备注 RAL6005本色 中英文 湖南德力通

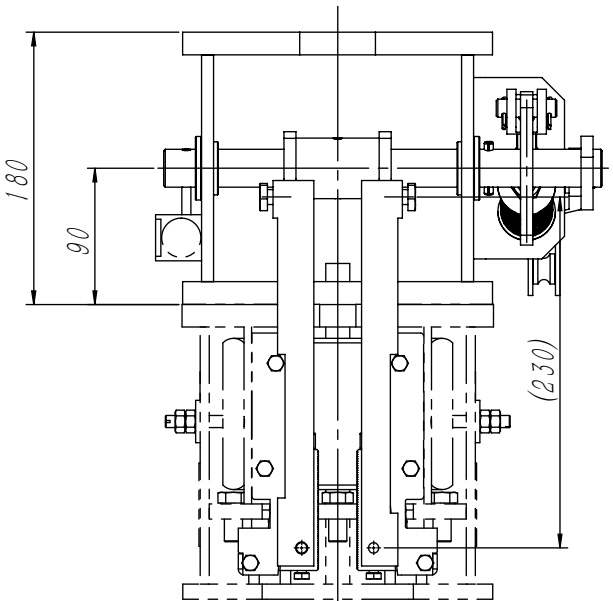

- 技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
 2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
 4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

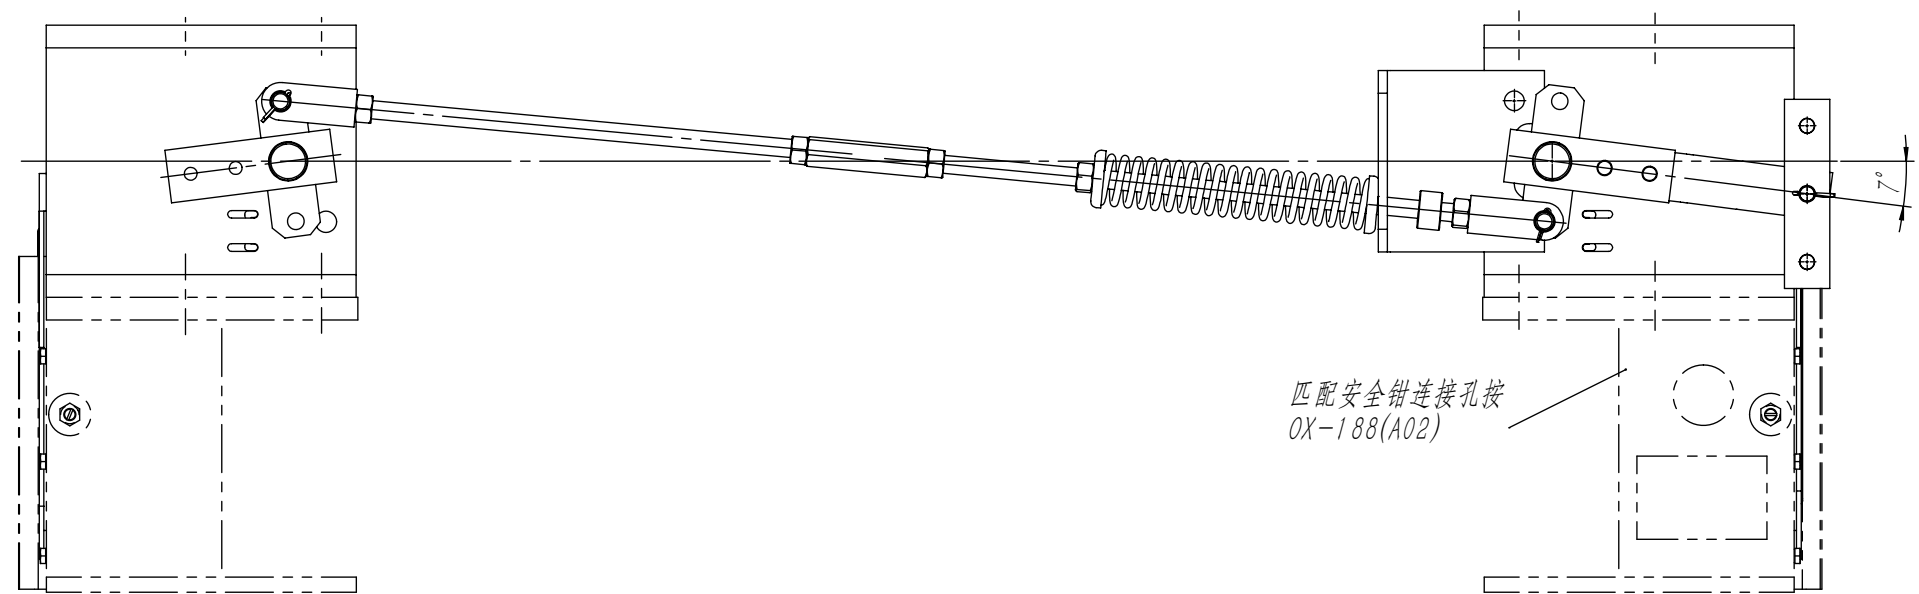

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全制动装置		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
校对							00.00	1:5
审核								
工艺			批准			物料编号:		
						OX188DT		