
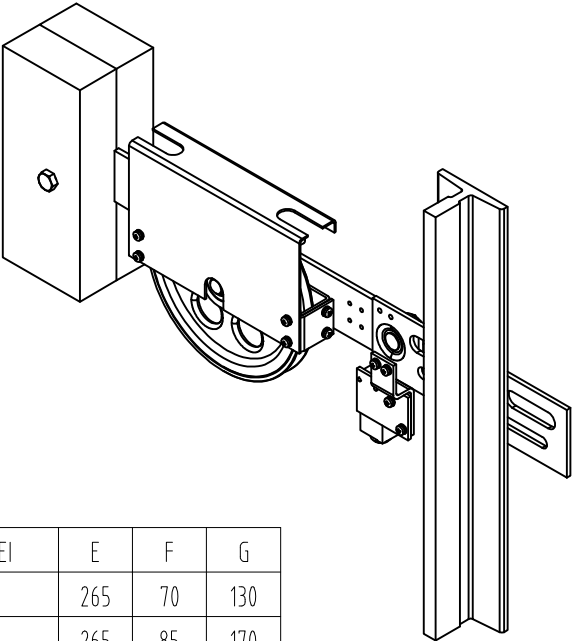


80011525 OX-200B涨紧装置 (138A9152-D) 240-8 重晶石16KG 带11小封包 广日灰 中英文 气泡袋包装 广日电梯 P1-7

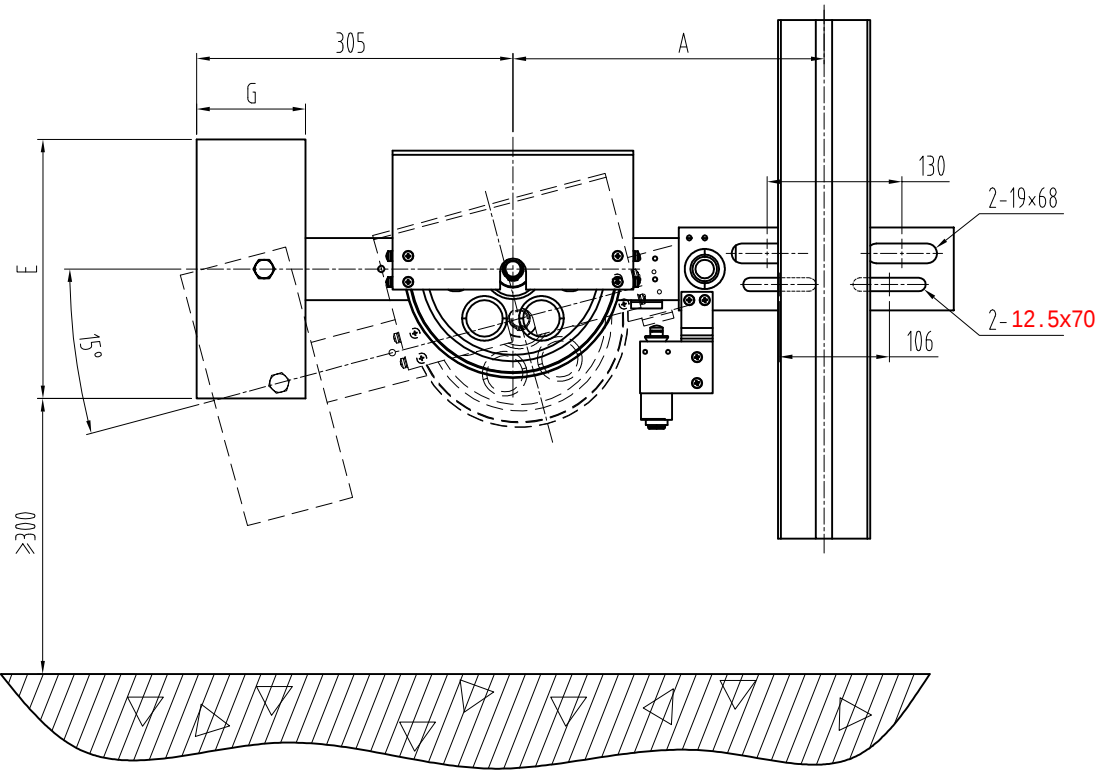


配重块尺寸表

TDFI	TDWEI	E	F	G
重晶石	16	265	70	130
	24	265	85	170

注：颜色为“广日灰色”，参考所提供色卡；

320	重晶石	16 / 24	89	6	200/240	G02	涨紧装置
300			62		200/240	G01	涨紧装置
A	材质	配重质量	导轨高度h1	钢丝绳直径	绳轮直径	G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						装配图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	舒佳乐	2017.10.28	标准化					比例
审核								1:2
工艺			批准			共	张	第 页
						涨紧装置		
						OX-200B		

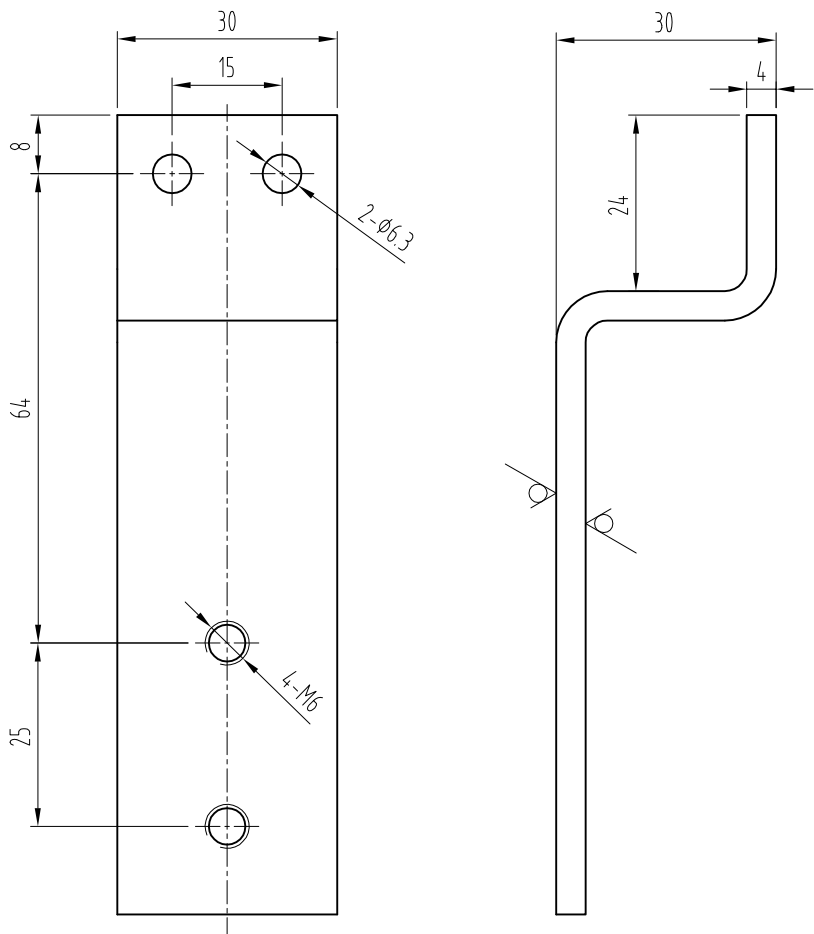


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件喷漆, 颜色绿色; 厚度60~80 μm;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/4.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	200B开关支架					
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
						阶段标记重量比例					
						1:1					
审核						OX-200B-6					
工艺			批准								
						共 张 第 页					

其余 $\sqrt[12.5]{}$

L00	绳轮直径 (mm)	A	B	C	D	备注
L01	200	232	201	156	140	
L02	240	272	241	196	160	

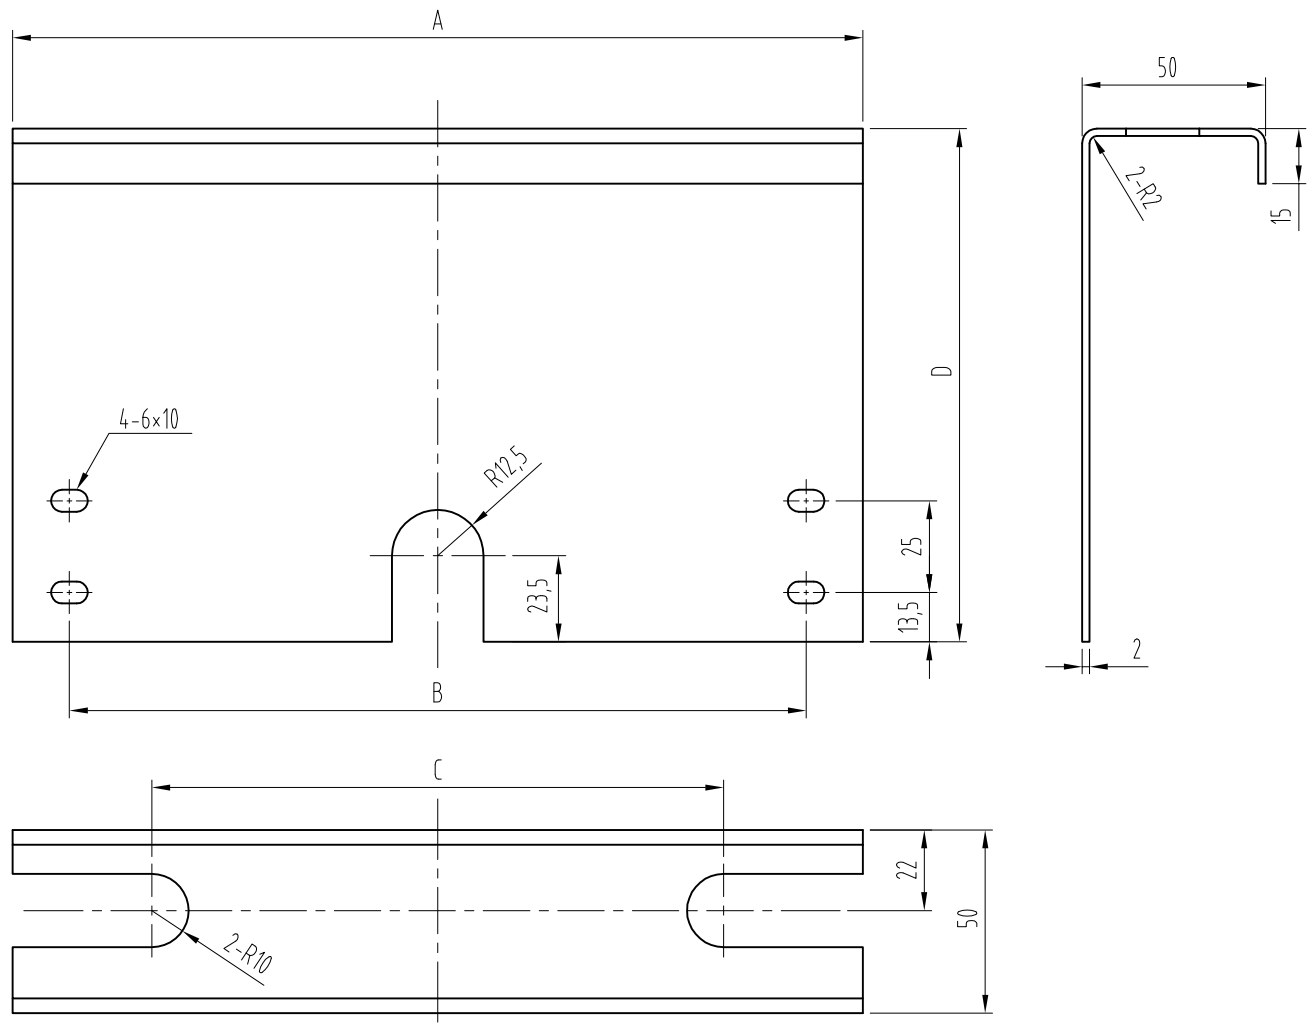


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件喷漆, 颜色黄色 (RAL1003); 厚度60~80 μ m;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						EPU[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/2.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	200B防护罩					
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
						阶段标记重量比例					
						1:2					
审核						OX-200B-5					
工艺			批准								
						共 张 第 页					

其余^{12.5}√

80011525 0X-200B涨紧装置 (138A9152-D) 240-8 重晶石16KG 带11小封包 广日灰 中英文 气泡袋包装 广日电梯 P4

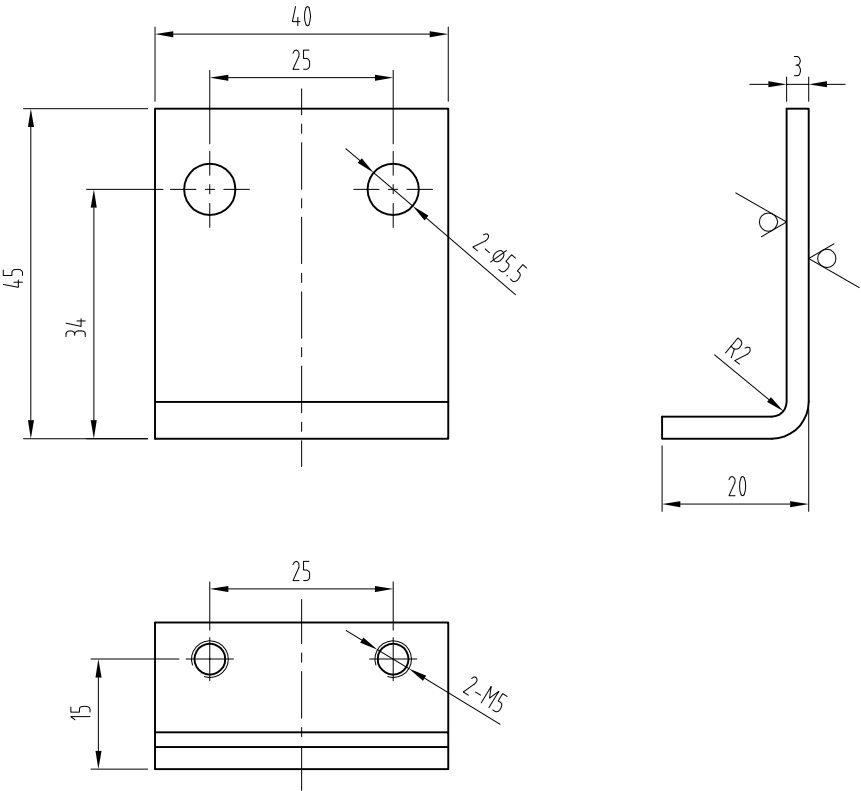


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件镀锌,厚度 $\geq 8\mu\text{m}$;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
						Q235A/3.0						200B直角支架	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例			
设 计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								0X-200B-4		
										1:1			
审 核													
工 艺			批 准			共 张			第 页				

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

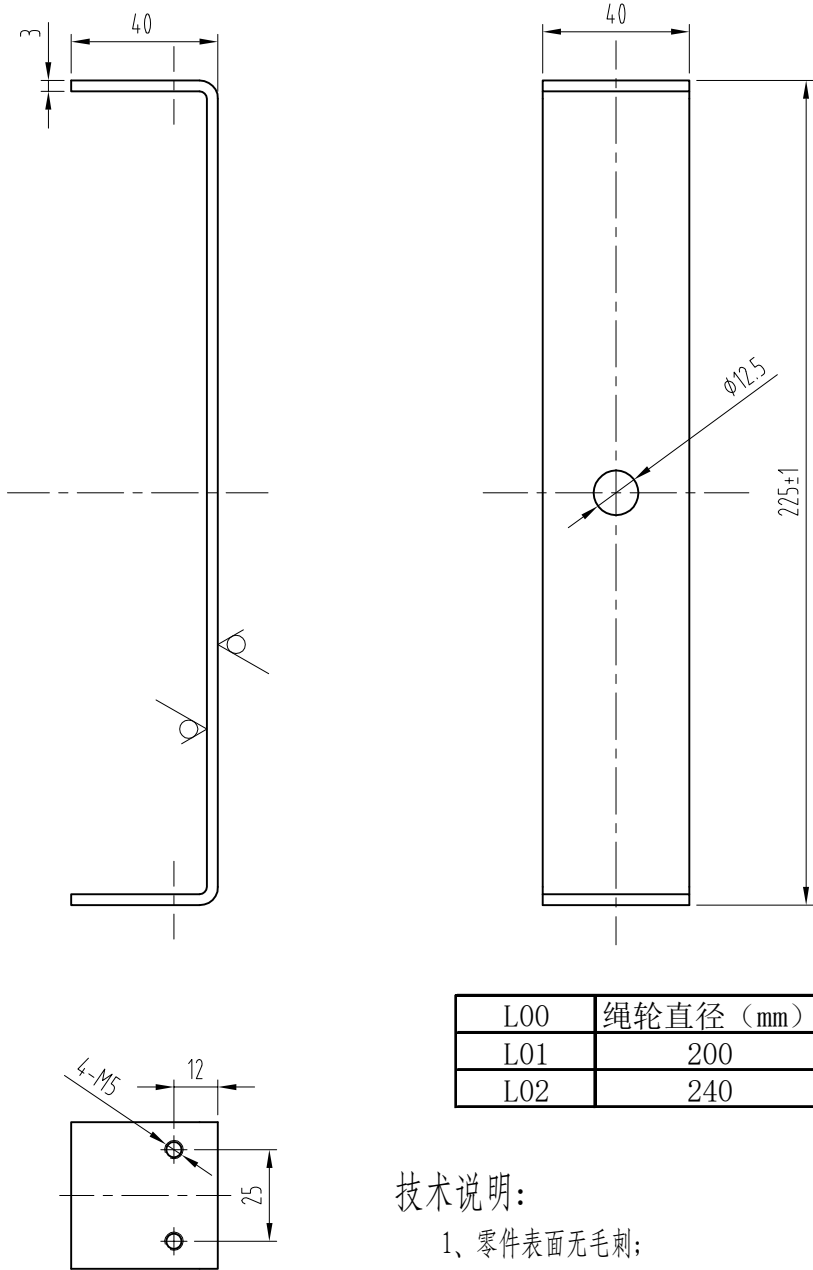

L00	绳轮直径 (mm)	A
L01	200	225
L02	240	265


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件喷漆, 颜色为公司本色 (RAL6005); 厚度60~80 μ m;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						EPUP® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
						Q235A/3.0				200B防护罩支架			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日								
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化			阶段标记		重量	比例		0X-200B-3		
									1:2				
审核													
工艺			批准			共 张 第 页							

其余6.3

80011525 OX-200B涨紧装置 (138A9152-D) 240-8 重晶石16KG 带11小封包 广日灰 中英文 气泡袋包装 广日电梯 P6

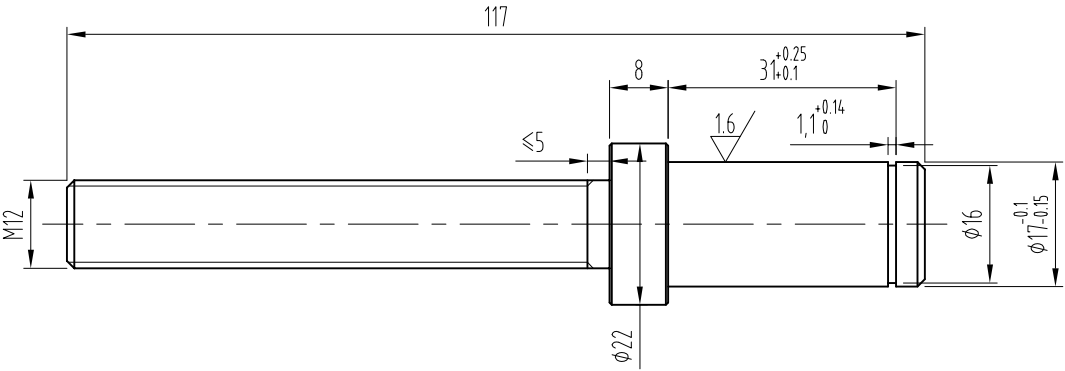


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件表面镀锌,厚度 $\geq 8\mu\text{m}$;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						20#/$\varnothing 22$ 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							200B主轴	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日									
设计	舒佳乐	2019.05.27	标准化			阶段		标记	重量	比例	0X-200B-2			
										1:1				
审核														
工艺			批准			共 张 第 页								

其余 $\frac{12.5}{\triangle}$

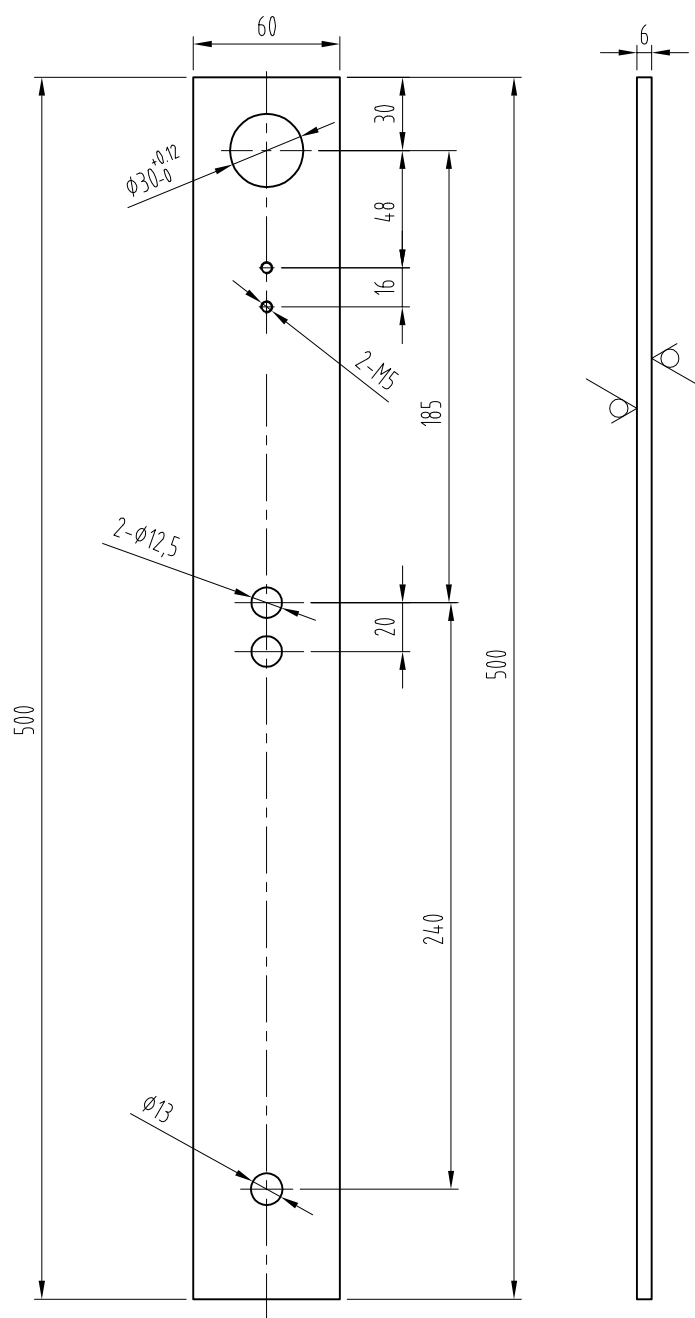

技术说明：

- 1、零件表面无毛刺；
- 2、零件表面喷漆，颜色为RAL6005，厚度60~80 μm；
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						Q235A/6.0						200B摇杆			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
设 计	舒佳乐	2019.05.27	标准化			阶 段 标 记		重 量		比 例					
										1:1		0X-200B-1			
审 核															
工 艺			批 准			共 张 第 页									