
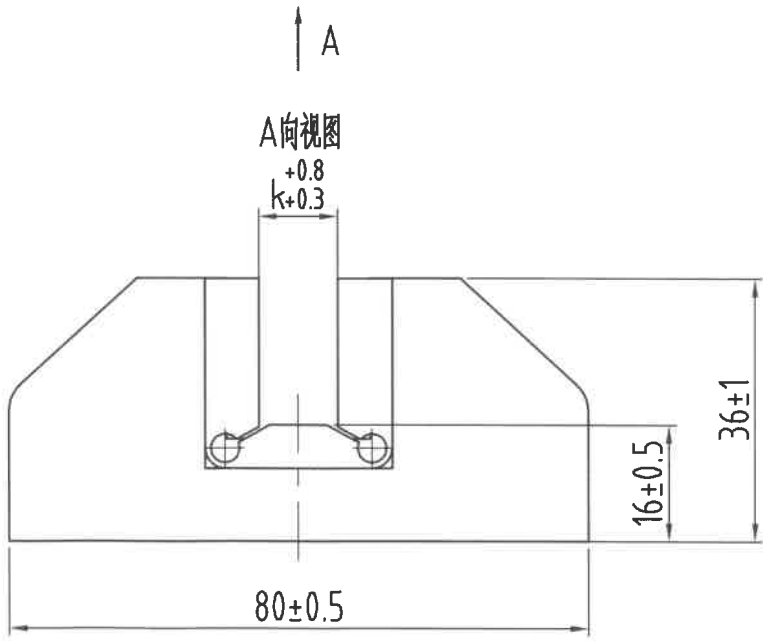
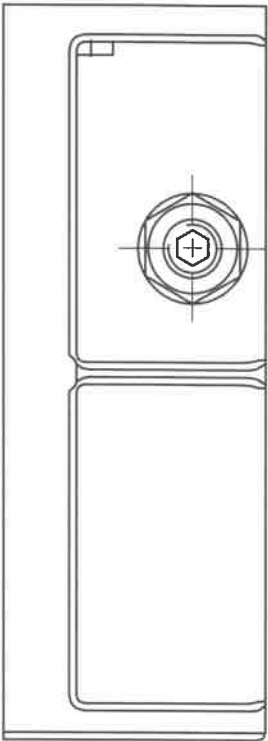


80011589 OX-310HY导靴(无毛刷 铣掉4mm 镀彩锌) 10mm 中英文 杭州西奥

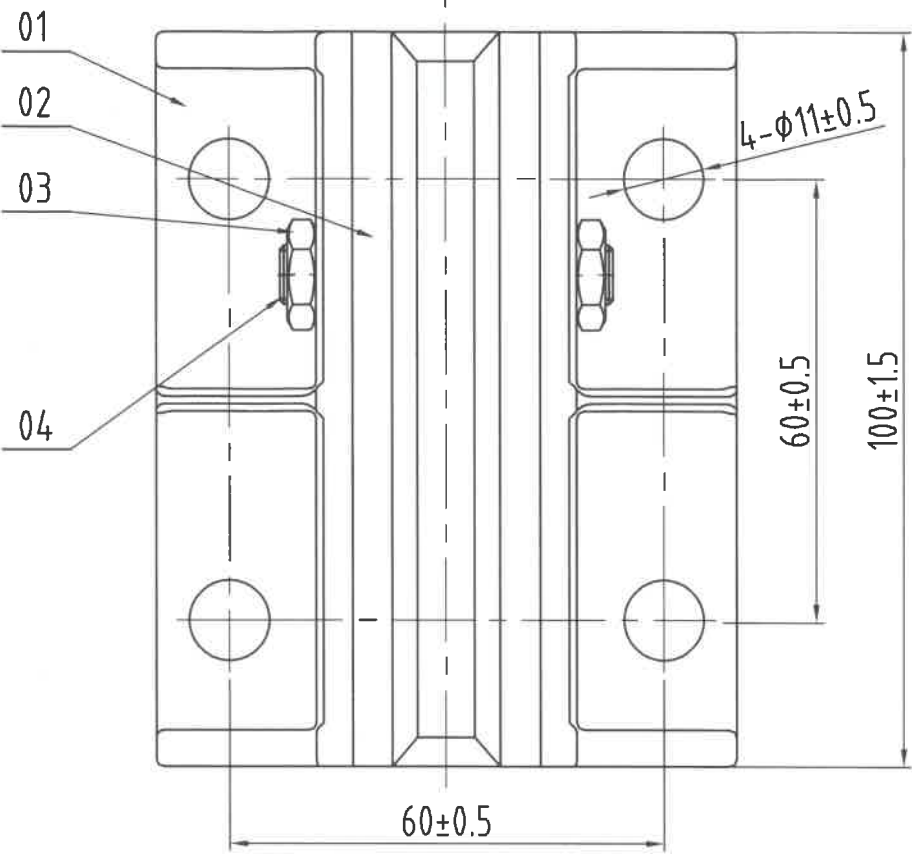

西奥件号	奥德普件号	导轨宽度k	备注
	AX310HY014	10mm	

技术说明:

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$, 额定载荷 $\leq 630\text{kg}$;
- 2、本件取消毛刷组件及其安装所需的标准件;
- 3、本件由标准OX-310HY更改, 头部铣去4mm。

4	OX-310HY-3	内六角螺钉	2							
3	GB/T 6172.1-2000	六角薄螺母	2	M8						
2	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子复合材料						
1	OX-310HY-1	靴衬架	1	铝合金						
序号	图 号		名 称		数量	材 料		单计 重量	总计	备注
						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						总装图				AX310HY014
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例	
设 计	1	20210531	标准化							
审 核	2	21.5.31							1:1	
工 艺			批 准			共 张 第 页				导靴