


80011614 OX-188DT安全联动装置(67.5.140.320) DBG=2085 RAL6005本色 中英文 成都澳菱

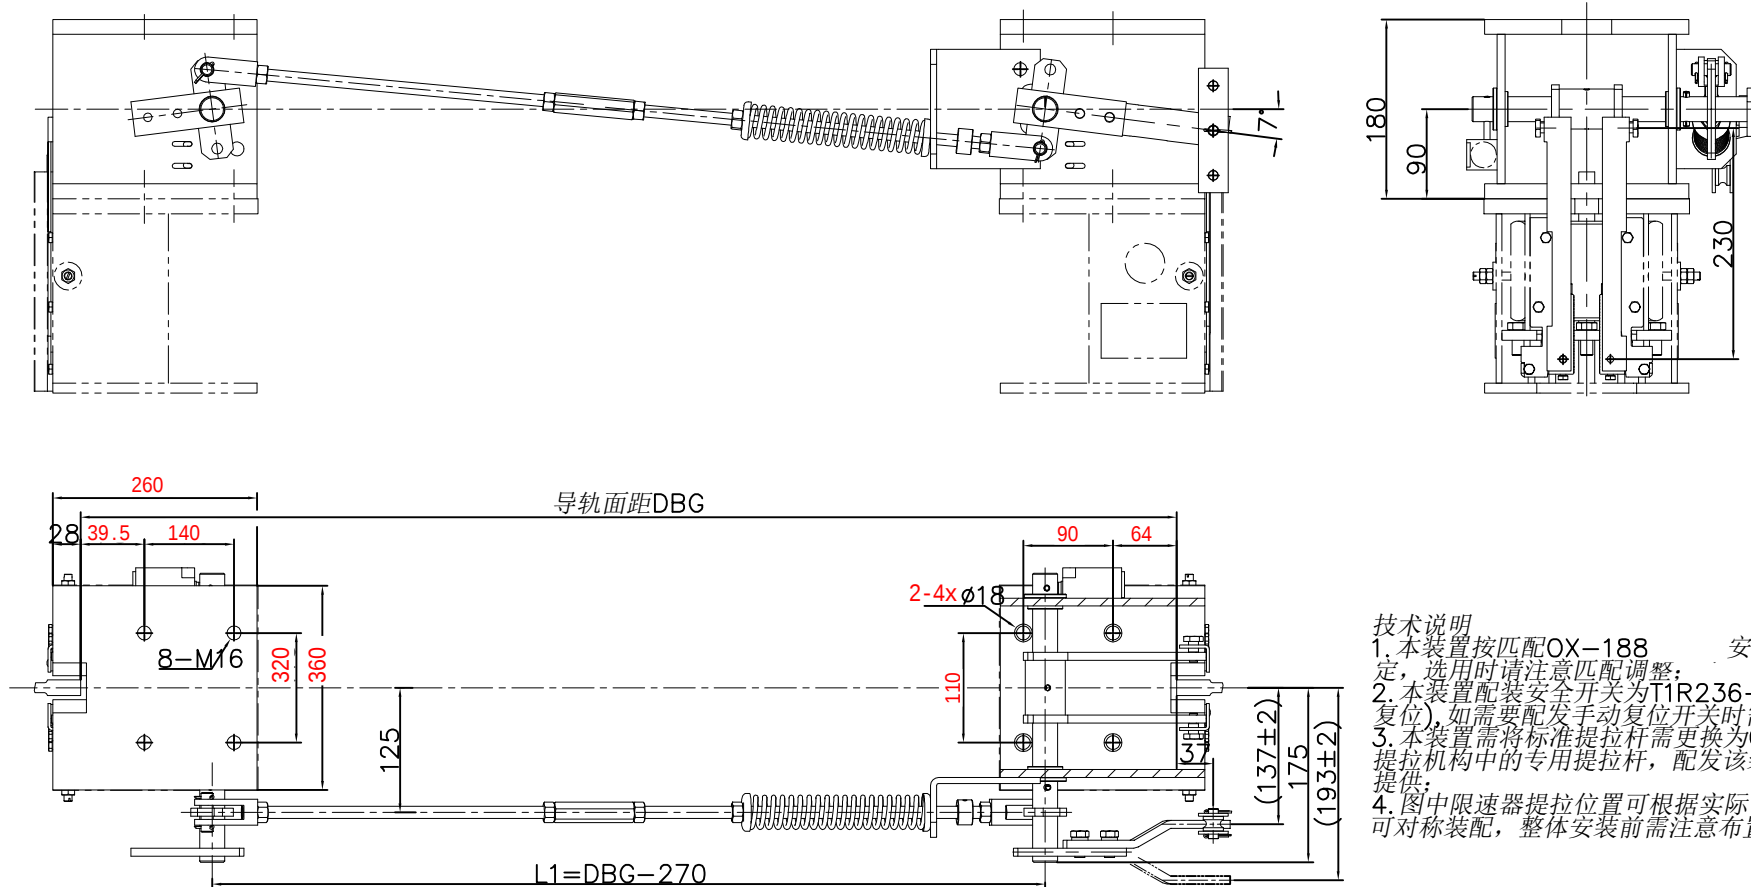

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188安全钳要求确定,选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位),如需配装手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆,配装该装置时请注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整,本件可对称装配,整体安装前需注意布置要求。

							宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年 月 日	安全联动装置			
设 计				标准化						
校 对										
审 核										
工 艺				批 准						
							阶段标记	重量	比例	OX188DT
									1:5	
							物料编号:			