
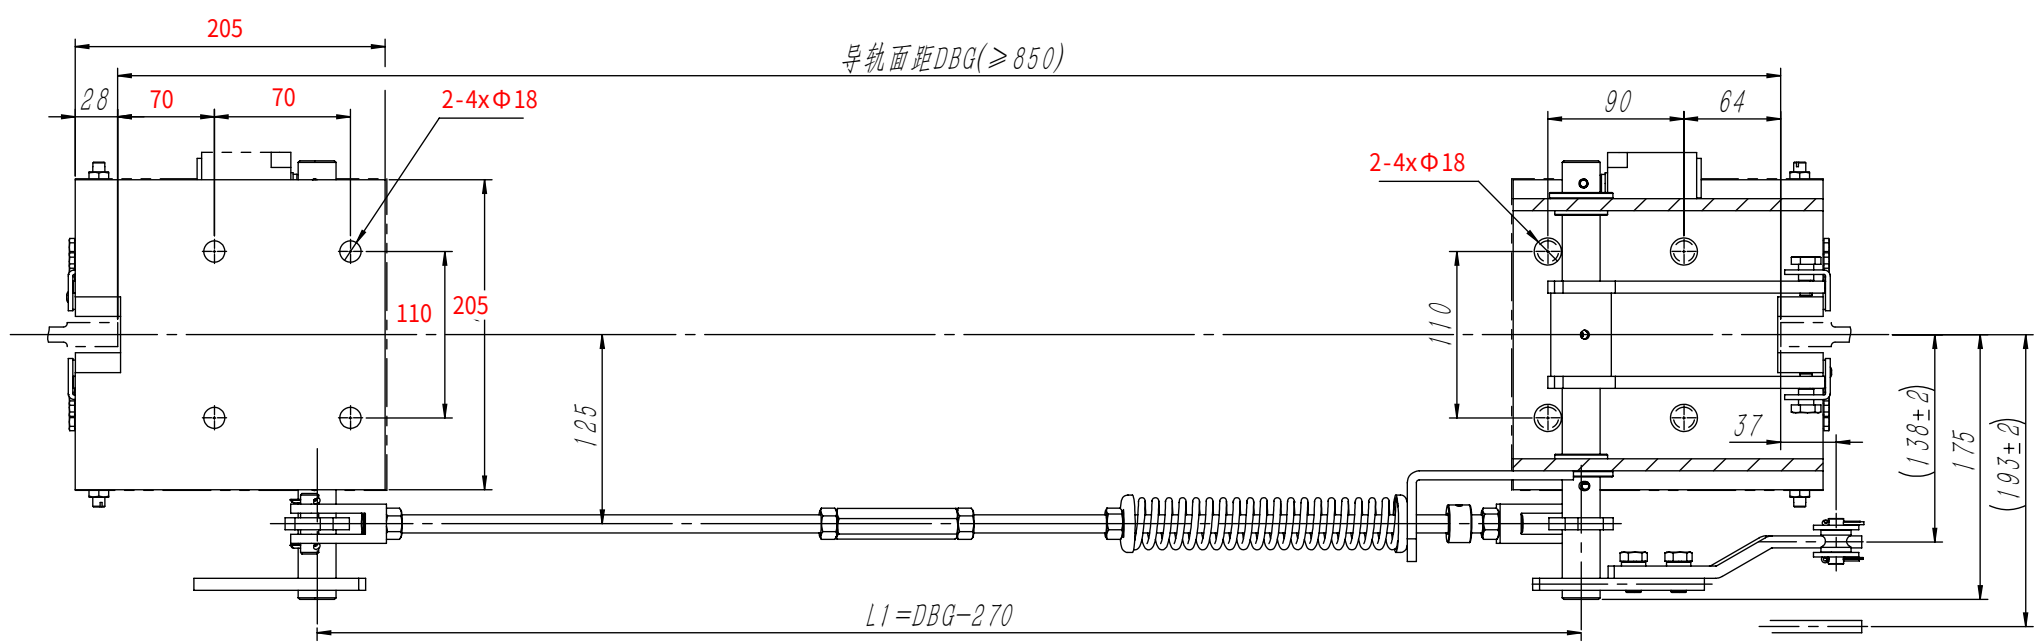
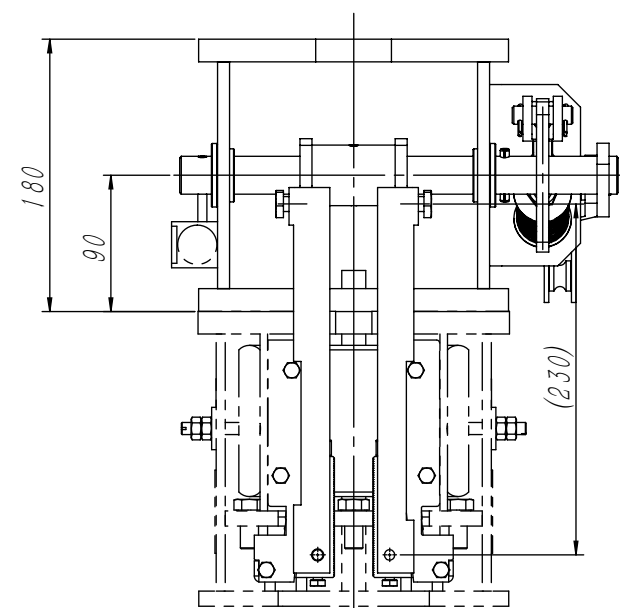


80011896 OX-188DT安全联动装置(Φ18) DBG=见备注 RAL6005本色 中英文 德尔法

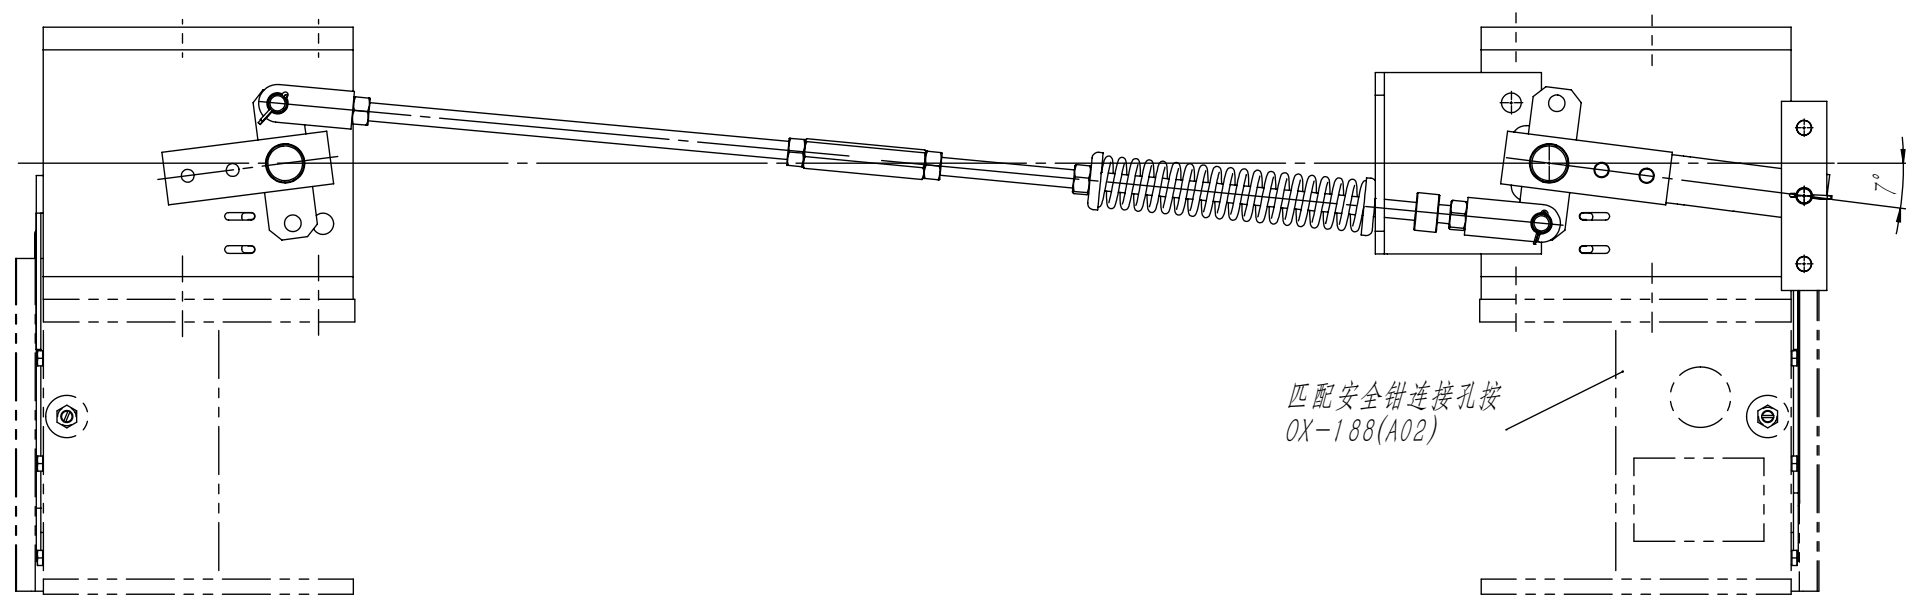

- 技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
 2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
 4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	安全制动装置		
设 计			标准化					
校 对						OX188DT		
审 核								
工 艺			批 准			物料编号:		
						阶段标记	重量	比例
							00.00	1:5