
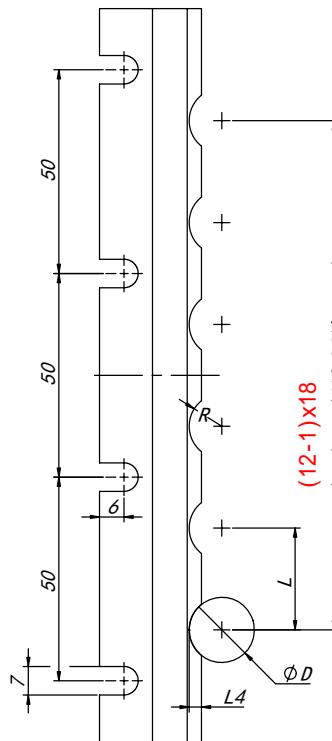
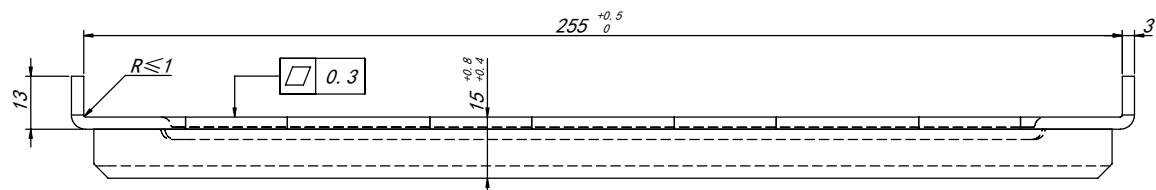


DX250. 1. 1 (A03)

80013078 0X250.1.1摩擦制动板 12根 13 18间距 联盟电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

钢丝绳12根 直径13 槽距18 一对/套 允许拼接成型

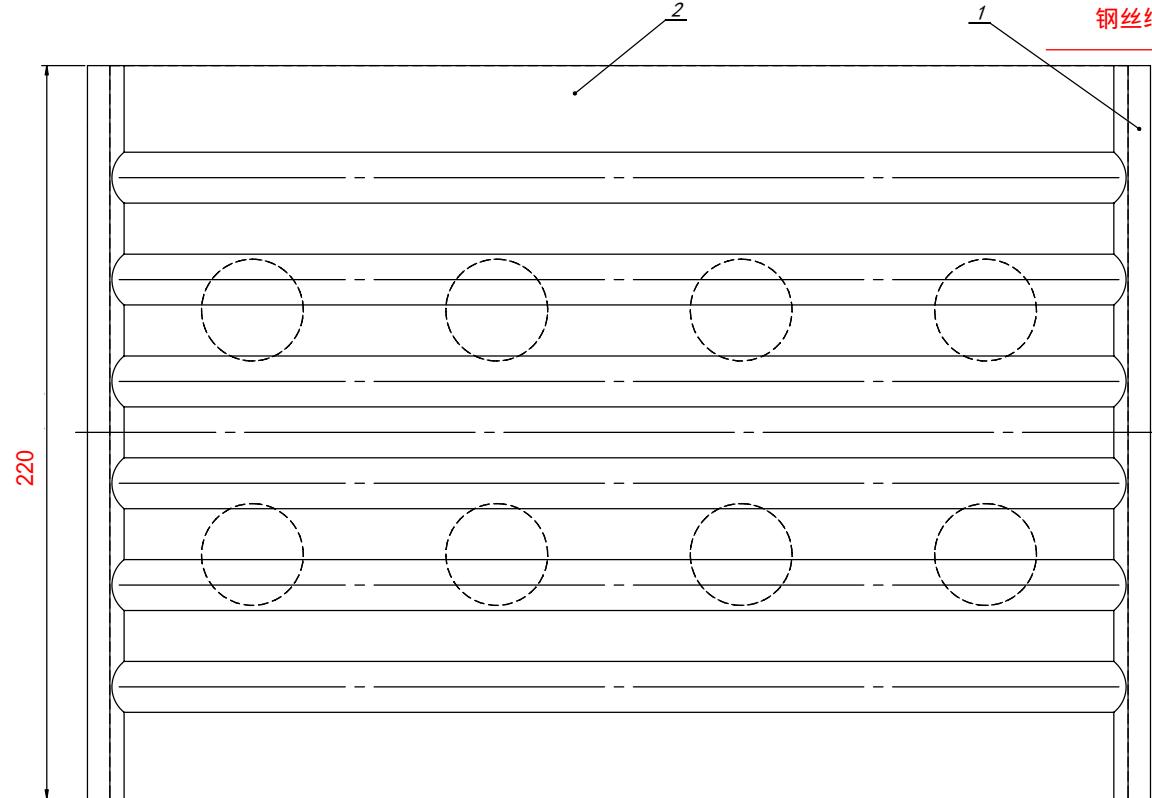

钢绳公称直径	10mm	13mm	16mm
槽型半径R	6mm	7mm	8mm
槽型深度L4	2mm	2.5mm	3mm

技术说明

1. 本件采用压铸成型加工，完成后底板喷涂黑色油漆防锈；
  2. 边角去毛刺，锐角倒圆角处理；
  3. 本件适用于A03规格，匹配钢丝绳总跨度尺寸 $\leq 180$ ，具体槽距根据曳引钢丝绳实际状态确定；
  4. 连接可靠，无开裂及脱开现象。

宁波奥德普电梯部件有限公司

## 摩擦制动板

0X250.1.1(A03)

2	0X250.1.1-2	摩擦片	1	复合材料	3.73	3.73	
1	0X250.1.1-1(A01)	小框板	1	Q235A/3.0	1.11	1.11	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	