

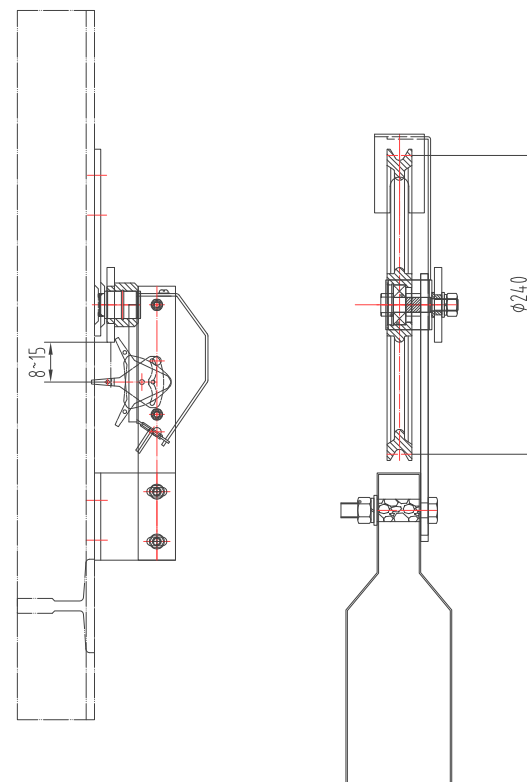


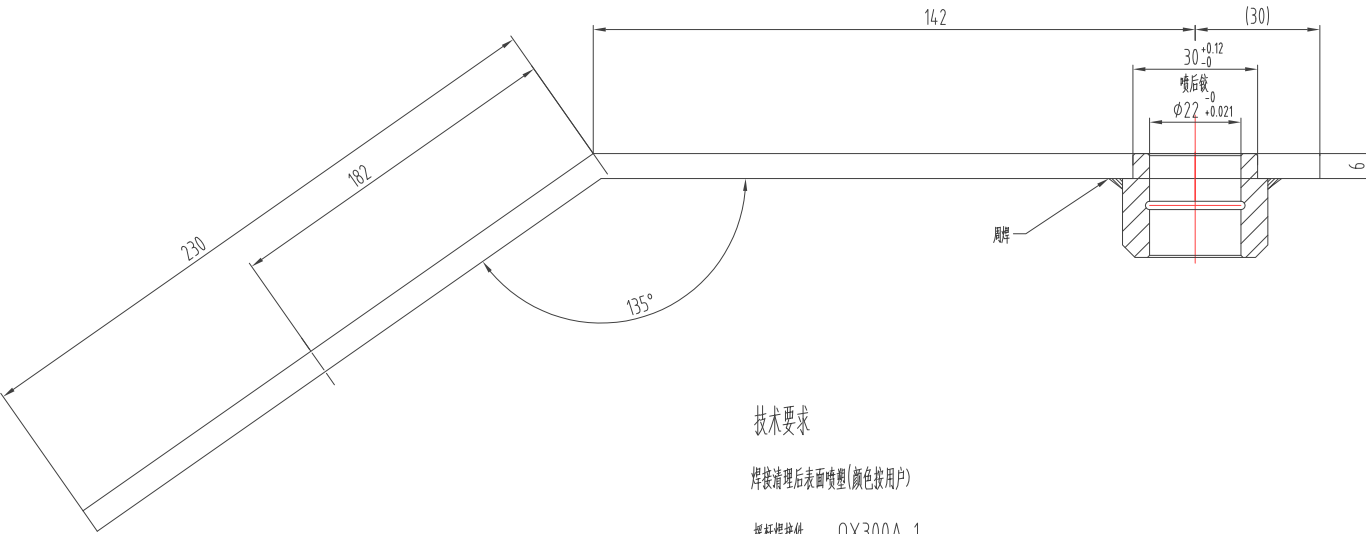

本图按昆南通估电梯要求设计, 图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需求认绳轮情况: 绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
原图号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置	
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例		
校对							A3	1:4		
审核										
工艺			批准		共 张 第 张				OX300	

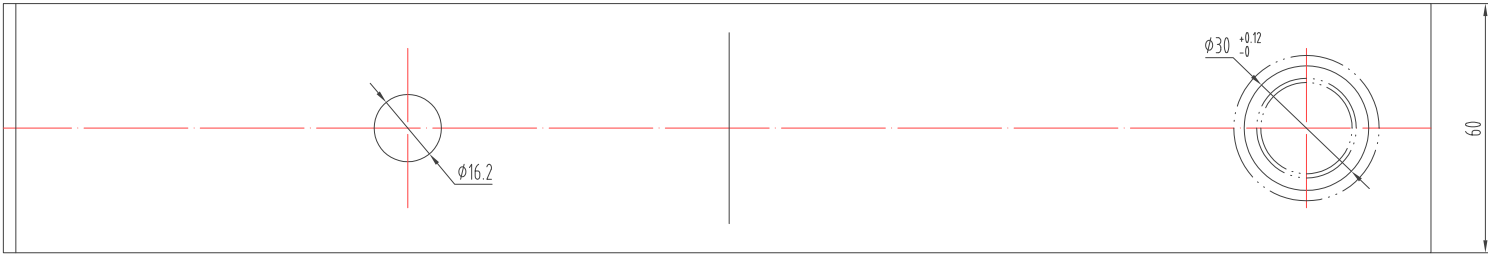

技术要求
焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)
摇杆焊接件 OX300A-1

文件名
原图号
签字
日期

2	OX300.3-1.2	轴套	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材	
序号	图 号	名 称	数量	材 料	备 注

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9		
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例	摇杆组件
校对						A3	1:1	
审核								OX300.3
工艺			批准			共 张	第 张	