


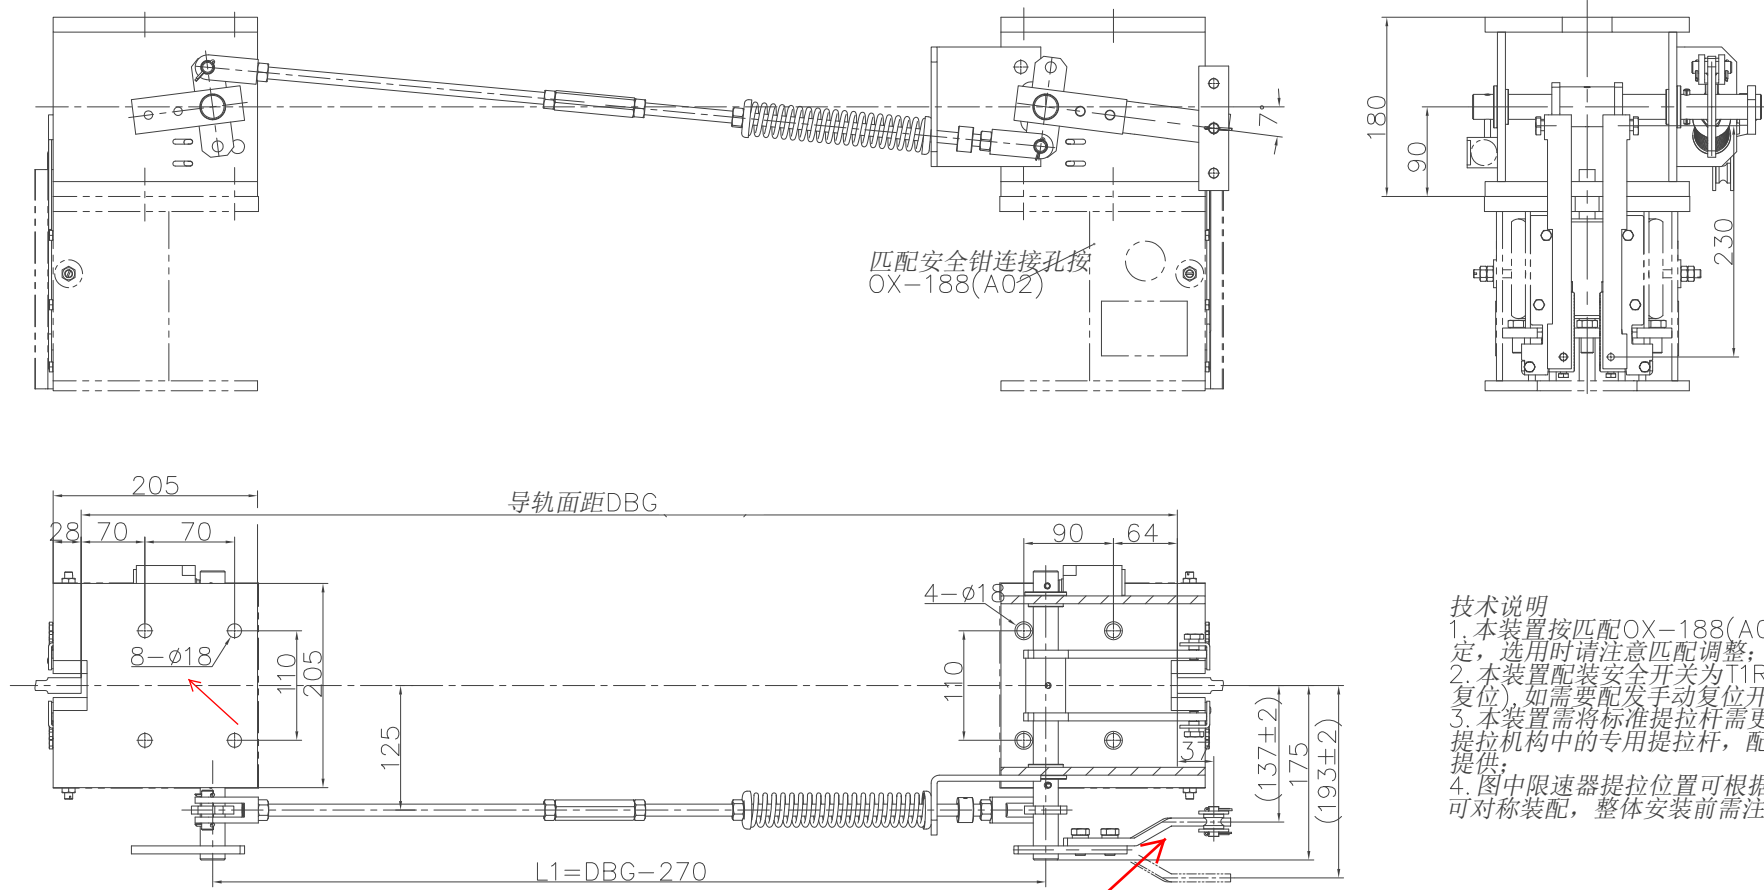

右置如图，左置对称

提拉板左置

- 技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要定，选用时请注意匹配调整；
 2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时提供；
 4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

普(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

						宁波奥德普电梯部件有限公		
						安全联动装置		
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日	阶段标记	重量	比例
设 计			标准化					1:5
校 对								
审 核								
工 艺			批 准			物料编号:		
						OX188DT		