

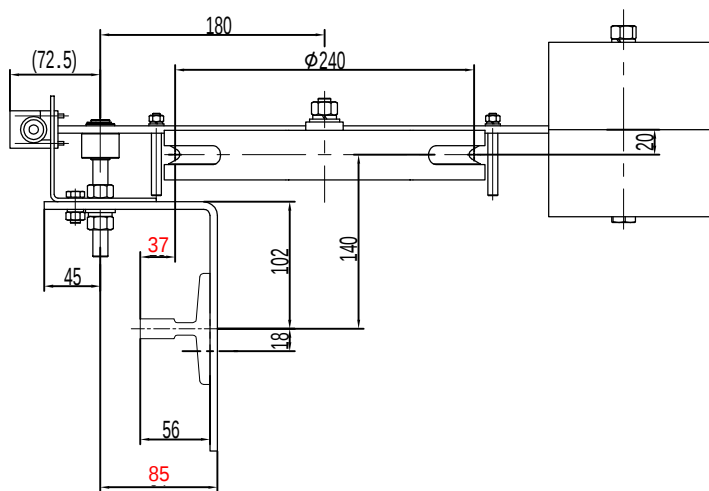
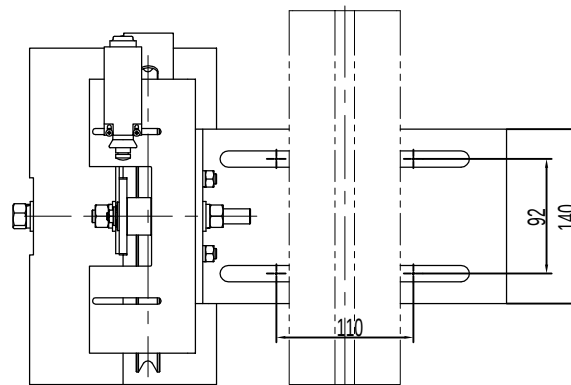
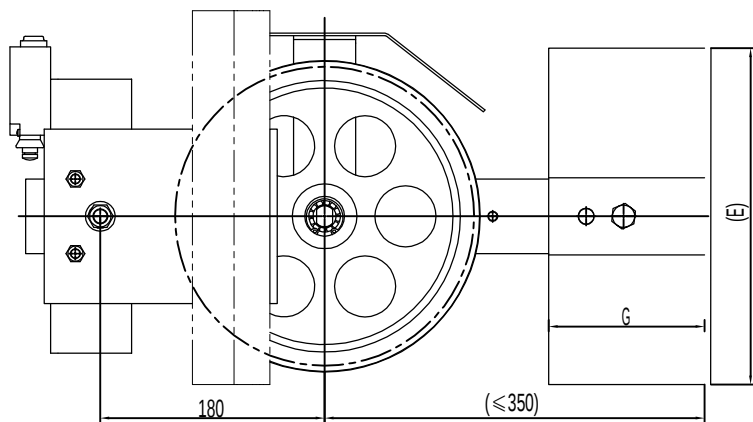
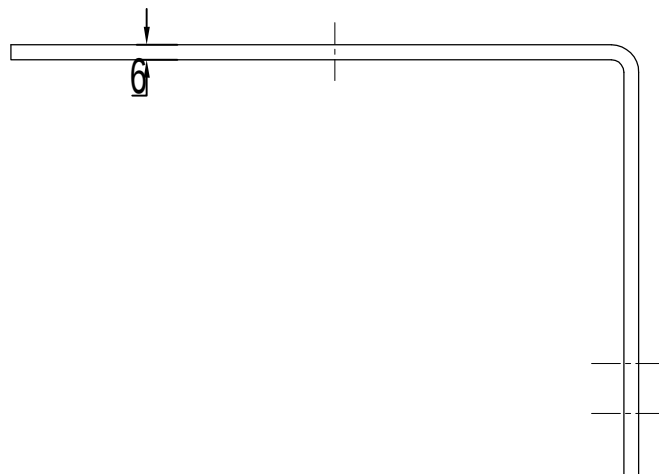


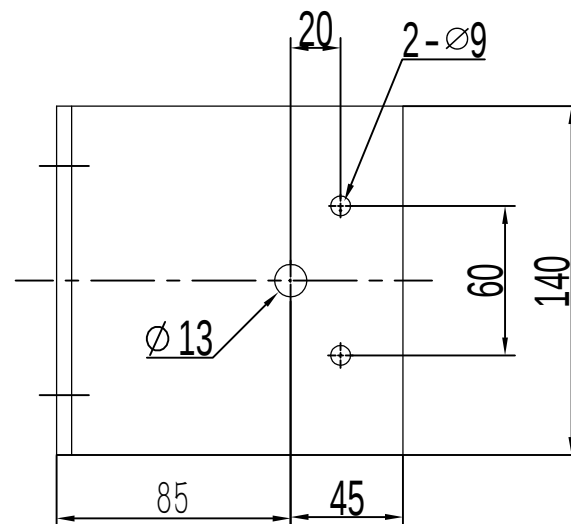

材料	规格	数量	单位	备注
20	10	1	个	轴
30	10	1	个	轴
30	10	1	个	轴
20	10	1	个	轴

- 技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮直径、绳槽规格等)；
 2. 配重的使用根据指令要求，本图按 24kg 铸铁配重绘制；
 3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
 4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				涨紧装置		
设计			标准化			阶段标记		重量			比例
校 对									27.46	1:4	
审 核									0X200		
工 艺			批 准			共 2 页 第 1 页					

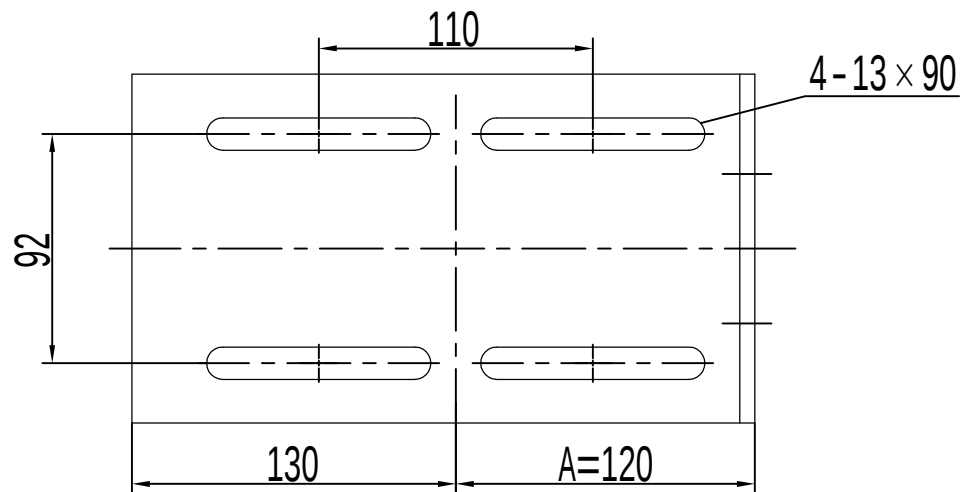

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	安装底板		
校 对								1:2			
审 核									0X200.1-1		
工 艺			批 准			共 2 页 第 1 页					