



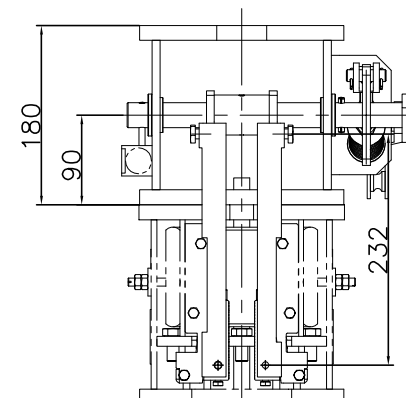

匹配安全钳连接孔按
OX-188(A02)

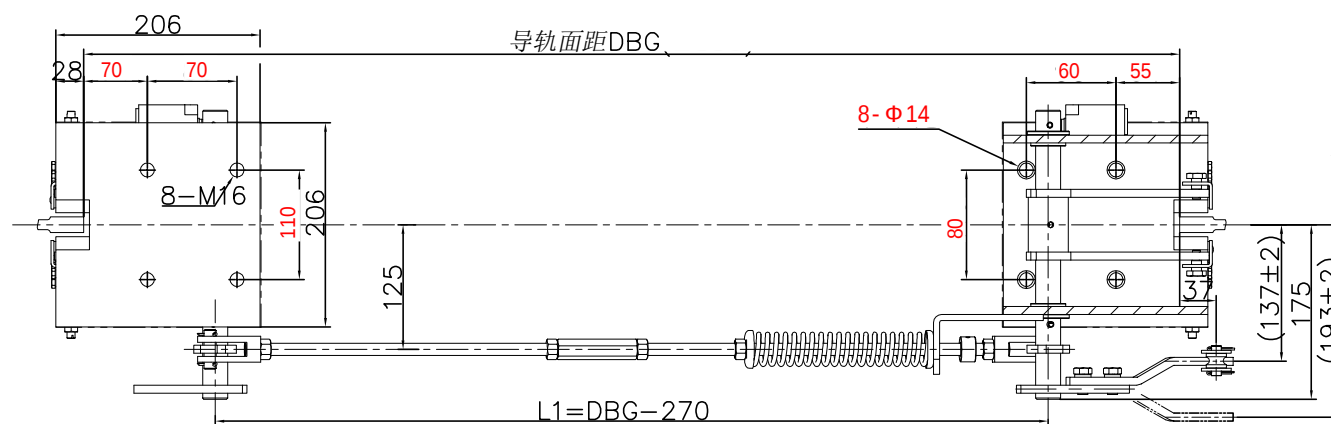

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置装配安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要安全手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

等(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

								宁波奥德普电梯部件有限公司					安全联动装置								
标记		处数	分	区	文件更改	签名	年月日														
设计					标准化			阶段标记		重量	比例	OX188DT									
校对											1:5										
审核																					
工艺					批准			物料编号:													