
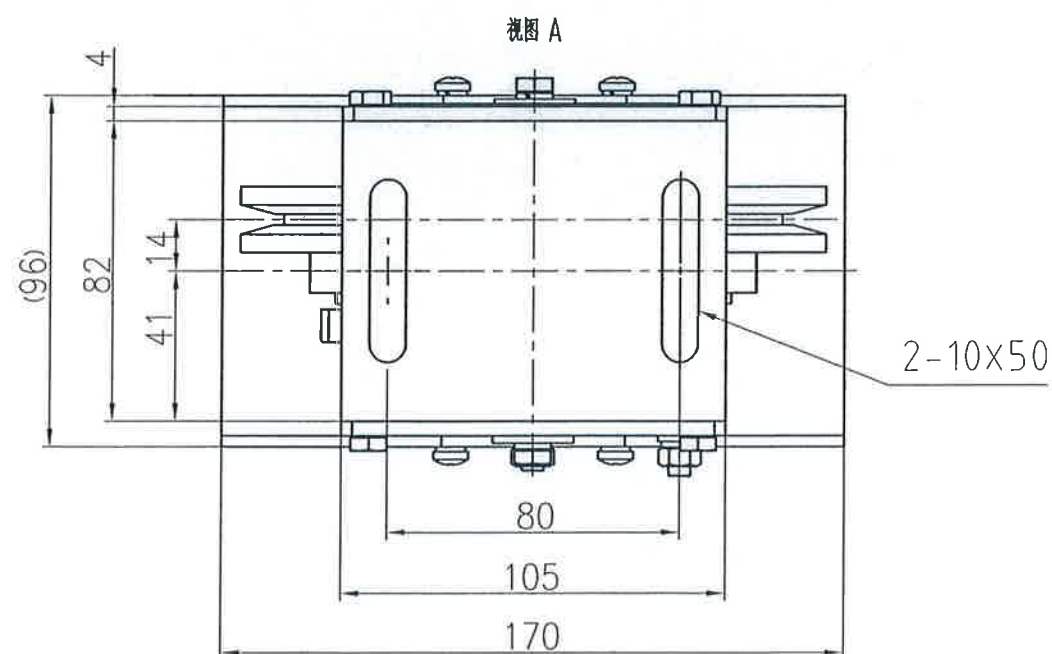
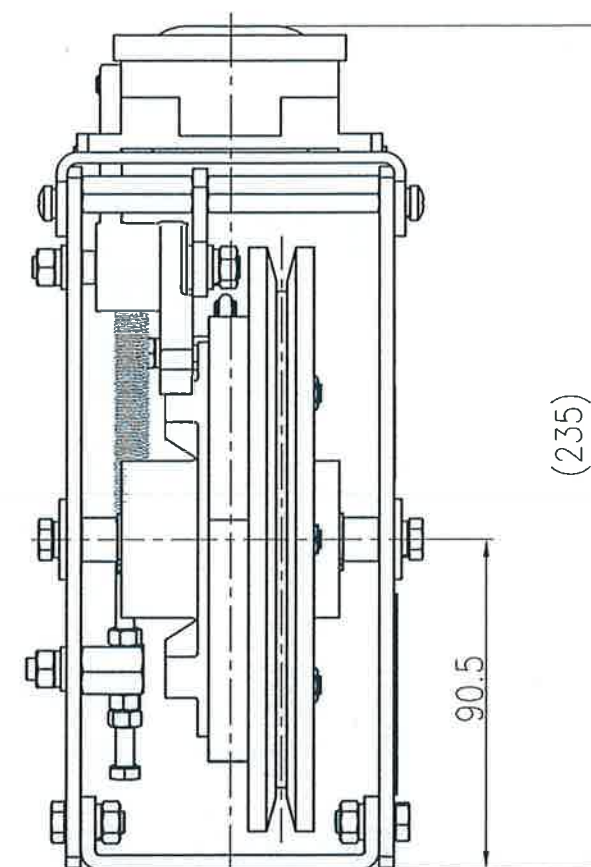


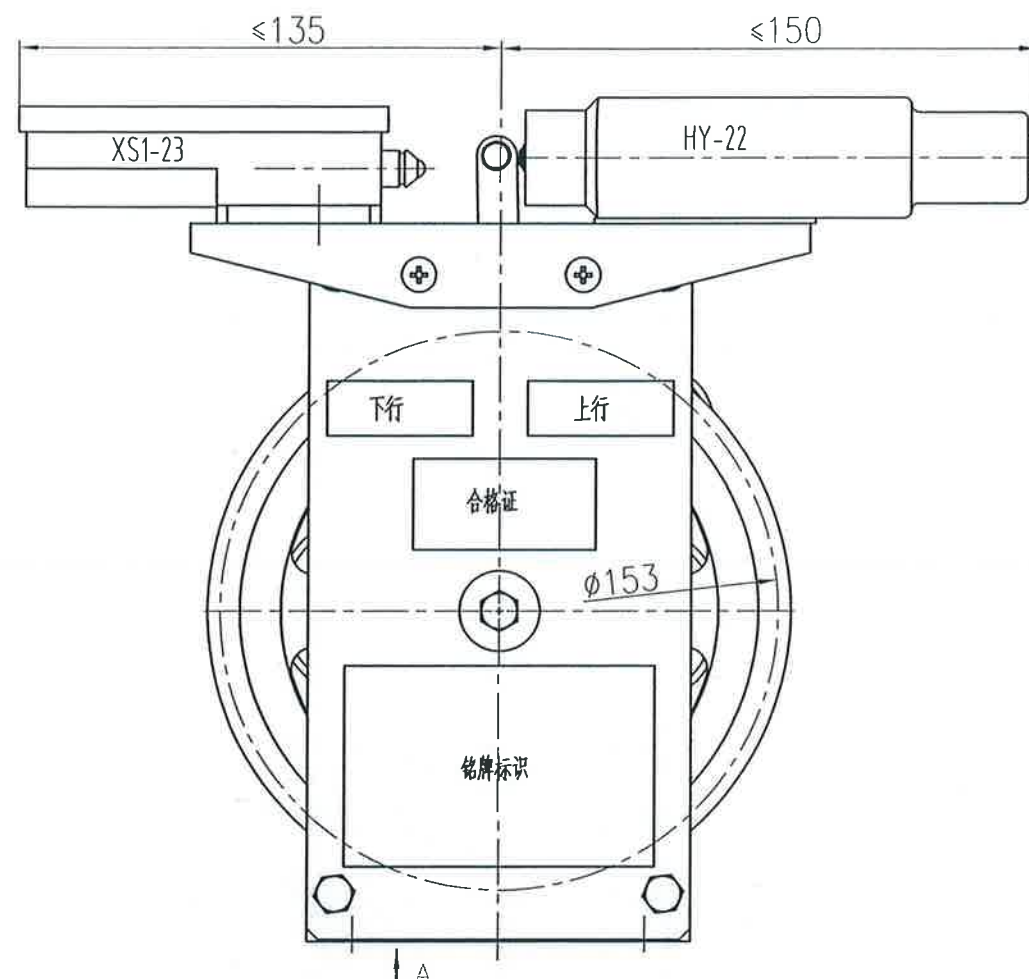

件号	速度	备注1	备注2
GEL6H027001	V=0.3m/s	中文	
GEL6H027002	V=0.3m/s	英文	
GEL6H027003	V=0.4m/s	中文	
GEL6H027004	V=0.4m/s	英文	
GEL6H027011	V=0.3m/s	中文	含接插件
GEL6H027012	V=0.3m/s	英文	接线参照：
GEL6H027013	V=0.4m/s	中文	GEL8B06400:
GEL6H027014	V=0.4m/s	英文	GEL8B06400:

技术要求

- 1 本图根据奥蒂斯OX-186A双向限速器绘制,额定速度 $\leq 0.4\text{m/s}$;
- 2 配用钢丝绳直径 $\phi 6$;
- 3 限速器速度调试完毕在调节位置处进行漆封;
- 4 触发开关及动作电磁铁电压等级AC220V;
- 5 限速器提拉力按 $F \geq 500\text{N}$ 设定;
- 6 本限速器符合GB/T 21739-2008家用梯标准相关条款要求。

受控文件

发放部门: PAK
发放日期: 2019.11.14



2019年 11月 14日


△4							GLARIE			首次发布版本		图号	GEL6H027	
△3										190432				
△2							绘 图	仲超桦	20190509	比例	1:2	名称	限速器	
△1	1	扩充件号			2019.11.8	周静云	91101	校 对	周静云	20190509	共 1 页			
记号	处数	更 改 原 因 及 说 明			更改日期	更改者	审查者	变更版本	审 核	顾正龙	20190509	第 1 页	材料	组件

描 图

旧底图总号

底图总号

签 字	日 期
-----	-----



—接至限速器外壳

释放电磁铁

受控文件

发放部门: PUR

发放日期: 2019-11-14



2019年 11月 1 4

△							GLARIE	首次发布版本		图号	GEL8B064			
△								191101						
△								绘图	周洁	2019.11.8	比例	1:1	名称	限速器接线
△								校对	李国	2019.11.8	共 1 页			
记号	处数	更改原因及说明			更改日期	更改者	审查者	变更版本	审核	TJZLH	19.11.12	第 1 页	材料	