


表 7 OX-188A(3T)安全钳采购部件

OX-188A (3T) 安全钳	规格或技术要求	数量
采购部件	OX-188A (3T) 渐进式安全钳, 3T 新结构货梯用	1
	提拉板 (按图 H1104002.6.20 中的 L=265 尺寸制作)	2
	使用说明书 (含装箱清单)	1
	产品合格证	1
随机文件	安全钳调试报告	1(随机文件)
	特种设备型式试验合格证	1(随机文件)

H6110002 版次:G

图号	图名	比例	材料	数量	备注
H6110002-G	OX-188A(3T)安全钳	1:4	Q235	1	

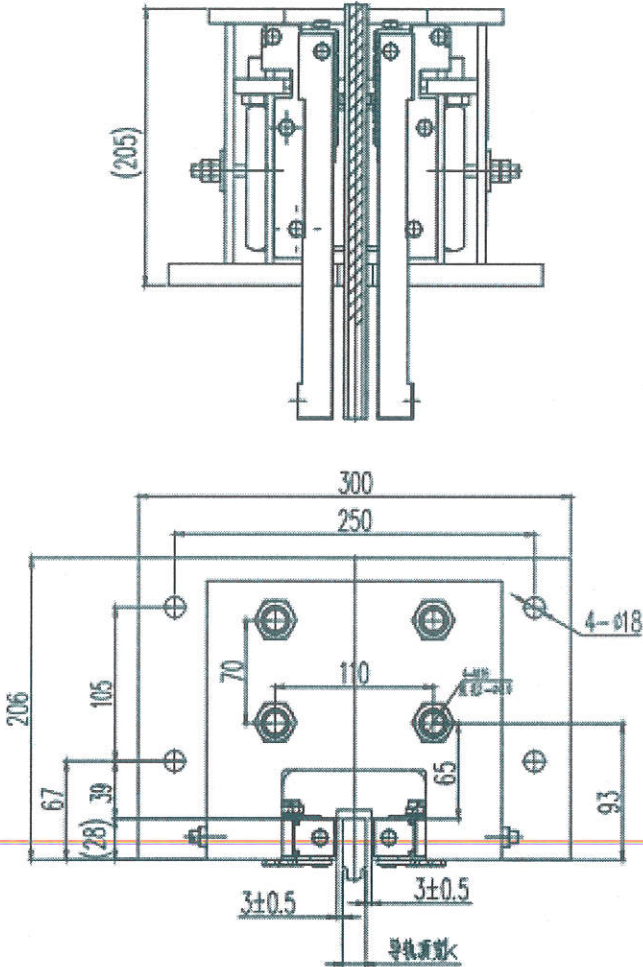

- 技术要求:
- 1、本图适用于3吨货梯下提拉
 - 2、钢板表面切割平整去毛刺后喷漆(橄榄绿HD-18)
 - 3、每台2件
 - 4、P+Q=1500~6050Kg V≤2.5m/s

						组件		恒达富士电梯有限公司	
								恒达专用安全钳	
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	第一象限视图	重量	比例	OX-188A(3T货梯)
设计			标准化					1:4	
校对			审定						
工艺			批准			共 1 页	第 1 页		

