


FB-XOA2619ADF112-K53332
图纸未实施

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2619ADF		
西奥件号	112		
确认人	董国伟	日期	2026-01-07
共 4 页,第 3 页	CA号	CA-D2512175	

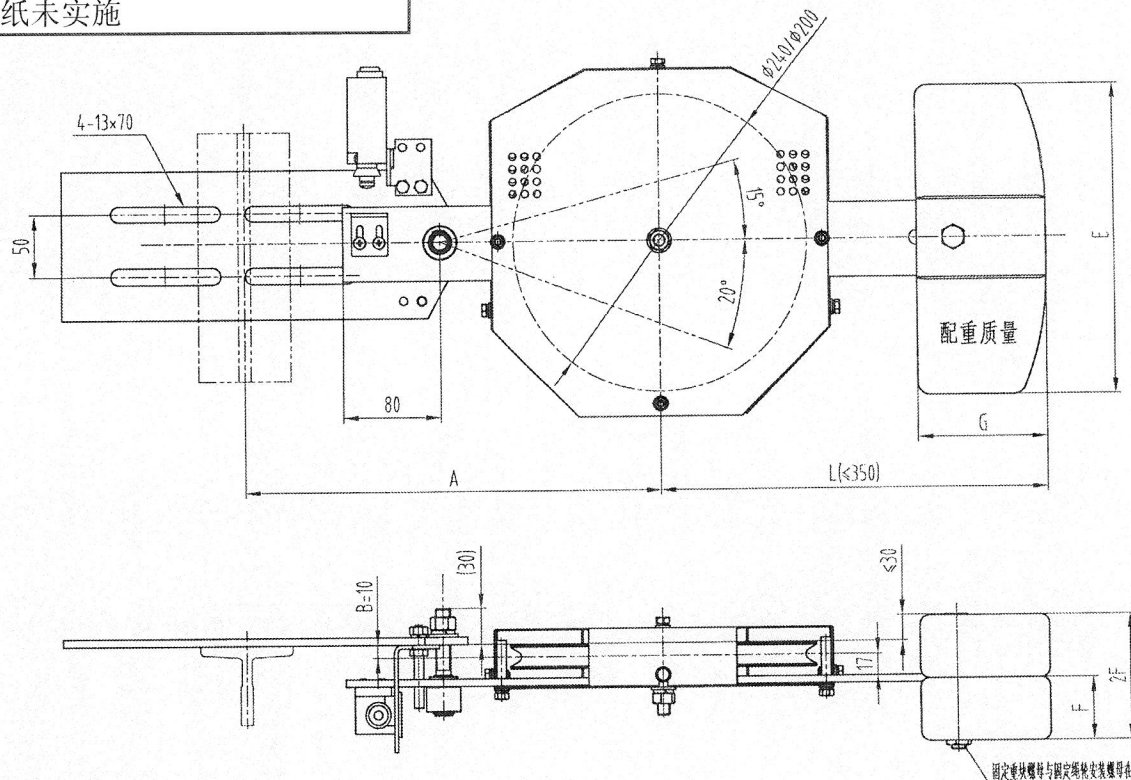

技术说明

- 1、本件按Φ240绳轮绘制，具体使用时根据指令装配（注意绳轮节径、绳槽规格等）；
- 2、配重的使用根据指令要求，我司标配16kg重晶石；
- 3、参数A,B值根据图纸表单参数使用，如需变化需注明对应参数说明；
- 4、配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置；
- 5、本件防护形式采用全防护；
- 6、本件产品对应OX-200张紧装置，该图为杭州西奥定制；
- 7、绳轮采用钢板轮。

对应表

杭州西奥件号	奥德普件号	绳轮节径	钢丝绳直径	A	B	重块规格(kg)	重块材质(kg)	E	F	G	L	提升高度(m)	匹配导轨	备注
XOA2619ADF112	AX200V025G81	200	6	330	10	16	铸钢	250	50	105	315	0~50	T75/T82/T89	定制绳轮，编号AX999V029

第一视角 实施日期
CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装示意图

张紧装置

阶段标记 重量 比例

1:4

AX200V025


第 3 张 共 张

图幅: A3 Ver 1.1

①	标记	处数	增加本页	更改内容	签名	年月日

审核 25.12.30
工艺

批准 25.12.30

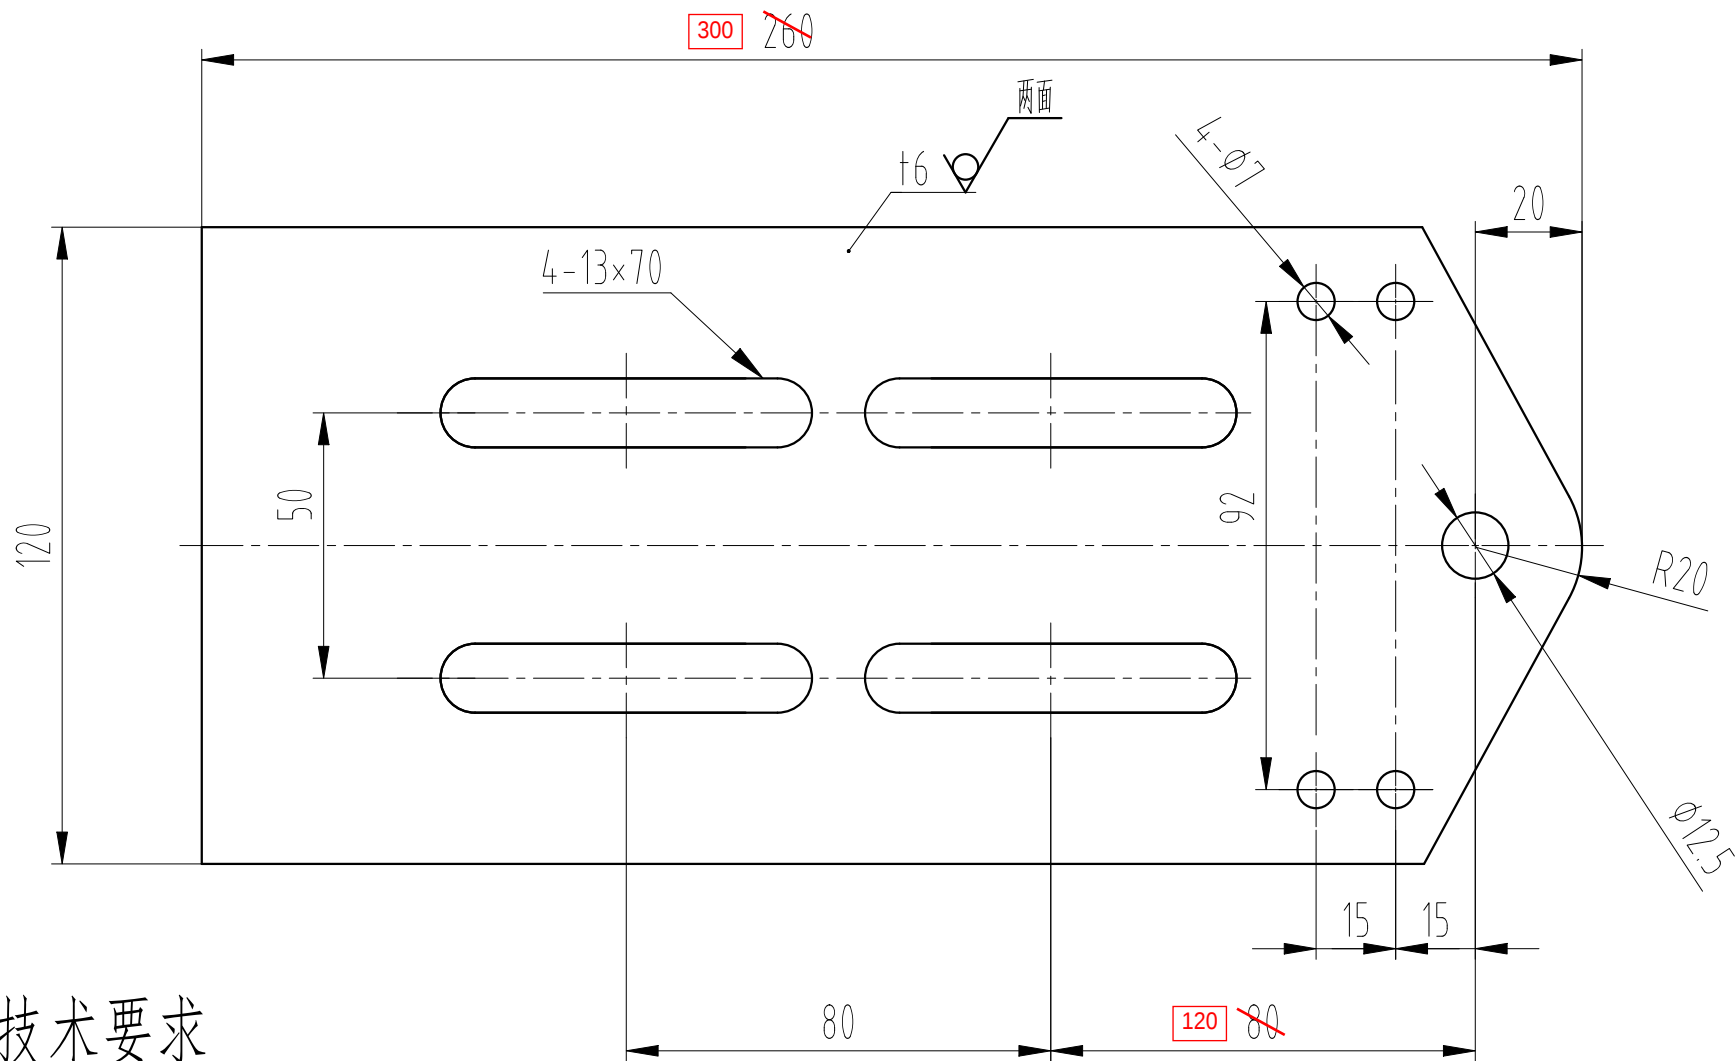


技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC		关键特性				钢板 6.0/Q235B					
设计				标准化			阶段标记		重量	比例	安装底板
审核										1:1	
工艺				批准			第 1 张		共 1 张		

标记	处数	更改内容	签名	年月日

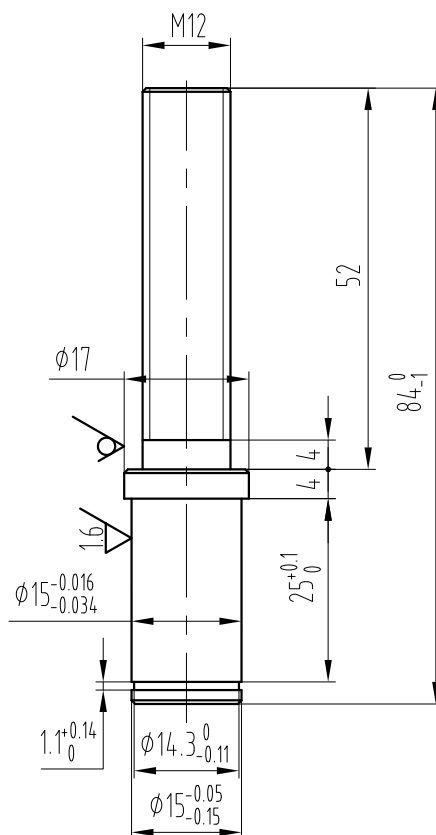

技术要求:

- 1 去锐角毛刺;
- 2 未注倒角为C0.5;
- 3 表面电镀白锌处理;
- 4 本页仅适用于西奥件号XOA2619ADF112。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

圆钢 17/Q235B

非标 摇杆轴

设计	李民生	25.12.24	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:1
第 1 张	共 1 张	

AX999V029