

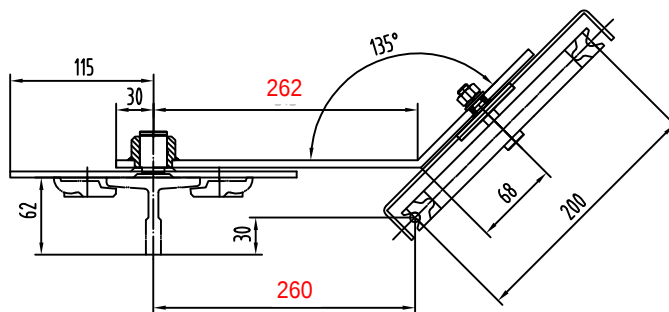
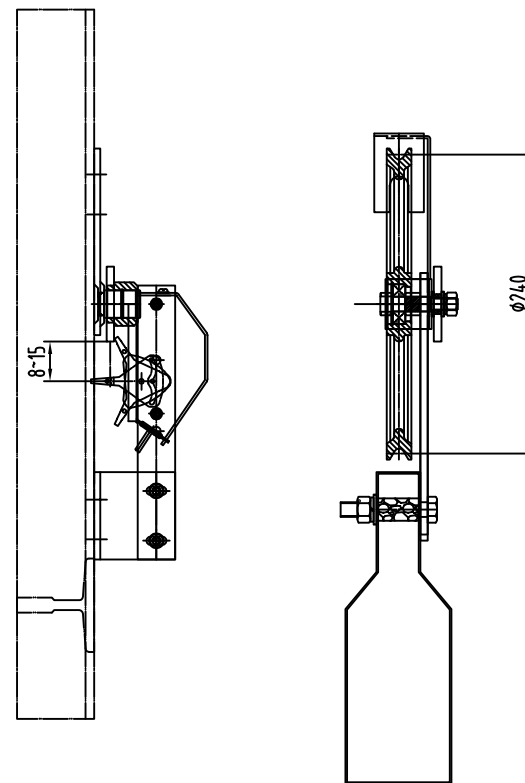
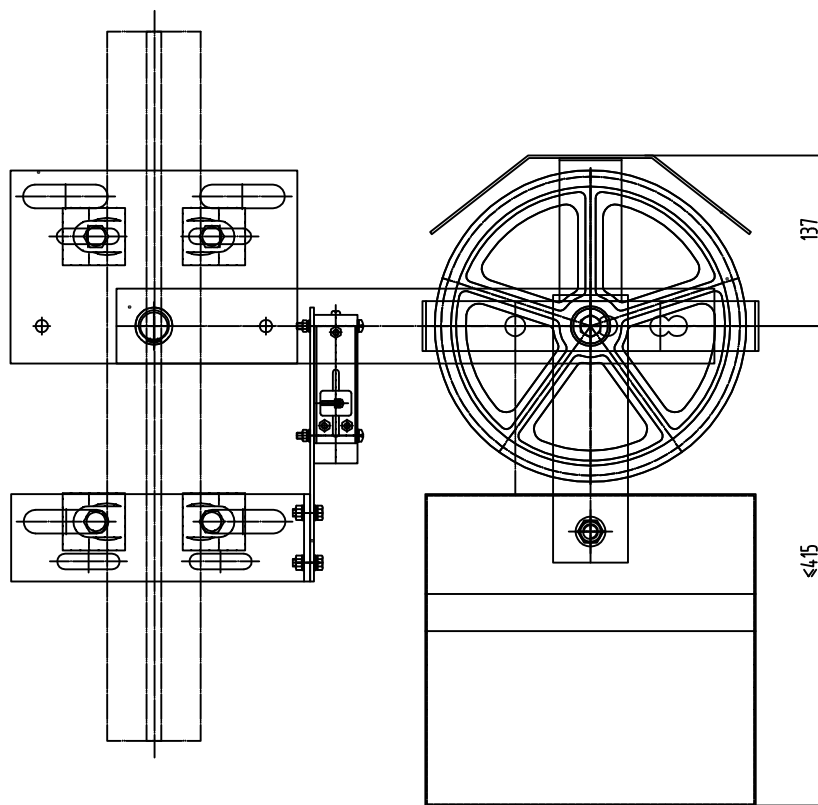


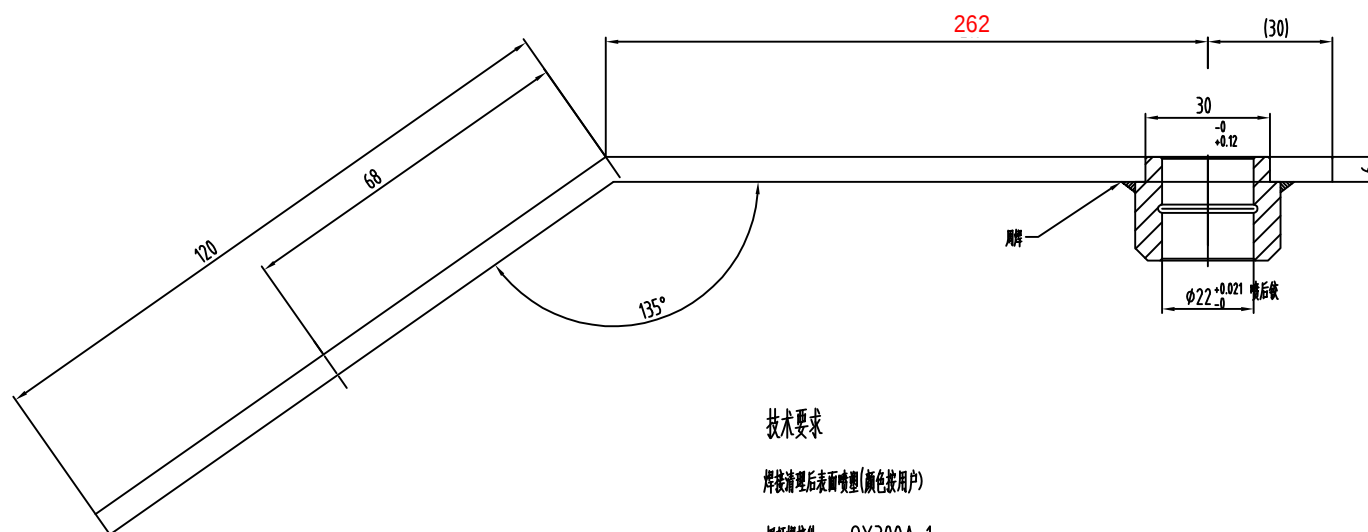

本图按要求设计，图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
图例号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9		
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例	
校对							A3	1:4
审核								
工艺			批准		共 张 第 张			
限速器张紧装置								
0X300								

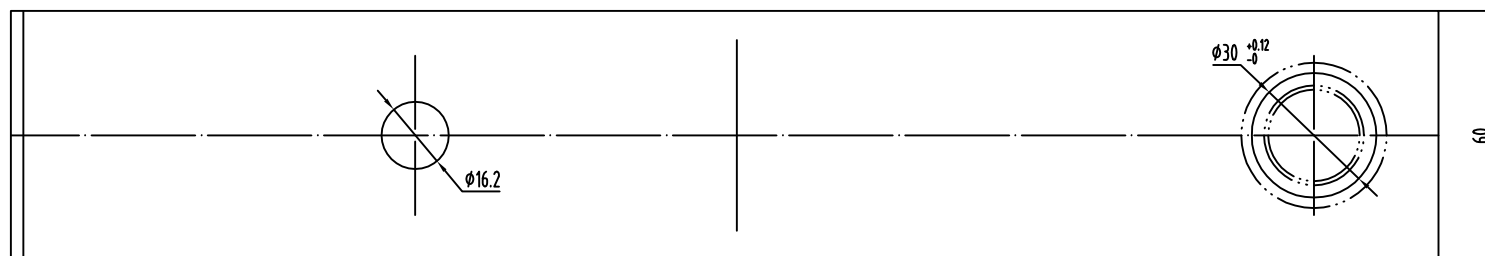

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 0X300A-1

文件名
原图号
签字
日期

2	OX300.3-1.2	轴承	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材	
序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注

								宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			摇杆组件		
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例			
校对							A3	1:1			
审核					共 张 第 张					OX300.3	
工艺			批准								