
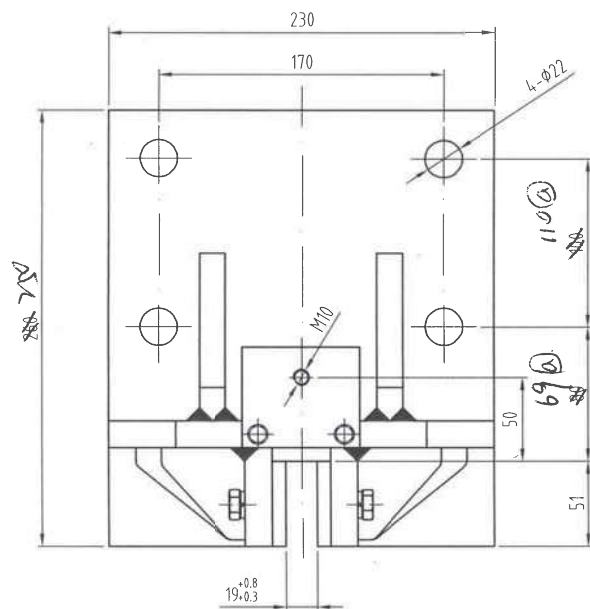
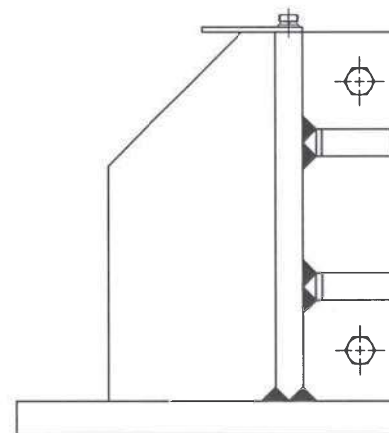


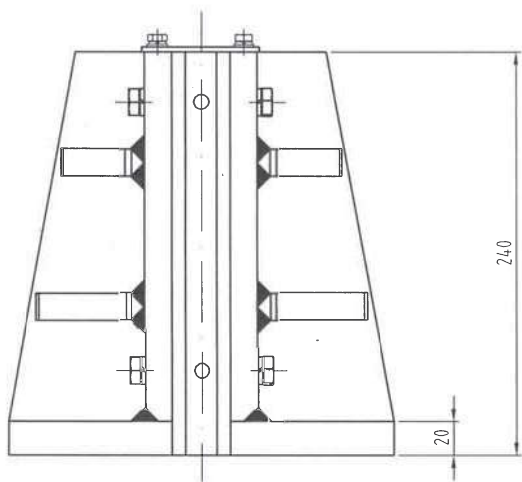


技术说明:

- 1、额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
- 2、导轨宽度: 19mm;
- 3、与安全钳OX-588配合使用。

④ 修改处
如改
21.8.16.

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		导靴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	
设计			标准化			重量	比例	OX-17
审核							1:3	
工艺			批准			共	张	第 页

全部 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$

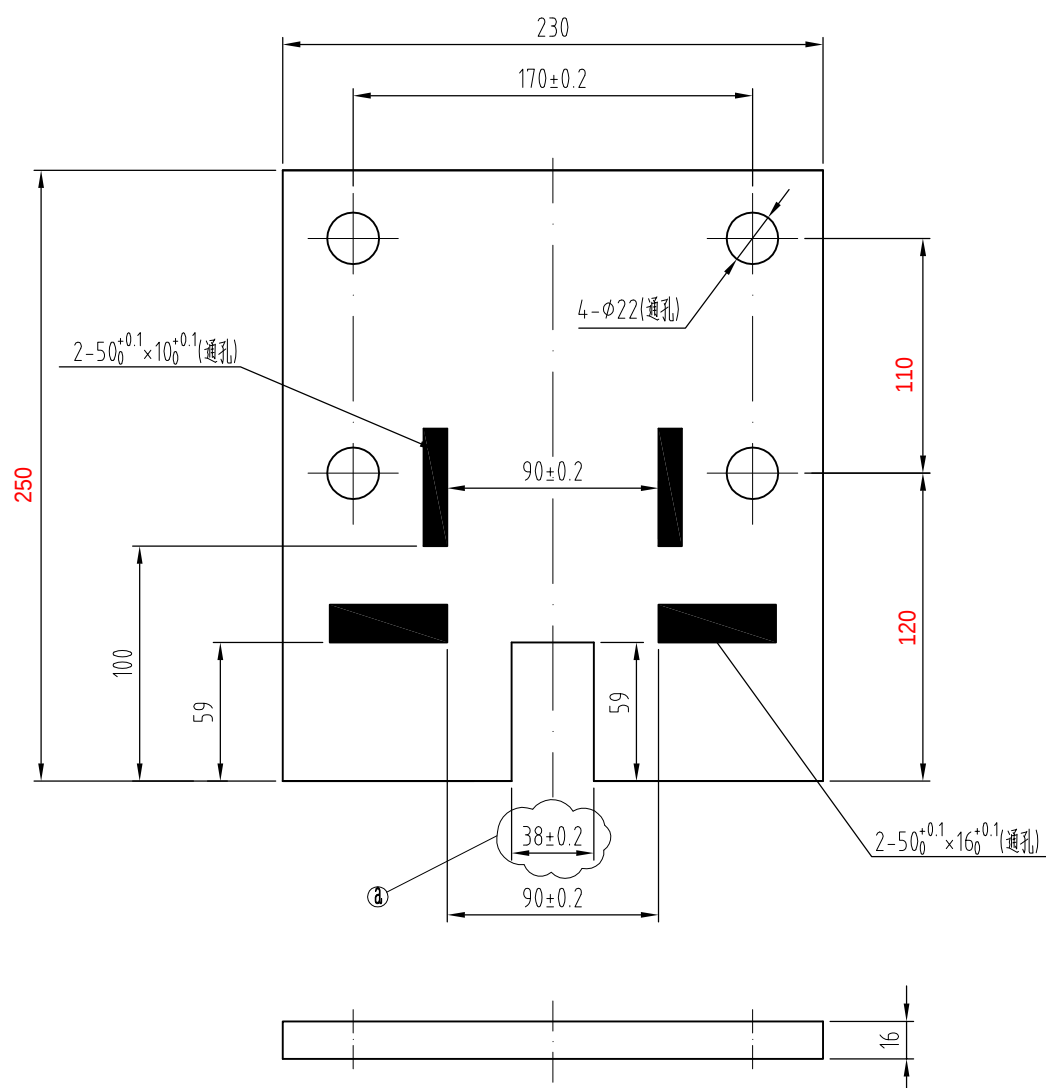

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
a			2019.9.17			Q235A/16		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	底板		
设计			标准化					
						阶段标记	重量	比例
						A		1:3
审核						共 张 第 页		
工艺			批准					
						OX-17.1-1		