

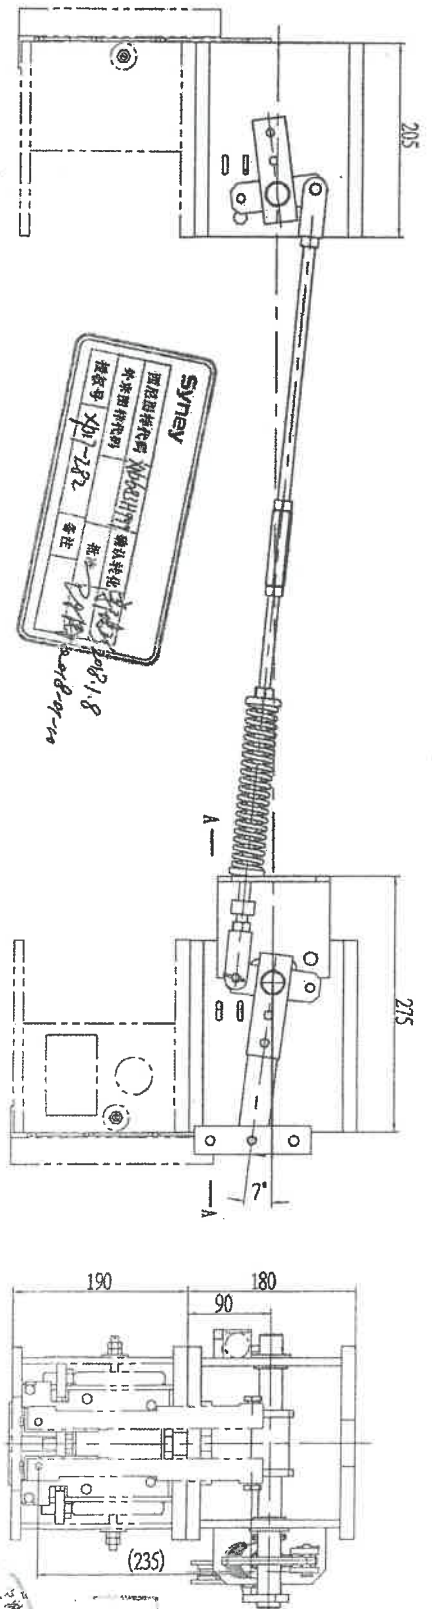


(10NX) LQ81X0

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



导轨面距DBG (建议参数DBG≥750)

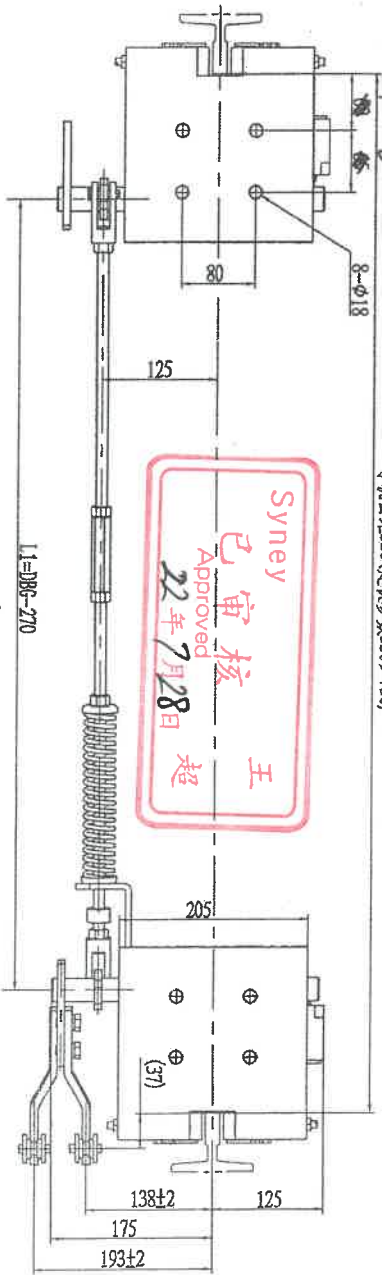

A-A (按DT-188(A02) 结构确定)

面尼零件号: XN2683H999 (如12月所改)
② XN2683H999 (2018.01.14)

如12月所改
\$XN2683H999-K22-3850

DBG=1430

- 技术说明
1. 本装置按DT-188(A02)安全标准要求确定, 选用时请注意匹配调整;
 2. 本装置装配安全开关为11R236-112(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为DX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

XN1D-K22-216X-3850

设计	1	分 区	文件更改号	年、月、日	阶段标记	重量	比例	安全制动装置
设计	1	分 区	文件更改号	年、月、日	阶段标记	重量	比例	安全制动装置
审核								
工艺								
批准								
共 1 张								
第 1 张								
								DX188DT (XN01)