
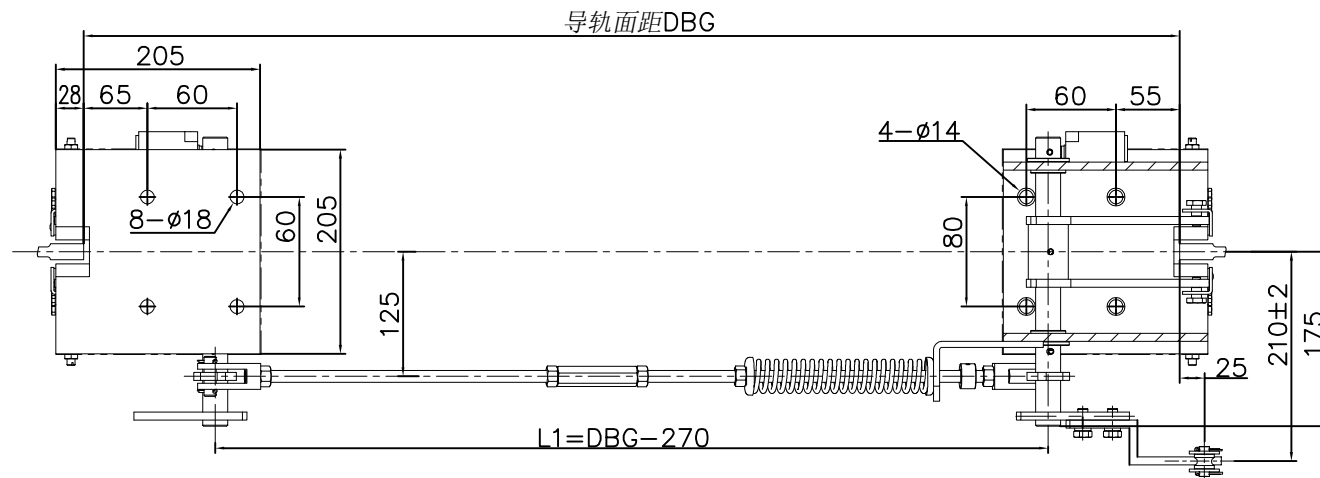
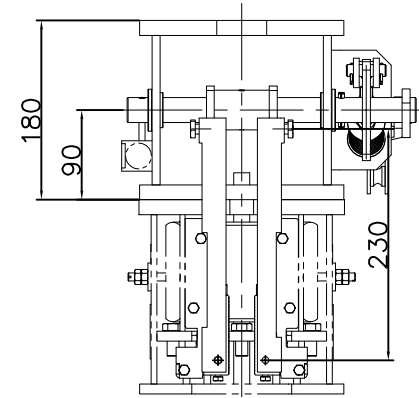


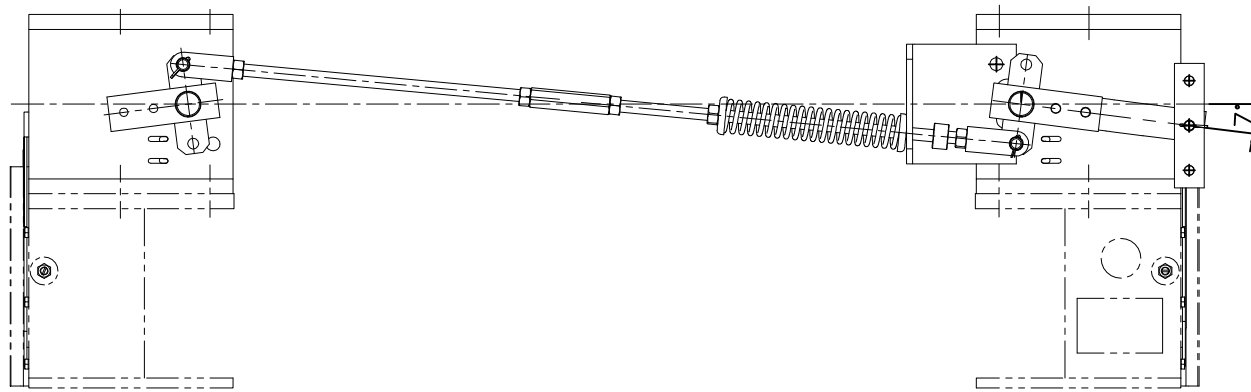

- 技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
 2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
 4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									安全联动装置		
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX188DT		
校 对								1:5			
审 核											
工 艺			批 准			物料编号:					

						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司	
								拉手杆
标记	处数	分区	文件更改	号	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							0.32	2:1
审核								
工艺			批准			共 张 第 张		
							0X188BT-4	