
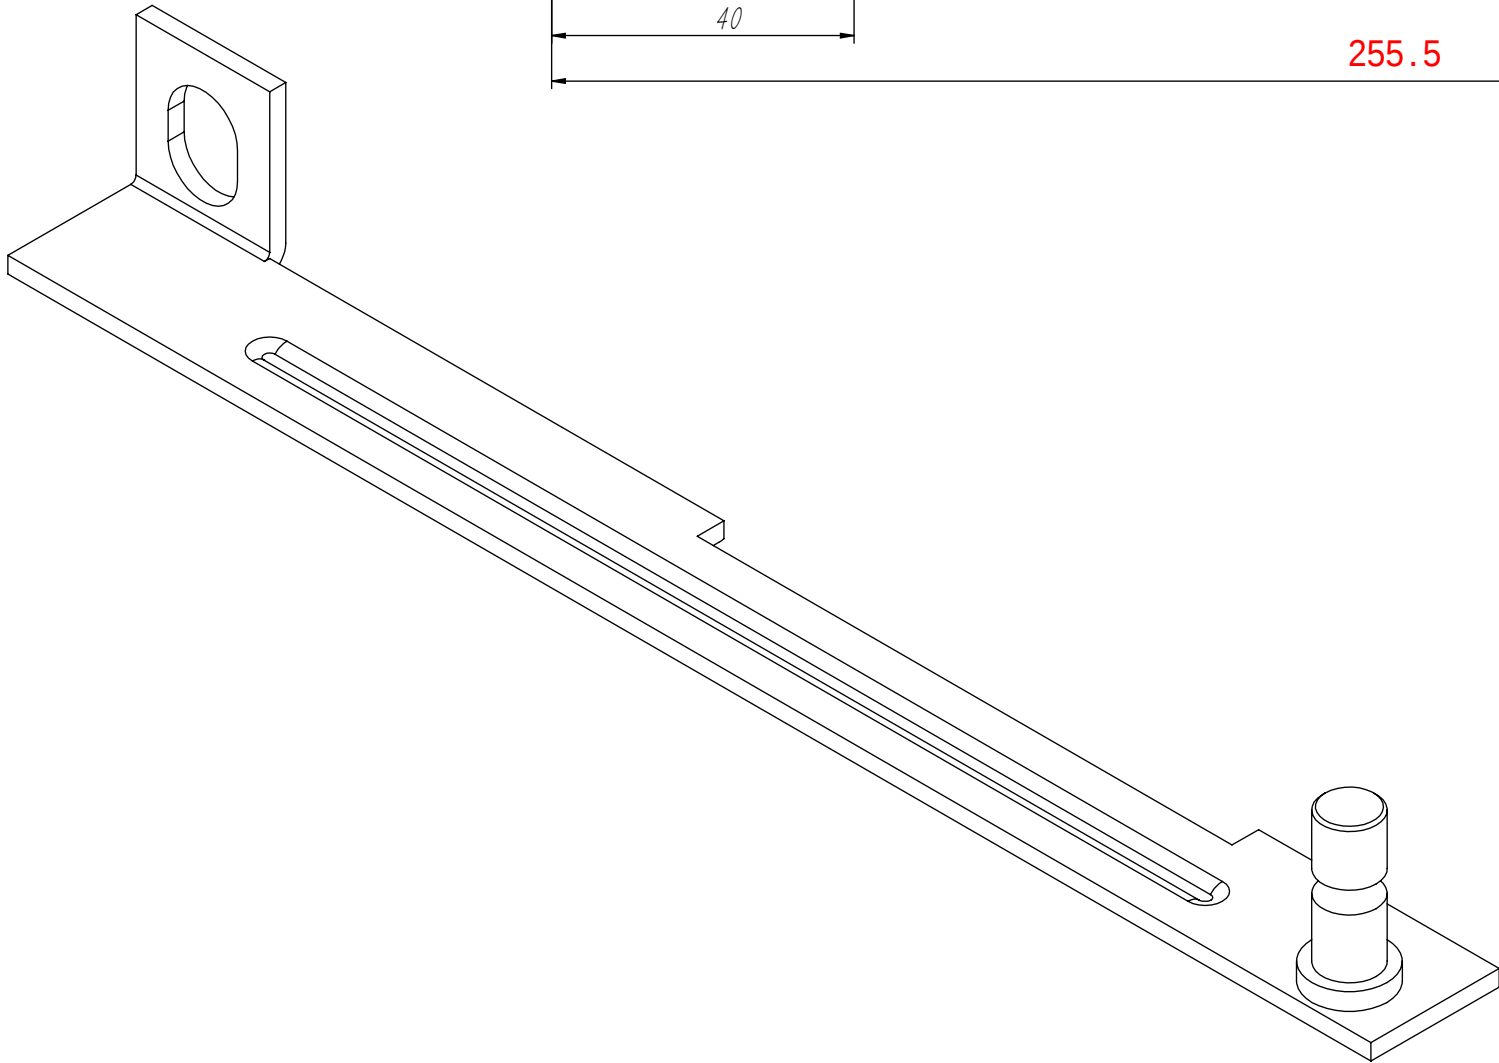


OX188T.5	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

如图2件，对称2件/每套

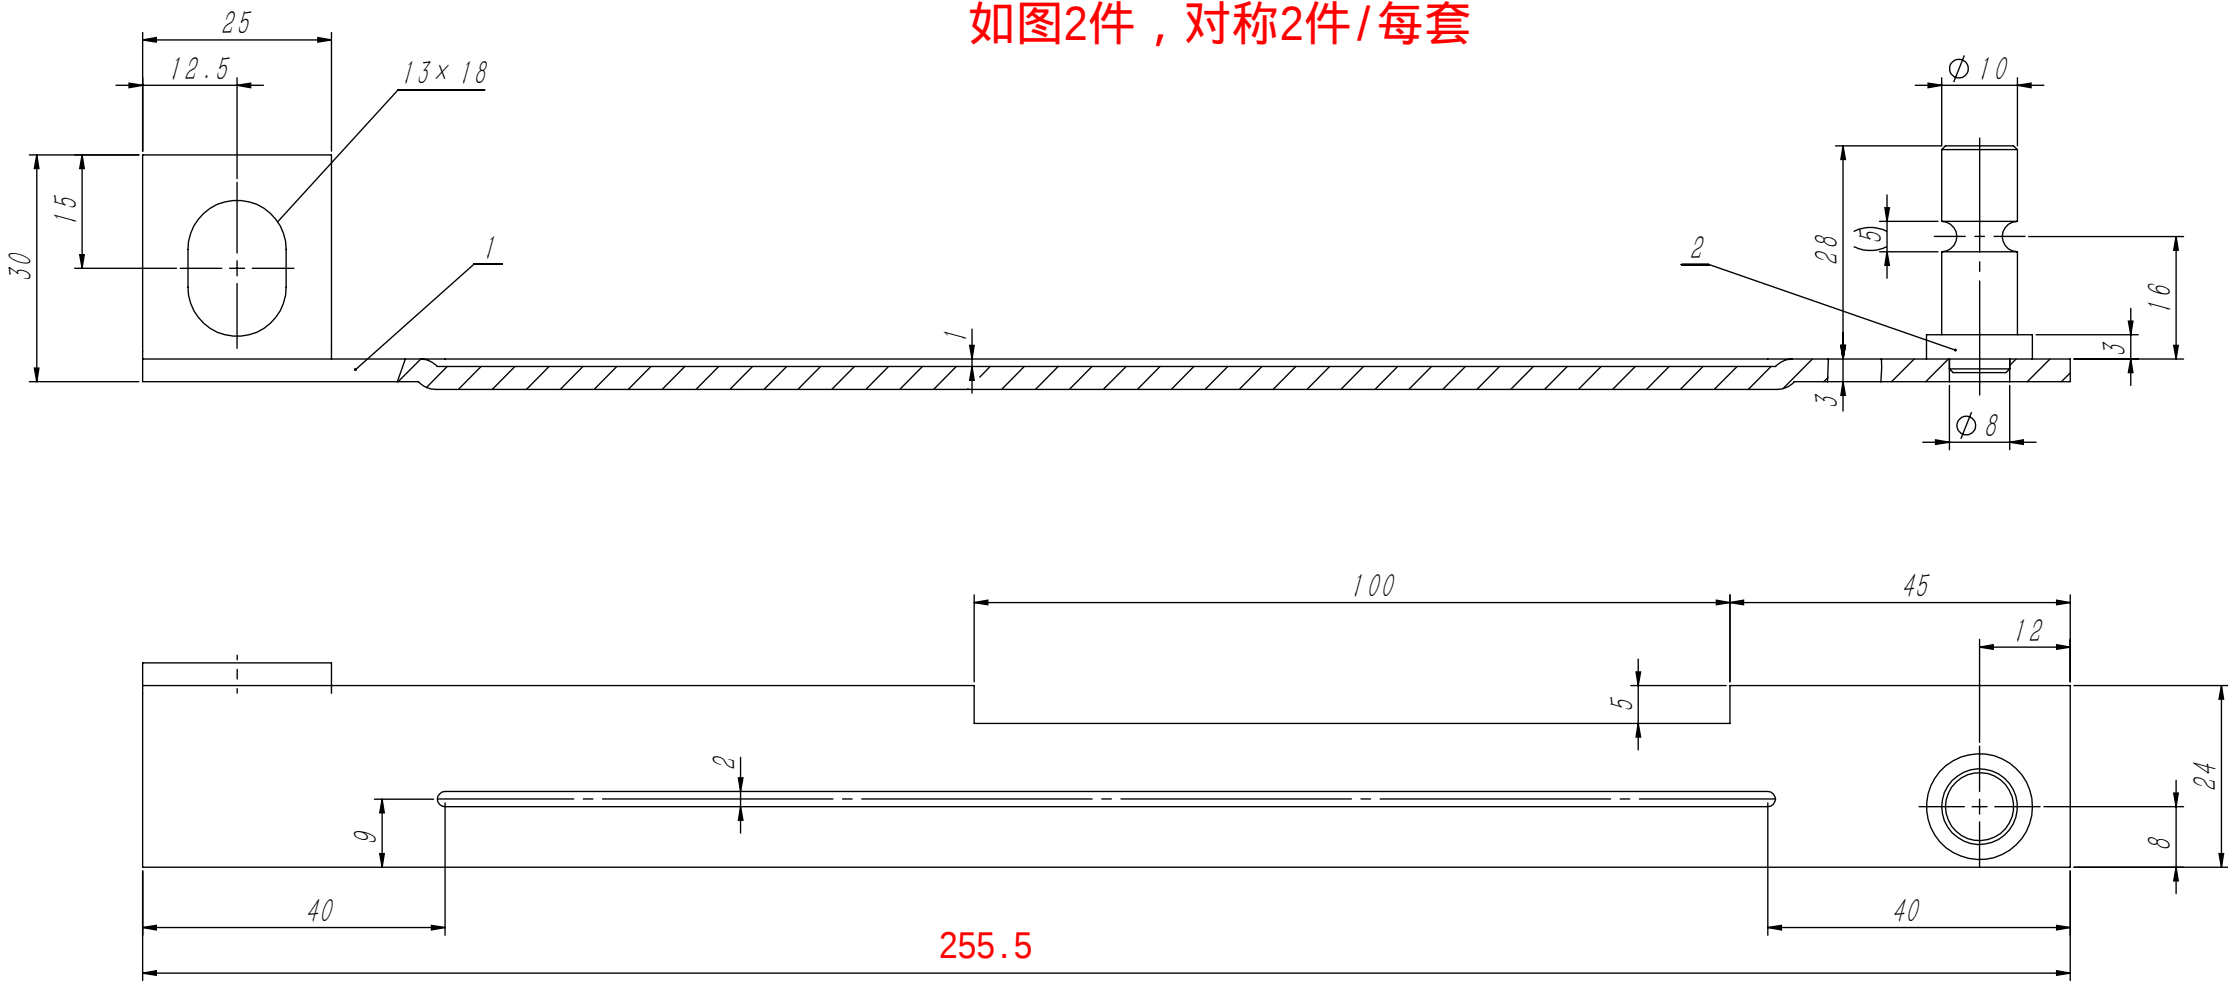

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	OX188.12-3				连接销			1	35#			0.02	0.02		
1	OX188T.10-1				提拉板			1	Q235A/3.0			0.15	0.15		
序号		代 号		名 称				数量	材料说明			重量	总重	备注	
													宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年月日		阶段标记			重量	比例	提拉杆		
设计				标准化											
校对										0.16	1:1	OX188T.5			
审核															
工 艺				批 准				版本:							

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期