

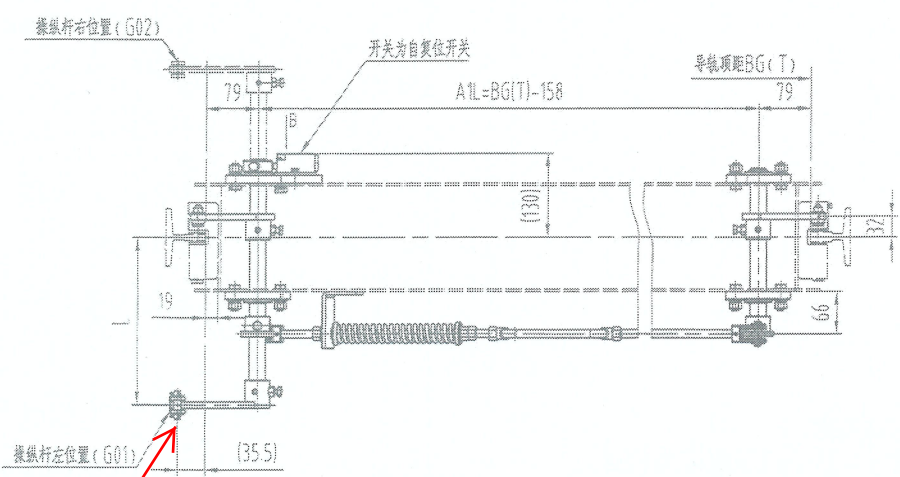





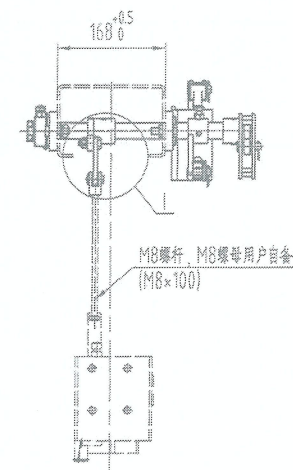

左置, 提拉点

外 购
0J00074
受 控

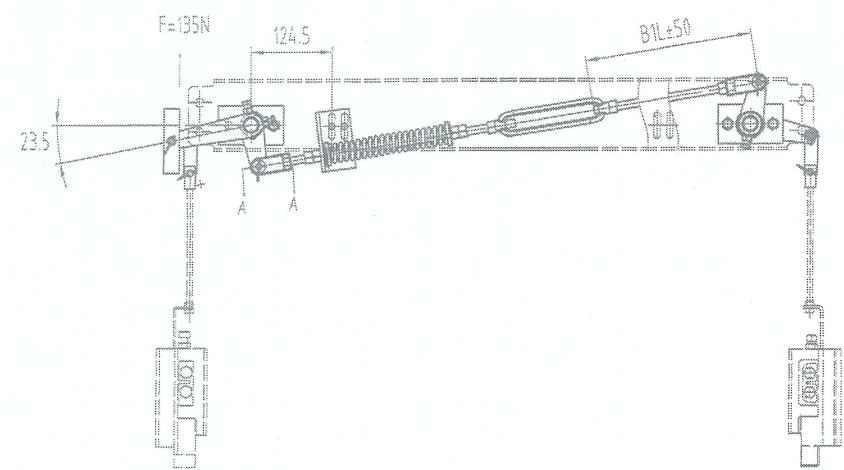


技术要求:

- 1 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操纵杆左位置。适用于额定速度 $V=0.25\sim150\text{m/s}$, 总容许质量 $(P+Q)=600\sim2000\text{kg}$, 导轨宽度10mm的电梯。
- 2 本图不包含安全钳、导轨。

						LILONG Art in Motion			品 目 128	
						联动机构			LN454003	
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 字	日 期	版 次	20			
设 计	柳 亮	20.12.22	工 艺	李 俊	20.12.22	绘图视角	比 例	1:8		
校 对	叶 斌	20.12.22	标 审	李 俊	20.12.18		共 2 页	第 2 页	原 图 号	
审 核	叶 斌	20.12.12	准 准	李 俊	20.12.22					

侧 图
查 号
底 图 号
签 字
E 期


图号 DWGNO	(号) 11-210BT-17														变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR	-00						
											涂 装	涂 装 以 外								
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A-φ25*390							-01						
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A-φ25*410							-02						

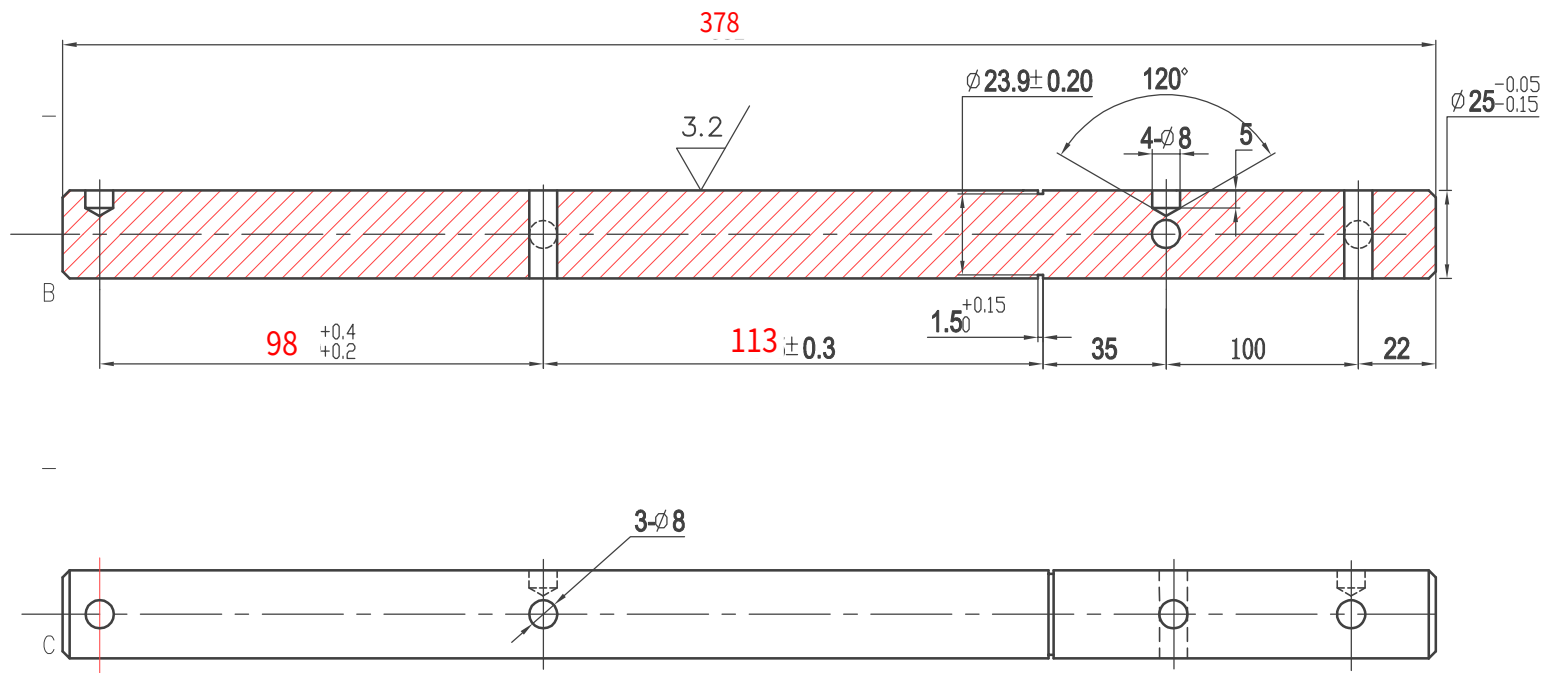

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

D												常用 		作废 				宁波奥德普电梯部件有限公司						D	
												核准 APPROVED		日期 DATE		2016.03.15		重量 WEIGHT		比例 SCALE		名称 TITLE		长转轴(左)	
												李煜 6/30		制图 DRAWN		舒佳乐03/16		1:2		图号 DWGNO		OX-210BTX-17			
														设计 DESIGNED		舒佳乐03/16								审核 CHECKED	
一次																									
标记		处数		分区		签名		日期 DATE		更改内容 CHANGE		标记		处数		分区 PLACE		签名 GUANTITY		日期 DATE		更改内容 CHANGE			
1												2										3			
4												5										6			

图号 DWGNO		9T-1BT-X0														变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR	-00				
	-01	短转轴			OX-210BT-16		01		Q235A-φ25*315					涂 装	涂 装 以 外		-01				

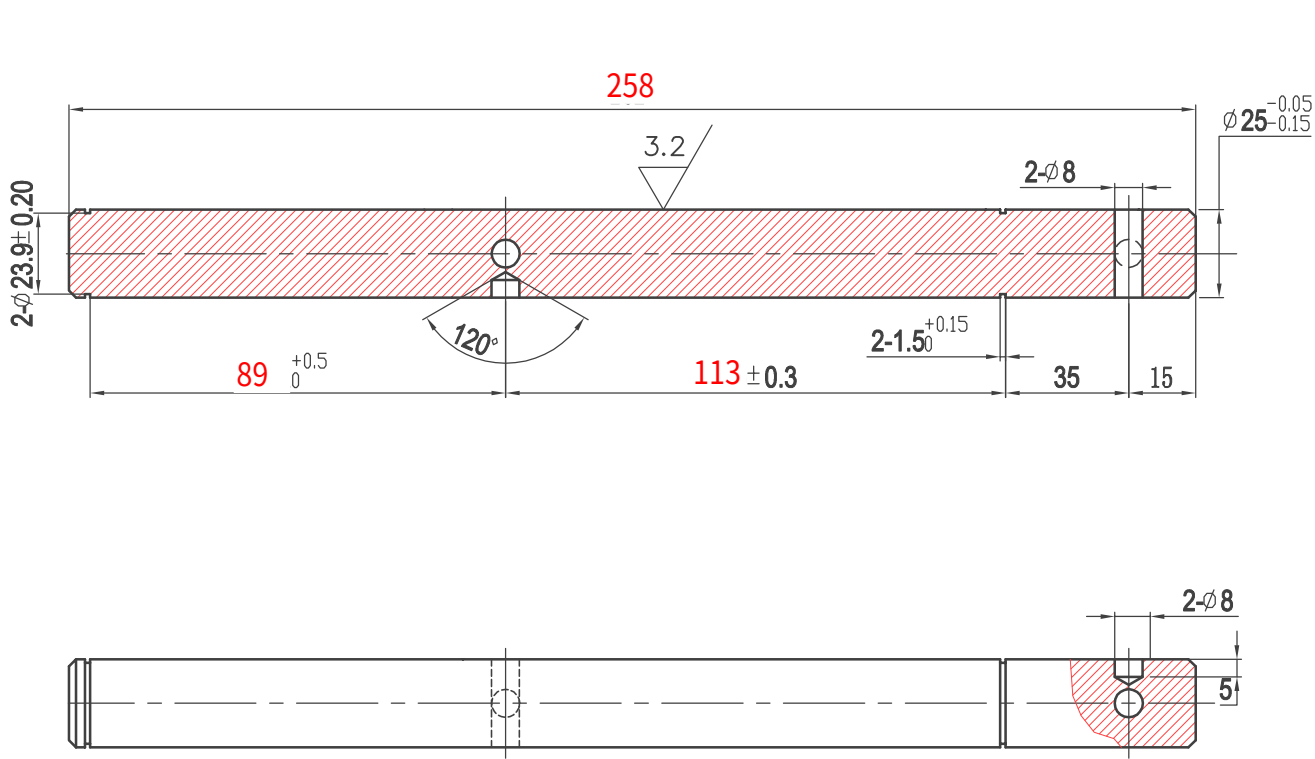

技术要求


1. 边角去毛刺，未注倒角处2×45°；
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于8 μm.

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE											

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴				
保留		制图 DRAWN	舒佳乐 3/16		1:2						
		设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16								
一次		审核 CHECKED	李 煜 3/16	共 张	第 张		图号 DWGNO	OX-210BTX-16			版本 00

图号 DWGNO		品名		DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工	涂 装	热 处 理	变 更	品 号	所要数 REQD PER SET			
变 更	序 号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工	涂 装	热 处 理	变 更	品 号	所要数 REQD PER SET			
	-01	转轴固定安装板			OX-210BT-18	G01		ZG45							-01	2				
	-02	转轴固定安装板			OX-210BT-18	G02		ZG45							-02	2				
	-03	转轴固定安装板			OX-210BT-18	G03		ZG45							-03	1				

其余 6.3/

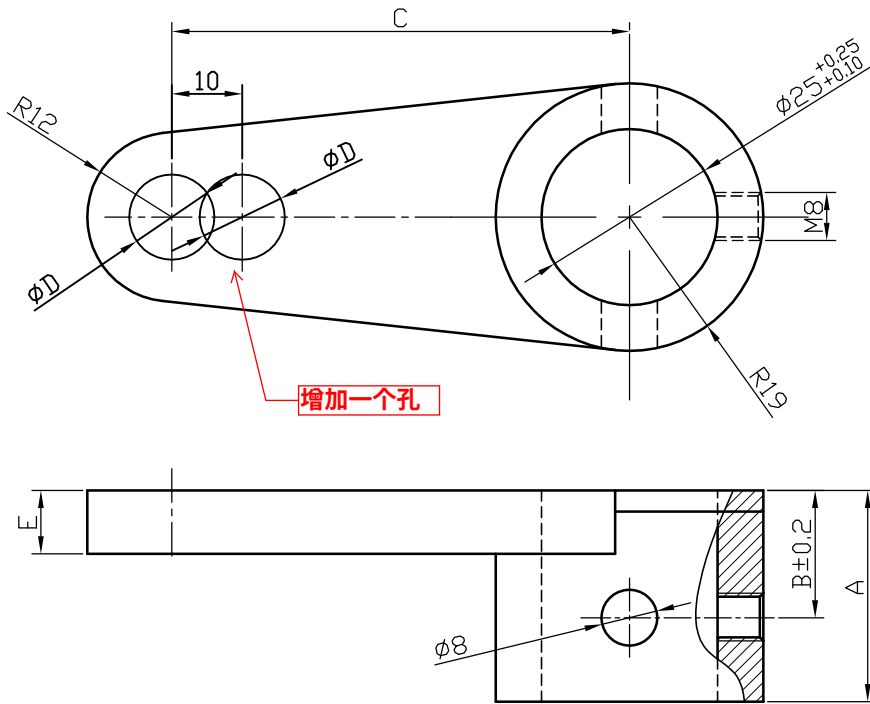

未注尺寸明细表

品群	A<mm>	B<mm>	C<mm>	D<mm>	E<mm>
G01	31	17	65	12.1	8
G02	42	25	92	10.1	9
G03	42	25	125	12.1	9

加孔

技术要求:

1. 铸造圆角R1.5-R2, 螺纹口倒角0.5×45° ;
2. 不得有沙孔、缺料、毛边、浇口等缺陷;
3. φ8孔是等和轴装配好后配打, 然后在做表面电镀蓝白锌.

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
					CHANGE						CHANGE

常用	核准	日期	2016.3.15	重量	比例	名称	宁波奥德普电梯部件有限公司			
保留	APPROVED	DATE	舒佳乐	WEIGHT	SCALE	TITLE	提拉摇臂			
	制图	DRAWN	3/16		1:1	图号	OX-210BTX-18			
	设计	DESIGNED	舒佳乐			DWGNO				
	审核	CHECKED	李煜	共 张	第 张					
			3/16							

版本
00