


OX300A

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

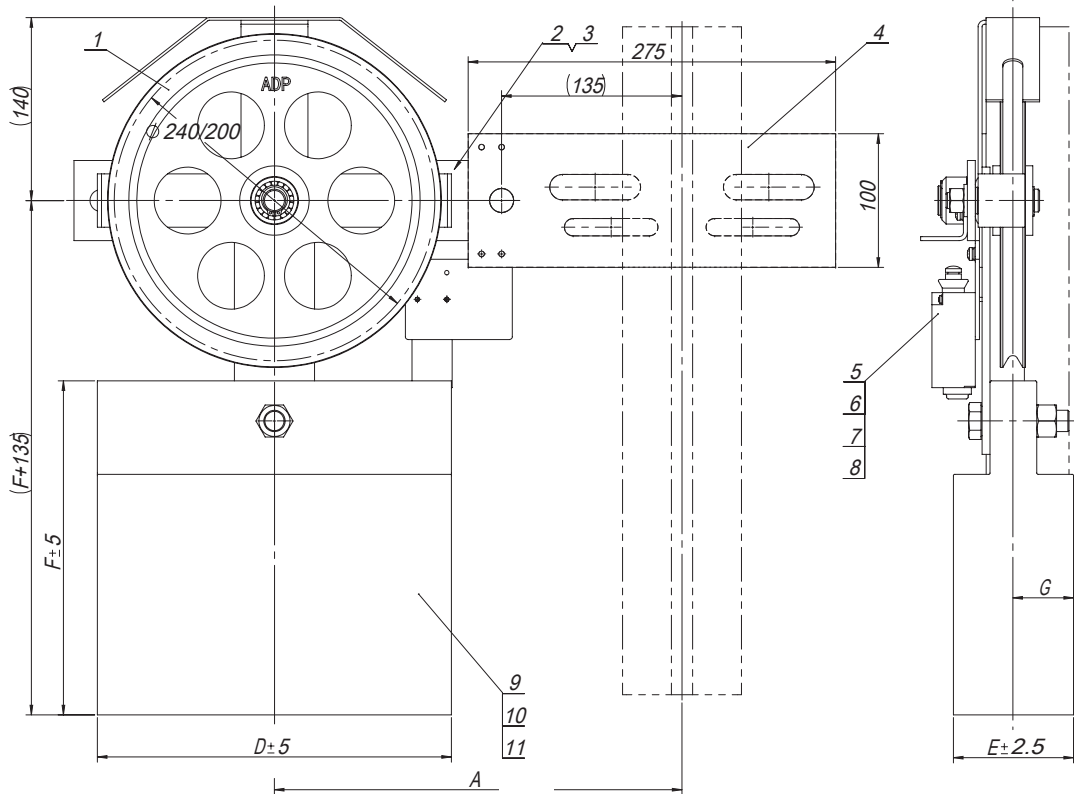

配重状态	配重材质	D	E	F	G
16kg	铸铁	260	55	250	25
30kg		250	70	275	35
16kg	重晶石	270	100	265	50
30kg		300	140	305	70



技术说明
1.涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
2.图中A尺寸可以适当进行调整,常规可配尺寸有：305、365、380、420、435；
3.图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
4.开关组件可按实际需要现场调整安装；
5.本图配重按18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用等。

6	GB/T 97.1-1985	平垫圈5	2		0.00	0	
5	OX300A.4	开关组件	1		0.19	0.19	
4	OX300A.2	安装底板组件	1		0.75	0.75	
3	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1		1.34	1.34	
2	OX300A.3	摇杆组件	1		1.05	1.05	
1	OX300.3(S)	绳轮组件	1		4.29	4.29	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注


						总装图	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							涨紧装置		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		OX300A		
设 计			标准化				阶段标记	重量	比例
校 对									OX300A
审 核							26.13	1:4	
工 艺			批 准			共 张 第 张			

OX300.3-3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

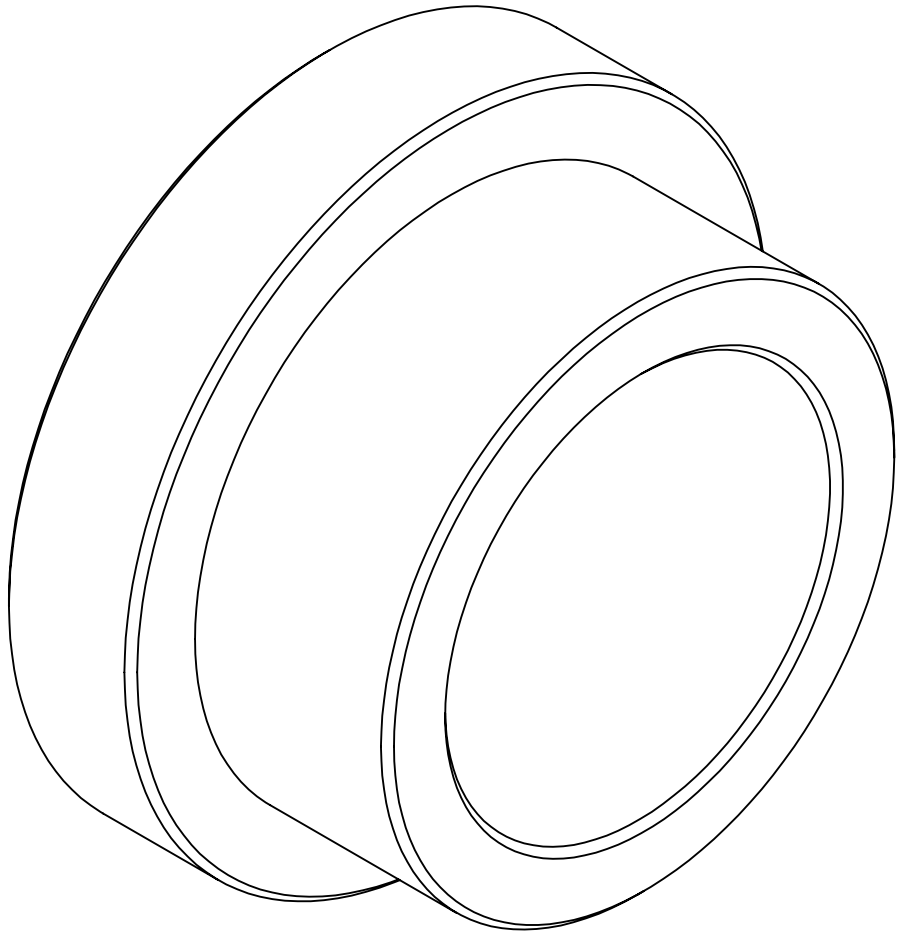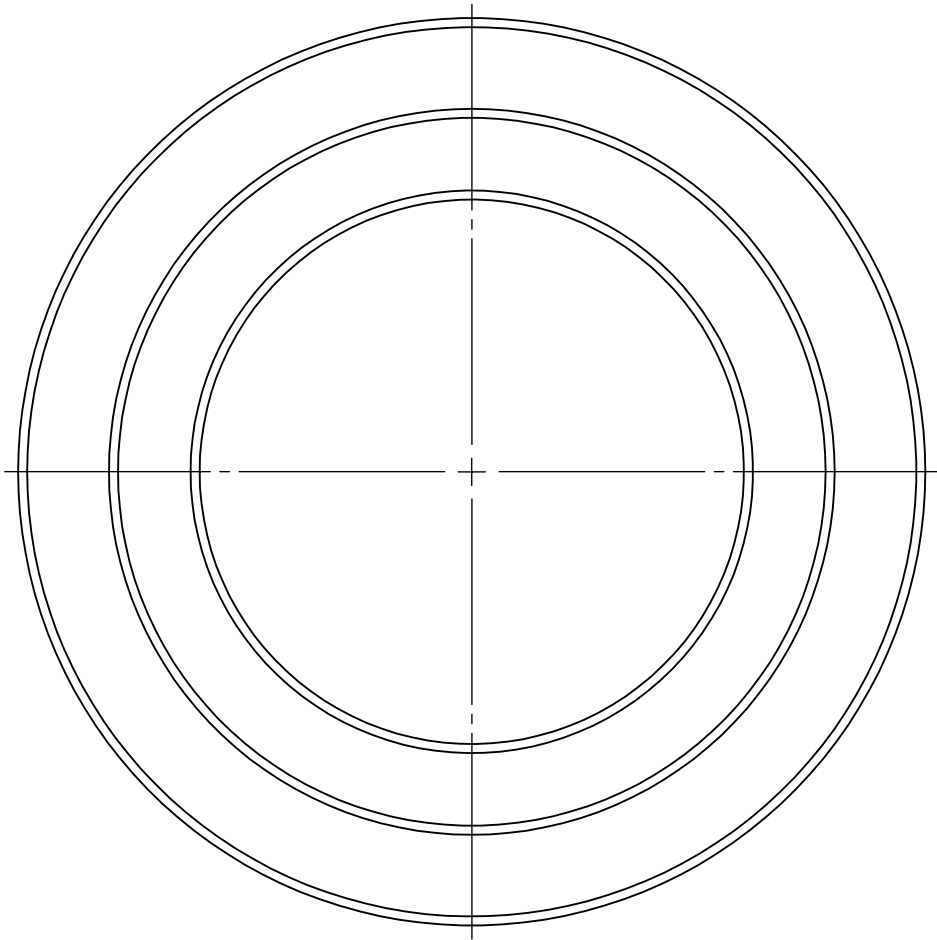

全部 $\sqrt{6.3}$

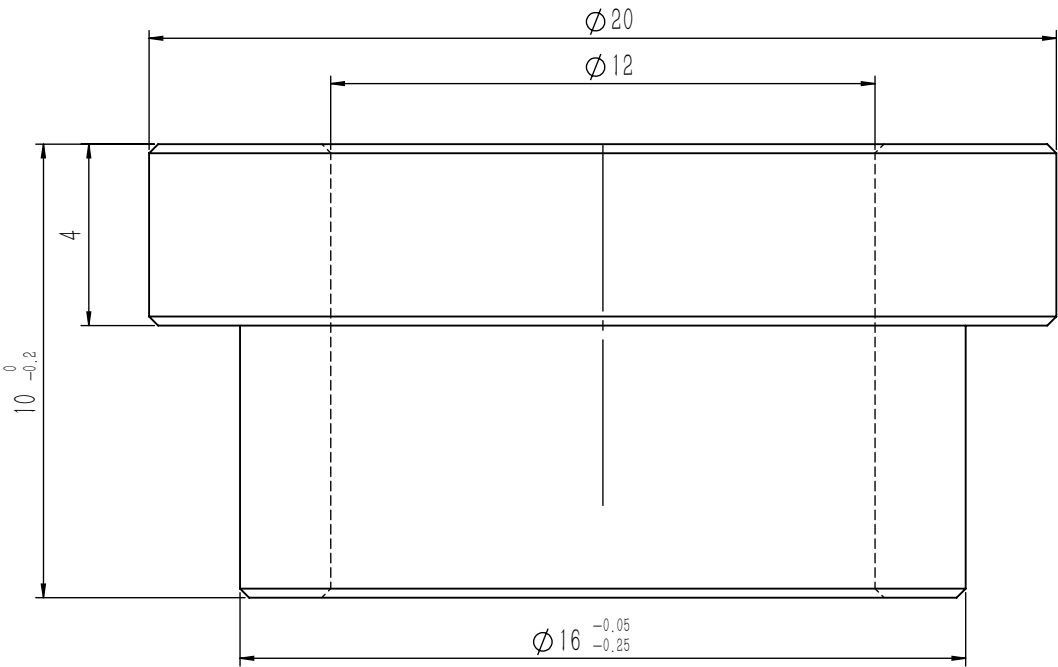

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.3×45°；
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						20#/Φ20			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									衬套			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX300.3-3						
设 计			标准化					阶段标记			重量	比例
校 对												
审 核									0.01	6:1		
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张			