

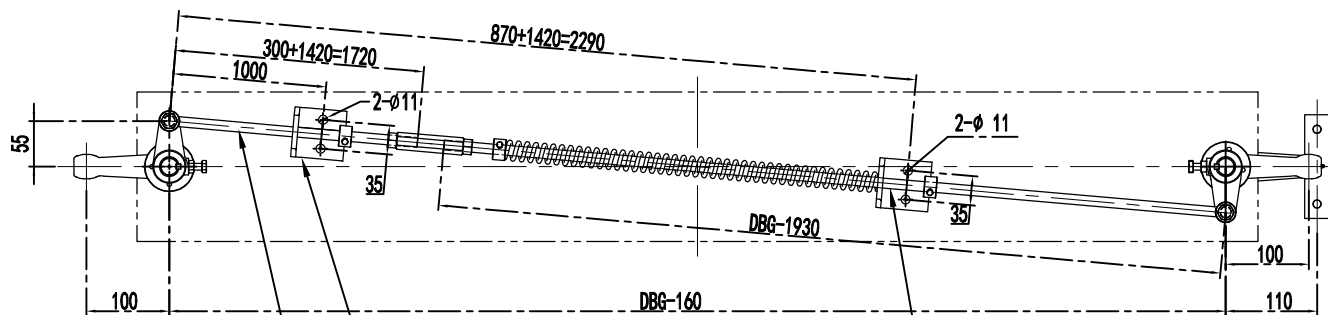
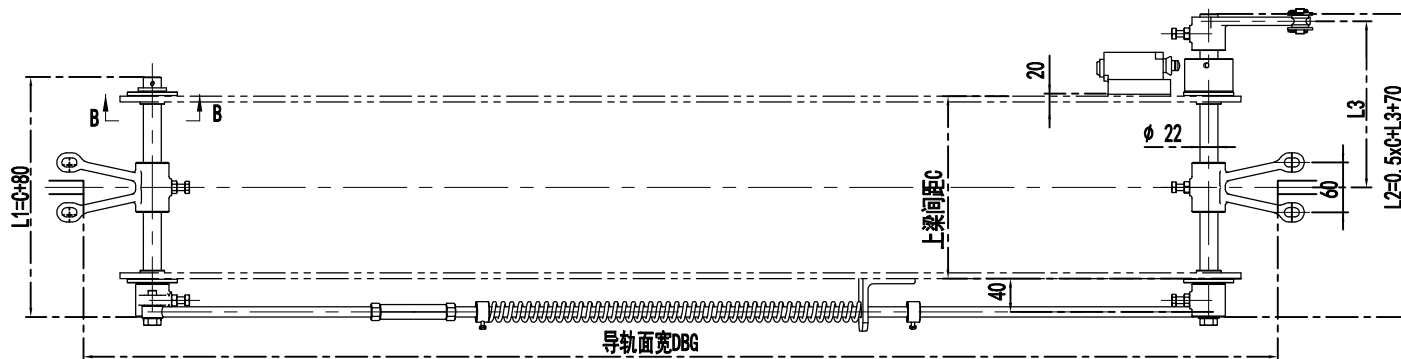




增加 件支架和 件定位轴套
短斜拉杆长度

长斜拉杆长度 2340

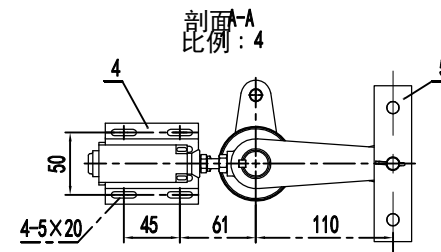

借 通 用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

技术说明

本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
本件可选配 或 的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
本图中 值为上梁的腹板间距尺寸 如图; 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
表中参数 为短轴长度, 为长轴长度
与安全钳连接的拉条组件 根据需求可选配, 选用时需确定长度;
本装置适用于 $\geq$ 当 为 $\sim$ 时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度 需
调整为 一确保弹簧位置, 其支架位置由 需改变为 。

						装配件			宁波奥德普电梯部件有限	
									上提拉联动机	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	0X288T	
设计			标准化							
校 对							10.84	1:6		
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张			