

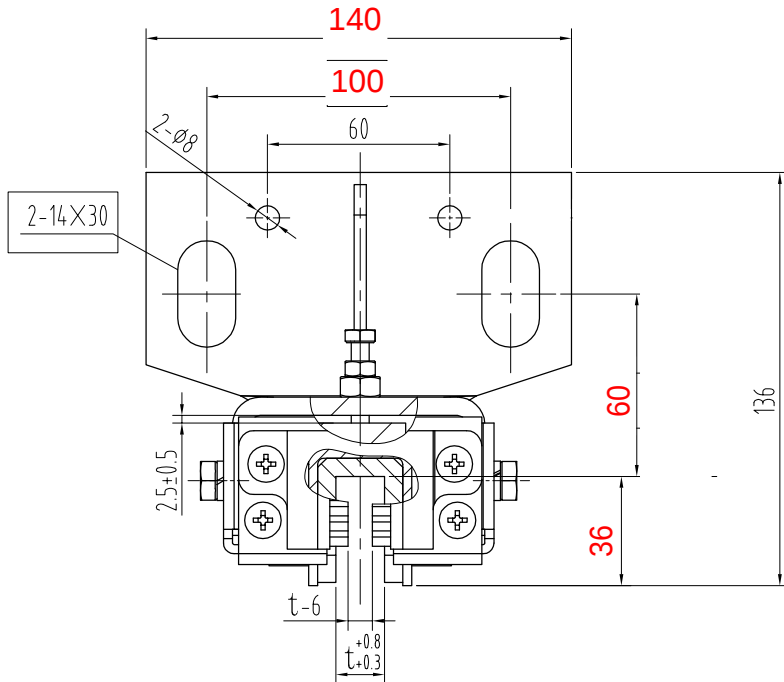
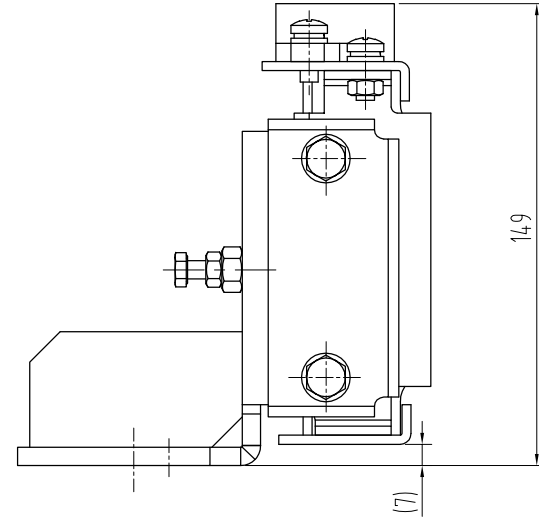


图号
DWGNO

A6Z0-X0

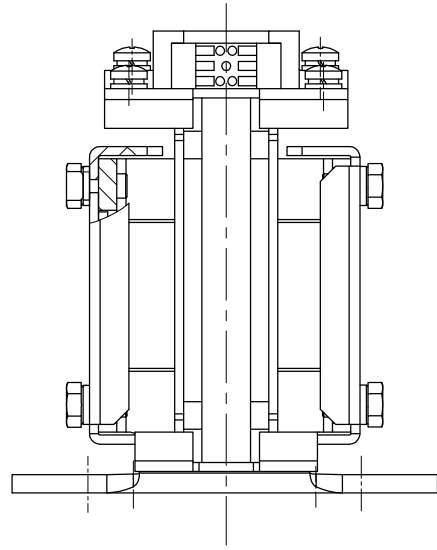

匹配导轨面宽	靴衬槽口t
10mm	10
16mm	16


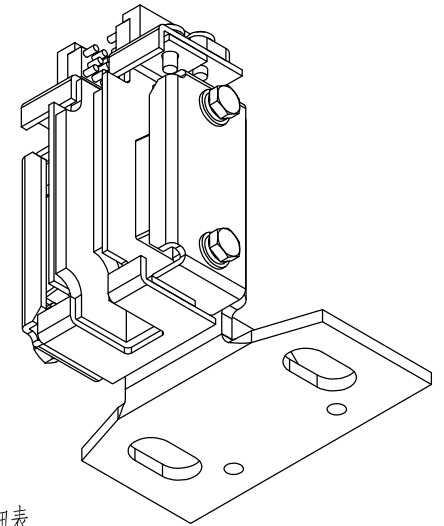


技术要求:

- 1、本件适用于额定速度1.75m/s;
- 2、本件在装配时需注意件2装配后稳定牢固,件11(15)装配后无松动;
- 3、图中导靴槽口间距t及未注尺寸A见参数明细表。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容

常用	核准	日期	2017.07.11	重量	比例	名称	导靴(XA)	图号	0X-029Y	版本	00
保留	APPROVED	DATE	2017.07.11	WEIGHT	SCALE	TITLE		DWGNO			
一次		DRAWN	周正07.11		1:2.5						
		DESIGNED	舒佳乐07.11								
		CHECKED		共2张	第2张						

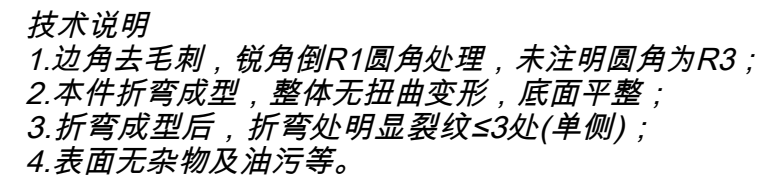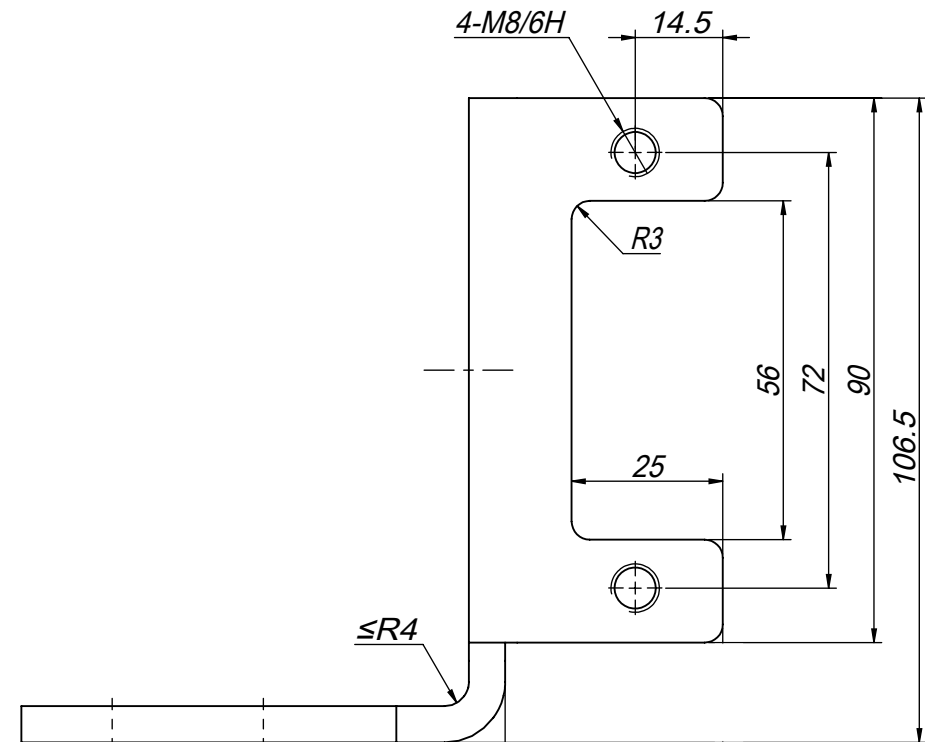

						钢板Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									导靴座弯板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	
校对								0.93	4:5	
审核										
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张		
								OX029.1-1		