

一、物料信息

对重安全钳提拉系统: OX-210BT(JR02)

二、OX-210BT(JR02)装箱清单

名称	代号	数量	备注
连杆	OX210BT-1 (JR02)	1	L=WGD-11=590.628
绳头连接件	OX210BT.4	1	
六角螺栓 M8×50	GB/T 5783	1	
弹簧垫圈 8	GB/T 93	7	
垫圈 8	GB/T 97.1	7	
六角螺母 M8	GB/T 6170	1	
曲柄组件	OX210BT.3 (JR02)	2	
衬套	OX210BT-2 (GY)	2	
提拉板	OX210BT-3 (JR02)	2	
六角螺栓 M8×16	GB/T 5783	9	
扭簧右旋	OX210AT-3	1	
拉手组件	OX210BT.1 (JR02)	1	
扭簧左旋	OX210AT-3	1	
开口销 2.5×35	GB/T 91	4	
装箱清单	A4 纸	1	

三、技术参数

序号	适配安全钳导轨面距 WGD	配安全钳型号
01	WGD≤650mm	OX-088A02

注: CGD 为轿厢导轨导轨顶面距离, 对应奥德普的 DBG, 外形及接口尺寸详见附图

四、执行标准

- GB7588 电梯制造与安装安全规范
- GB/T 10058 电梯技术条件
- GB/T 10059 电梯试验方法
- GB/T 10060 电梯安装验收规范

五、包装、运输及存储要求


产品采用厚度 $\geq 5\text{mm}$ 瓦楞纸包装。包装箱外应有产品型号、系列号、出厂编号、额定速度的标识等; 产品应能承受汽车、火车、轮船、飞机等交通工具的正常长途运输及反复吊装, 并保证产品完好外观不得有变化。产品自出厂之日起, 在存储条件符合 GB/T10058-2009.6.3.1 的条款之下, 一年内不应发生失效、外观变化等不良现象。

六、其它说明

张 2023.3.10
周 2023.3.10

本购买书参照宁波奥德普电梯配件有限公司产品编写，若产品参数及尺寸改变需及时通知浙江巨人机电有限公司进行变更。

七、OX-210BT(JR02)包装示意

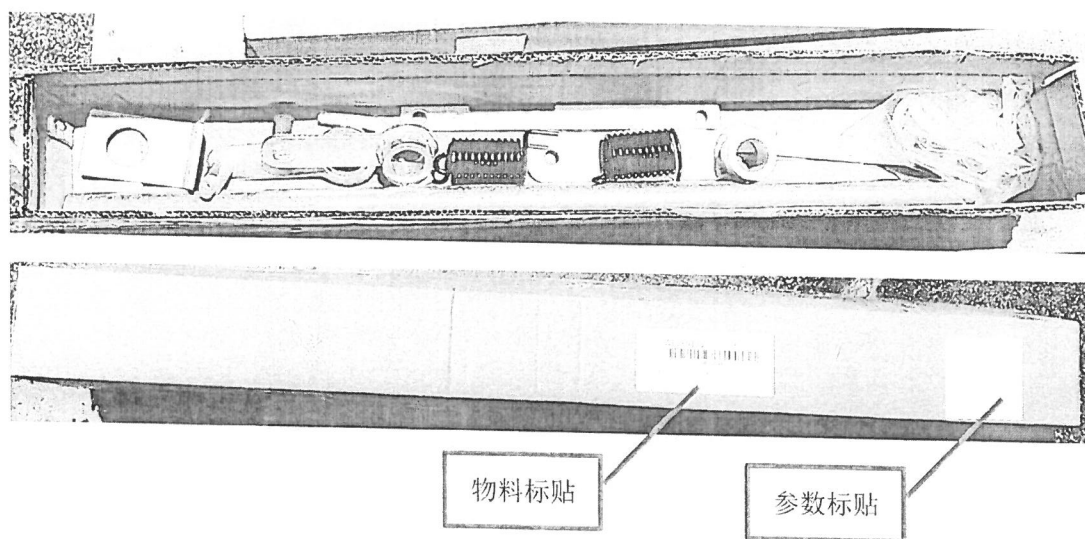

物料标贴格式如下：

产品代码	XXXXXXX	包装数: 1
物料条码		
描述:	XXXXXXX	XXXXXXX

参数标贴格式如下：

OX-210BT(JR02)
DGJ=601
XXXXXXX

八、采购订单信息

对重安全钳提拉系统购买规格书

JR1011GG002/A 17821-152

共 10 页 第 3 页


序号	物料代码	物料名称	图号	规格	数量	单位	张数	不含税单价	单价单位	交货日期	出厂编号	销售订单号
见订单	30069108 30080334	安全钳提拉系统 OX-210BT(JR02)\ JR1011GG002 17821-152		WGD=601	1	SET		见订单	1 SET	见订单	见订单	见订单


2023.3.10

2023.3.10

					资料来源	编制	2021.8.13
						校对	
						标准化	2021.8.13
					提出部门	审定	
						批准	2021.8.13
标记	处数	更改文件号	签字	日期		职责	签字 日期

附图:

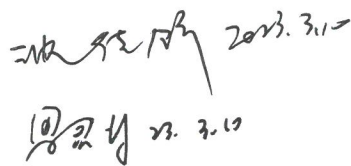

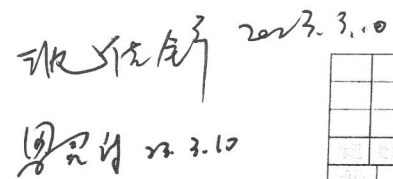[illegible]

零件号	线型尺寸	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差	公差
OX210BT.4	0.5-6	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0

技术说明

1. 本件1、2采用电焊连接；表面镀锌处理；
2. 件3采用开口销将基定位在件2中间。


序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
3	OX210BT.4-3	销轴	1	Q235A	0.02	0.02	
2	OX210BT.4-2	夹板	2	Q235A/4.0	0.11	0.22	
1	OX210BT.4-1	套轴	2		0.03	0.06	


标记	处数	分号	文件版本号	姓名	年月日
设计			标准化		
校核					
审核					
工艺			批准		

名称	数量	比例
绳头连接件	0.31	2:1

OX210BT.4

						焊接件	品钢组件		OX210BT.3(JR02)
图注：变型		图例文件号		图例名称、尺寸					
尺寸			公差			重量	材料		
ΦH						mm kg	2.1		
ΦD			公差			1	1		

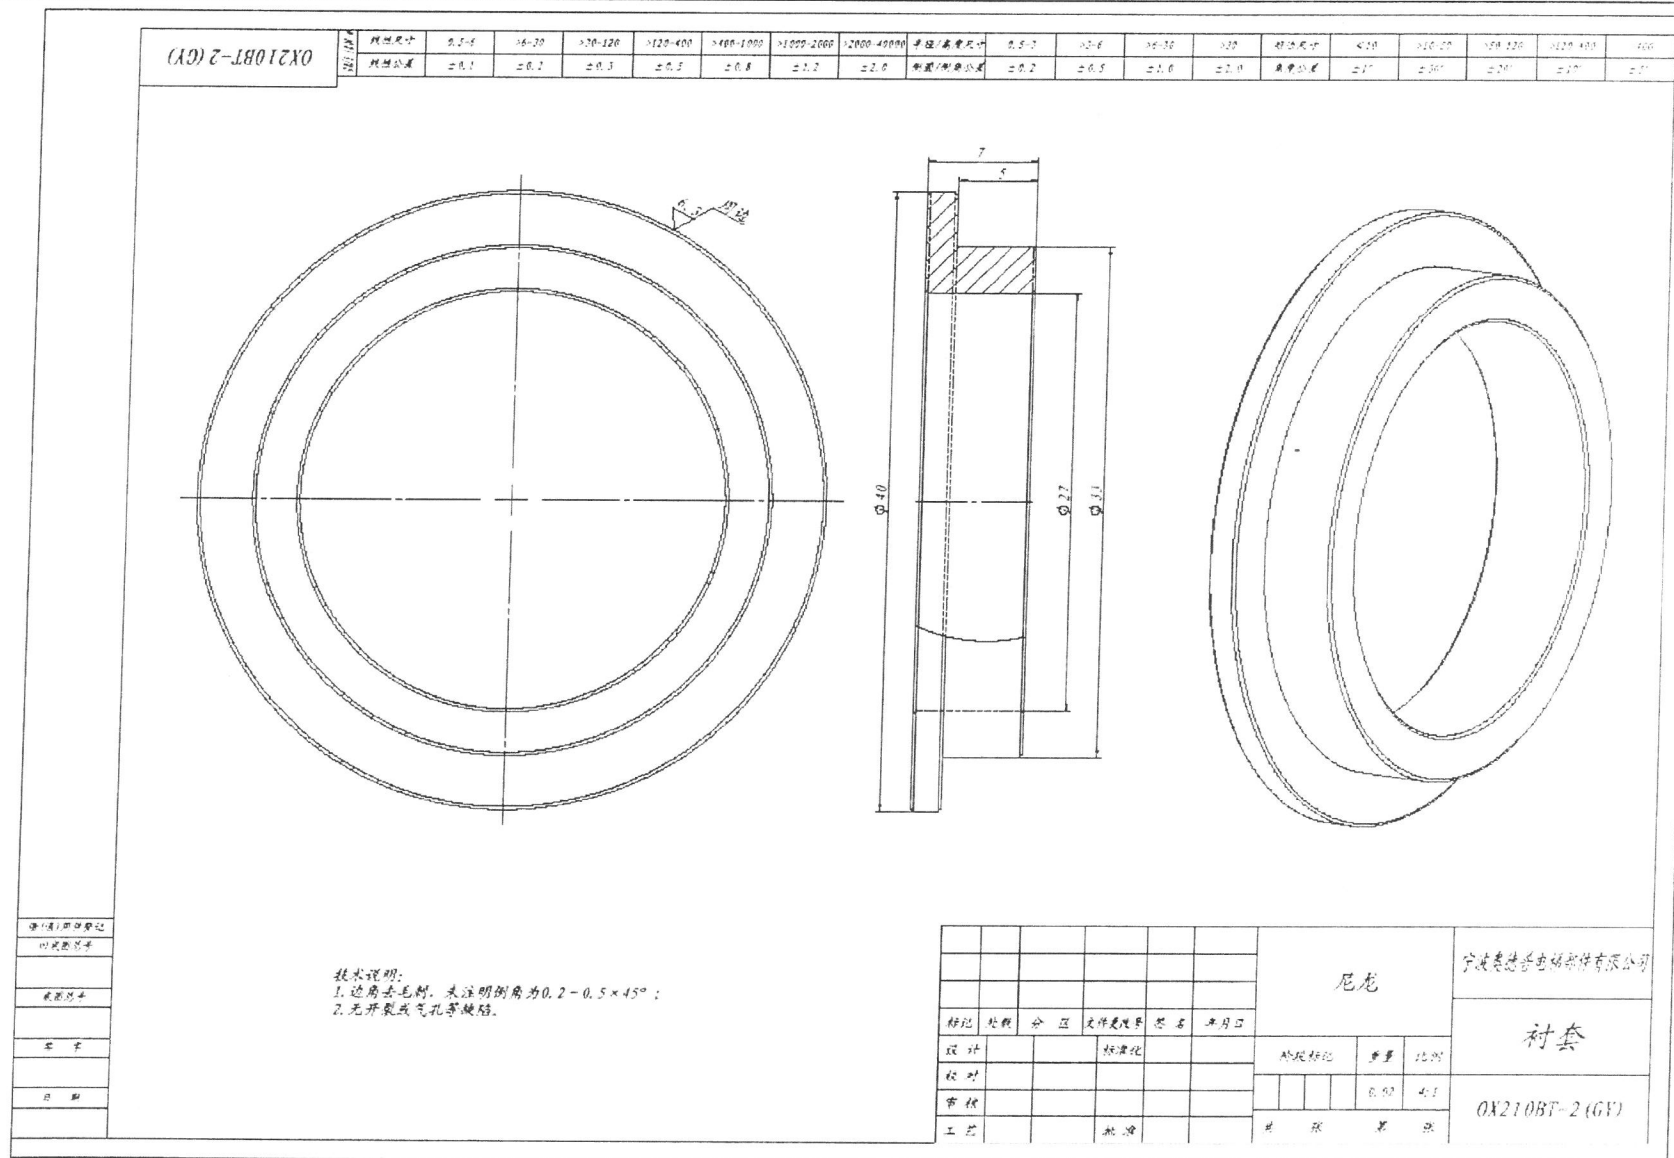

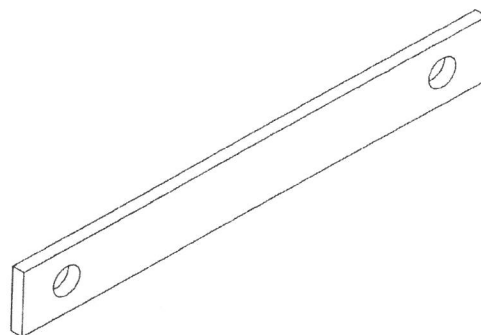

1. 进行去毛制;
2. 衣服被褥处无

						热轧钢板δ4.0/Q235B		
国达	达仁	源一义和	德昌	永昌				提拉板
成丰			裕隆					
荣利								OX210BT-3(JR02)

