

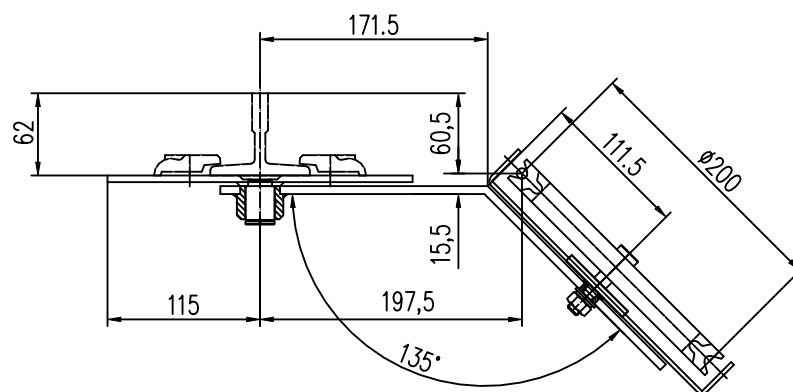
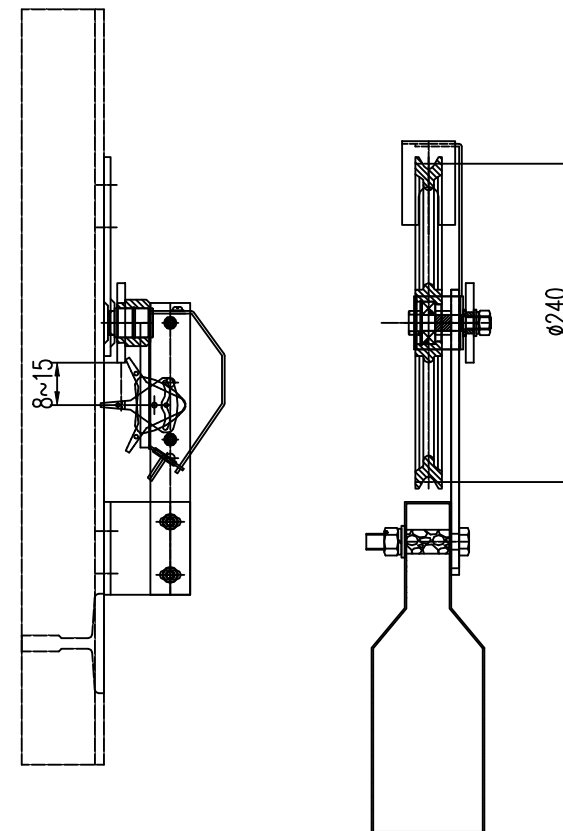
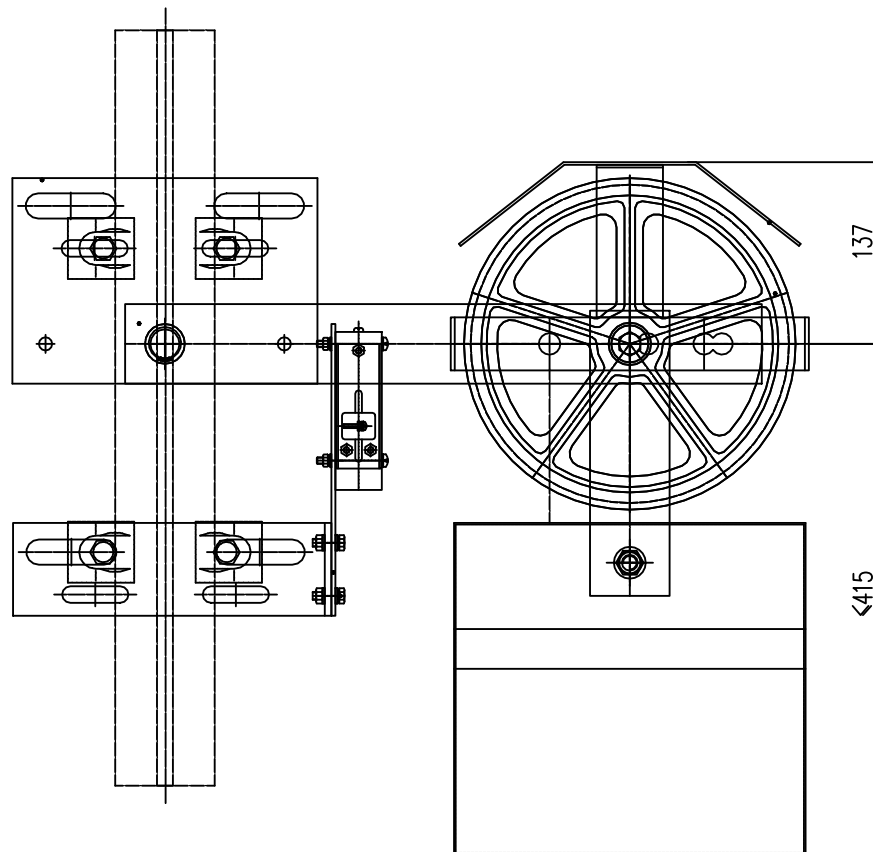


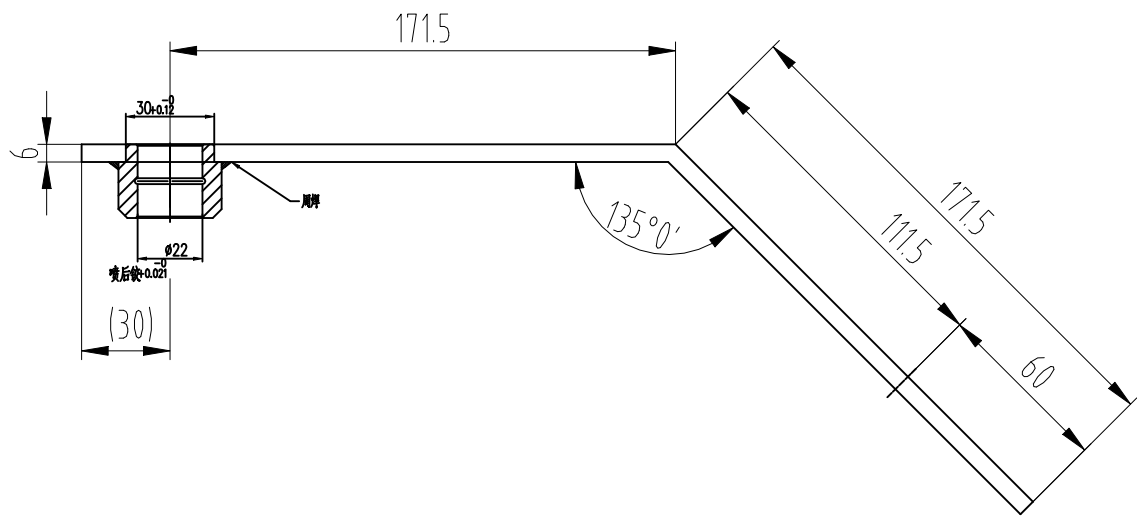

本图按要求设计，图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

						装配件		宁波奥德普电梯部件有限公司	
						质量	9		限速器张紧装置
标记	处数	更改文件号	签名	日期		阶段标记	图幅	比例	
设计	俞志华		标准化				A3	1:4	OX300
校对									
审核									
工艺			批准			共	张		

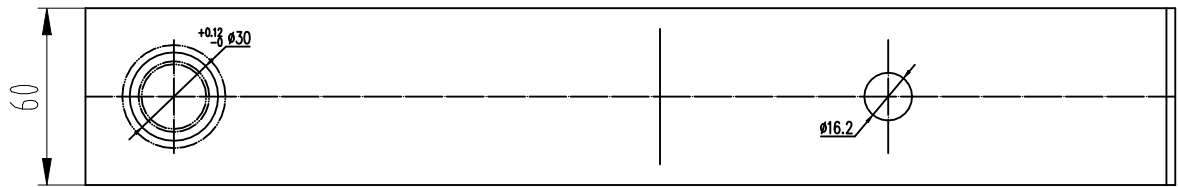

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 OX300A-1

								宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	更改文件号	签名	日期				质量	g		
设计	俞志华		标准化					阶段标记	图幅	比例	摇杆组件
校对							A3	1:1	OX300.3		
审核											
工艺			批准		共 张						

2	OX300.3-1.2	轴套	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6*60型材	
序号	图号	名称	数量	材料	备注

文件名

原图号

签字

日期