



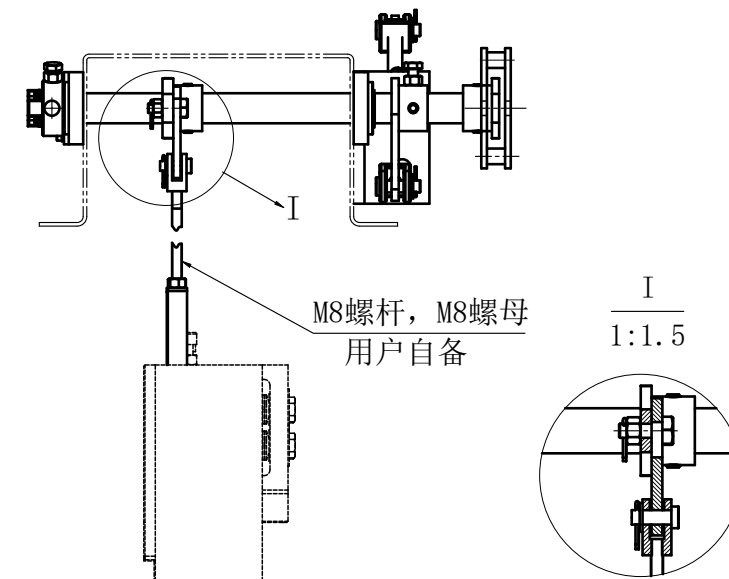

导轨顶距T

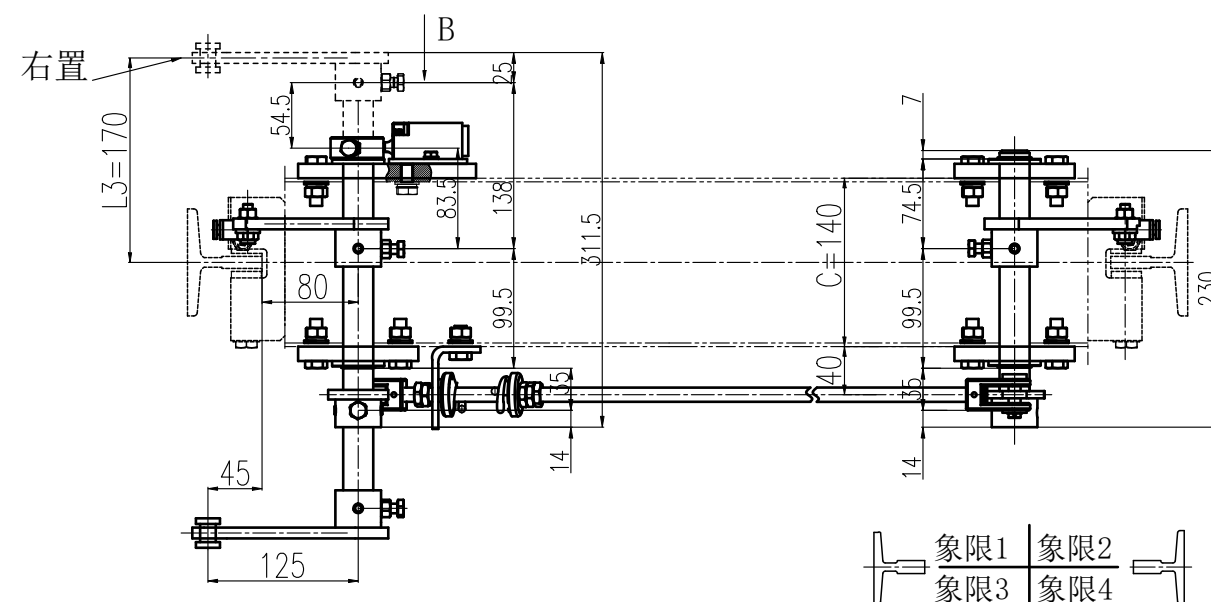


1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳，适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯；
2. 本图不包含安全钳、导轨。
3. 实际导轨顶距 T 按照 $T=A+88$ 所得，其中 A 为轿厢外宽，西奥下单时提供。

常用				 宁波奥德普电梯部件有限公司			
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE 联动机构	
	达文朋 3/16	制图 DRAWN	舒佳乐 3/15		1:9		
		设计 DESIGNED	舒佳乐 3/15	图号 DWGNO OX-210BTX		版本 00	
一次	审核 CHECKED	周 正 3/16	共 3 张 第 1 张				

图号 DWGNO	品名 DESCRIPTION	DEF	零件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装 涂 装 以外	热 处 理 HTTR	变 更 品 号 TEM	所要数 REQD PER SET
17-18012-X0												-00	
-01	长转轴		OX-210BT-17(右)	G01		Q235A- $\phi 25 \times 418$						-01	
-02	长转轴		OX-210BT-17(右)	G02		Q235A- $\phi 25 \times 438$						-02	

其余 $\sqrt{6.3}$

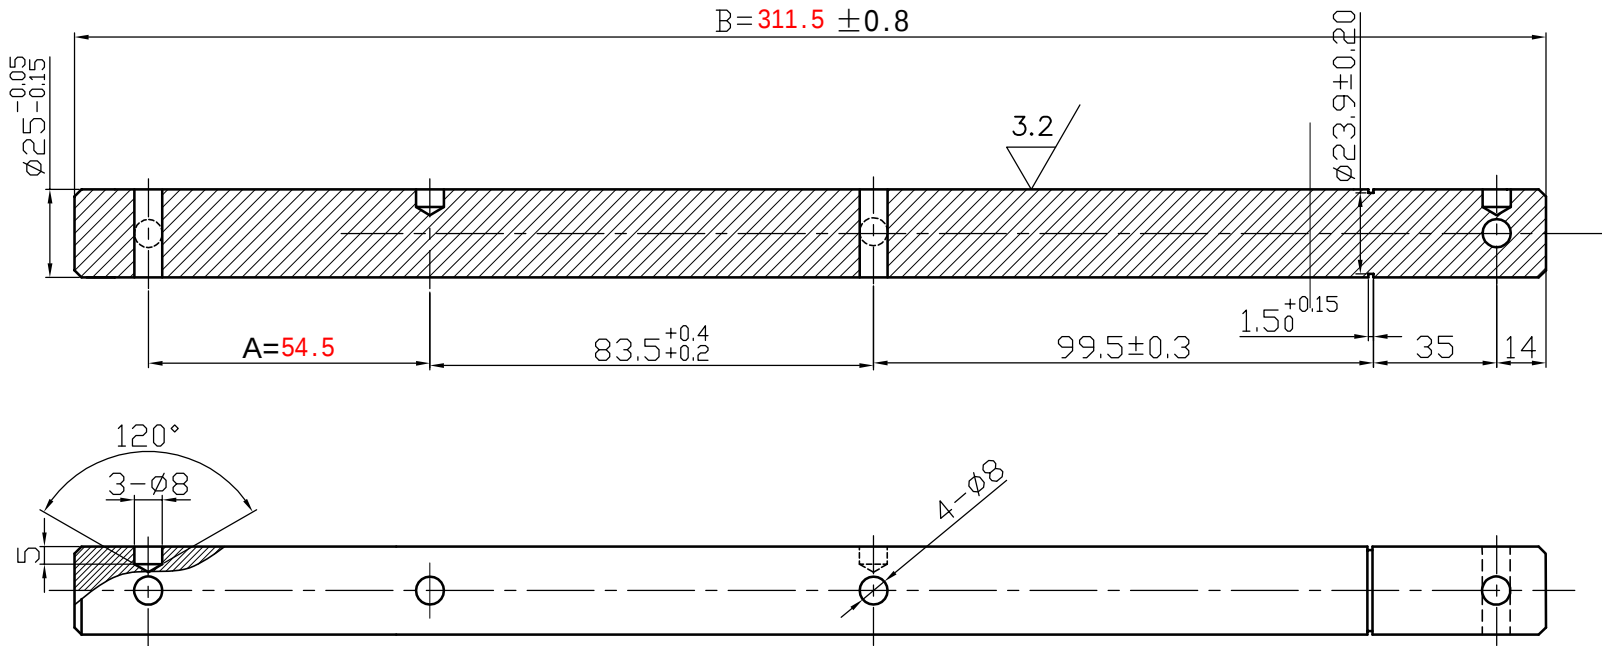

技术要求


- 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
- 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	$418 \pm 0.8\text{mm}$	$438 \pm 0.8\text{mm}$

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴	图号 DWGNO	OX-210BTX-17(右)	版本 00
保留	制图 DRAWN	设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16		1:2					
一次	审核 CHECKED		李煜 3/16	共 张	第 张					

图号 DWGNO	9T-1B0T2-X0															变更 ITEM	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更 ITEM	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装 涂 装 以外	热 处 理 HTTR				-00					
	-01	短转轴		0X-210BT-16	01		Q235A-Φ25*315									-01					

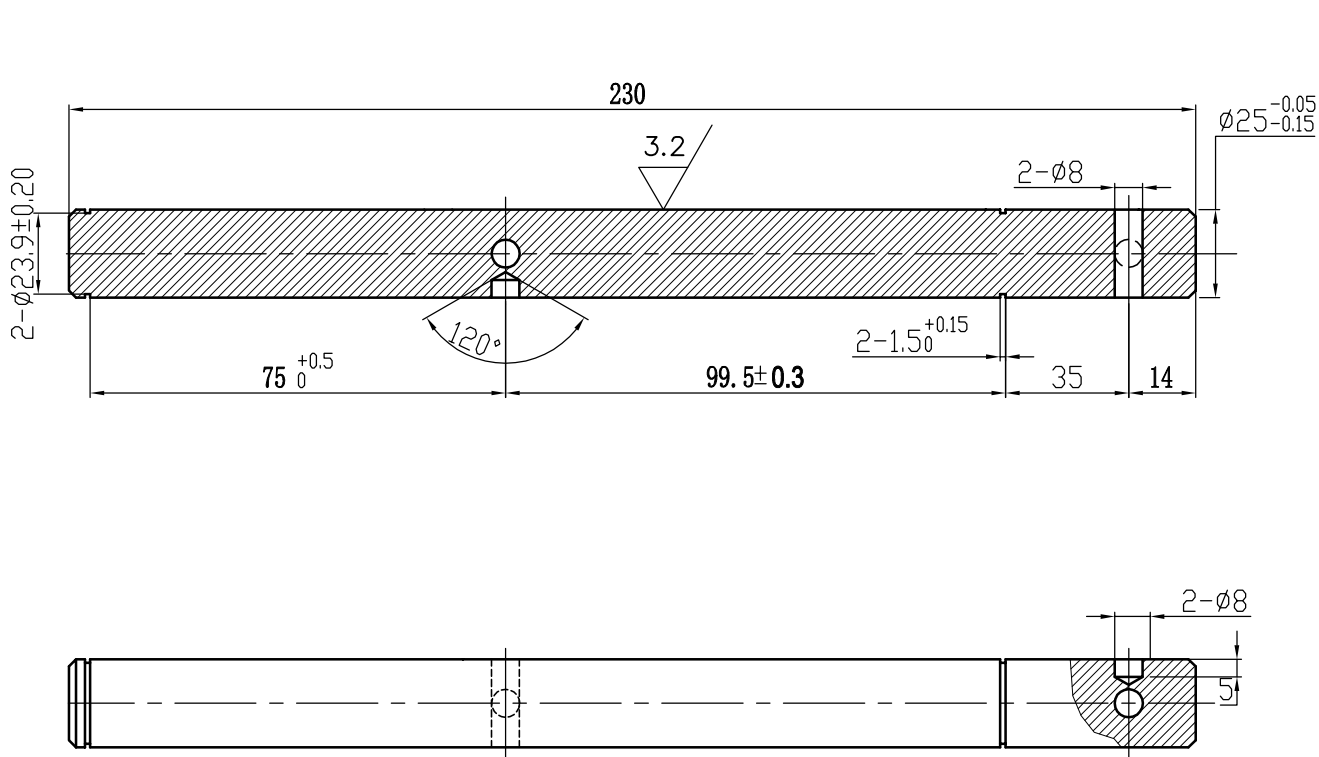

技术要求




1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$.

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE											

常用	审核 APPROVED	日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴				
保留	制图 DRAWN	设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16		1:2	图号 DWGNO	0X-210BTX-16				
一次	审核 CHECKED	李煜 3/16		共 张	第 张	版本 00					

图号 DWGNO	2T-120TZ-X0													变更	品号 TEM	所要数 REQD PER SET					
变更 ITEM	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板		OX-210BT-12	01		Q235A/5T										-01	2			

其余

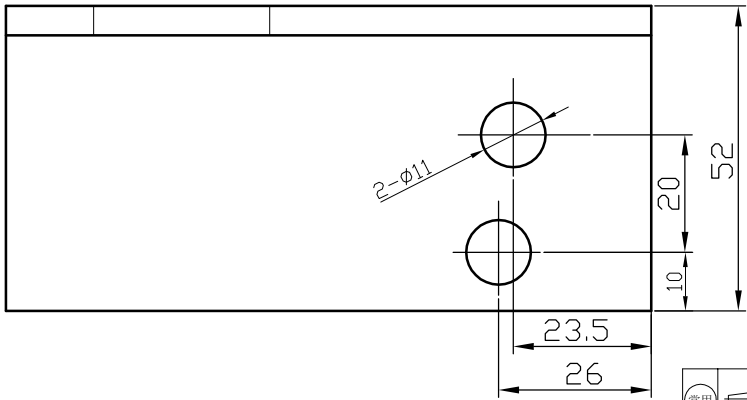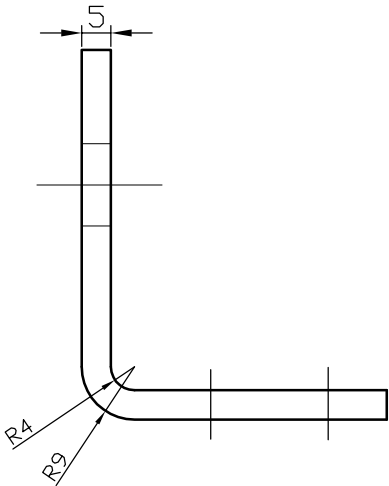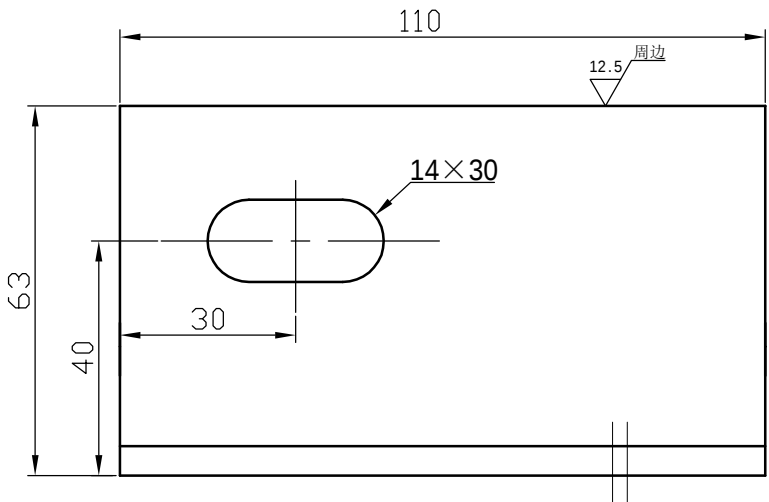

- 技术要求：
1. 边角去毛刺；
 2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期
					CHANGE						CHANGE						CHANGE					

常用		核准		日期		2016.12.15		重量		比例		名称		宁波奥德普电梯部件有限公司	
保留		APPROVED		DATE		舒佳乐 12/15		WEIGHT		SCALE		TITLE		弹簧约束板	
李煜		12/15		制图		舒佳乐 12/15				1:1		图号		OX-210BTX-12G02	
一次		设计		舒佳乐 12/15		审核		李煜 12/15		共 张 第 张		DWGNO		版本	
		CHECKED												00	