



安装示意

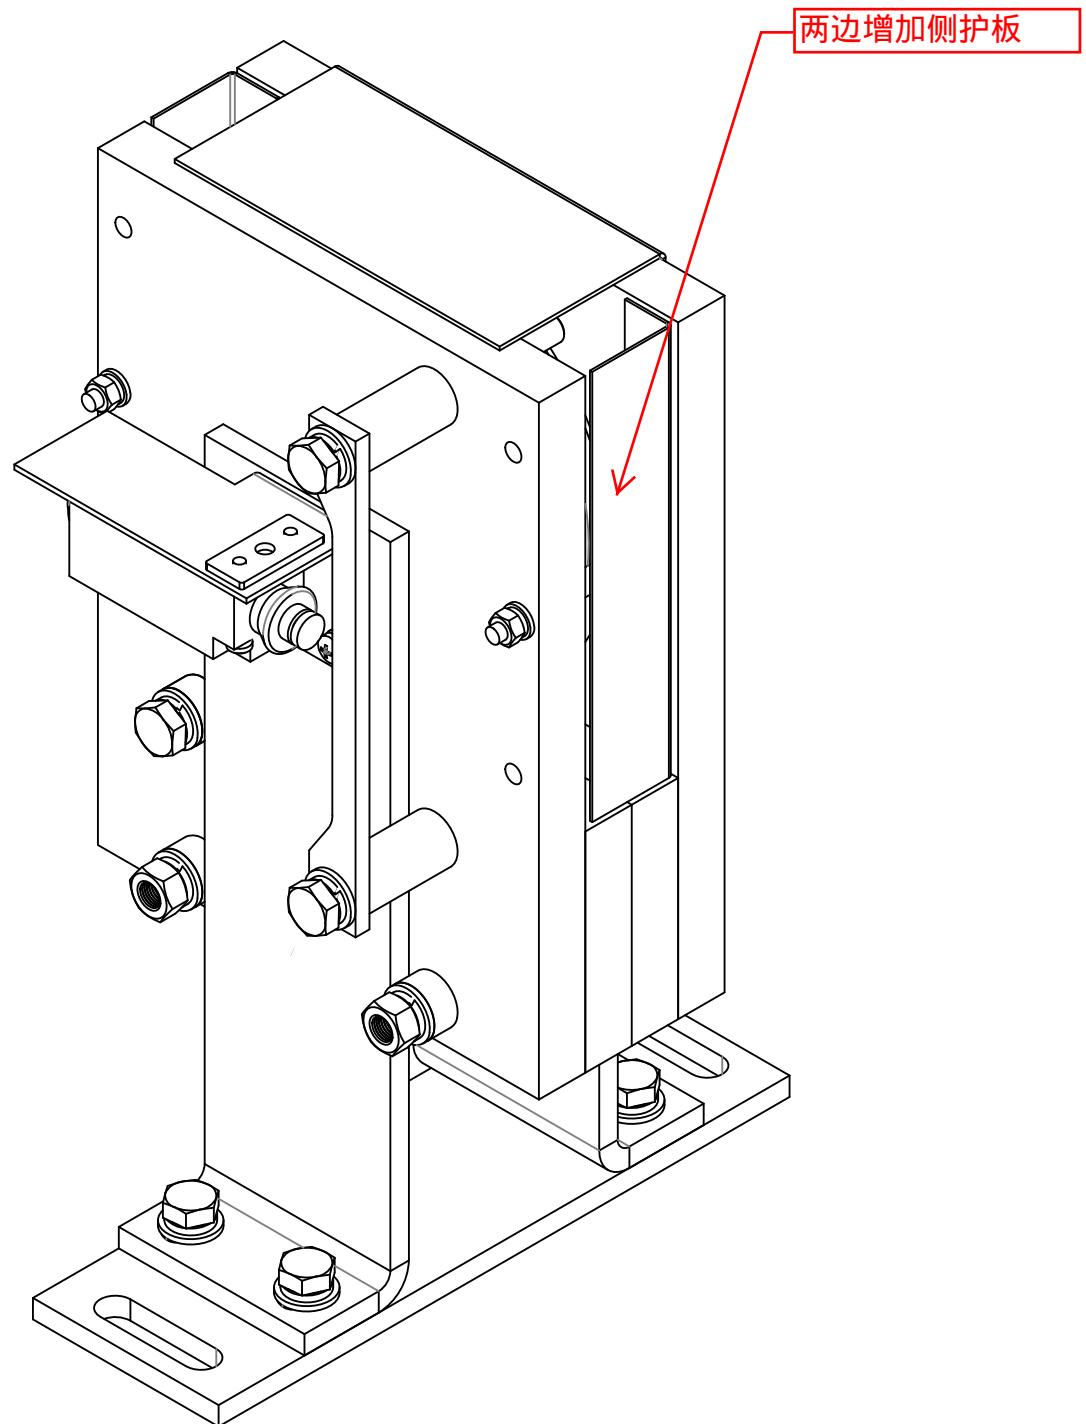

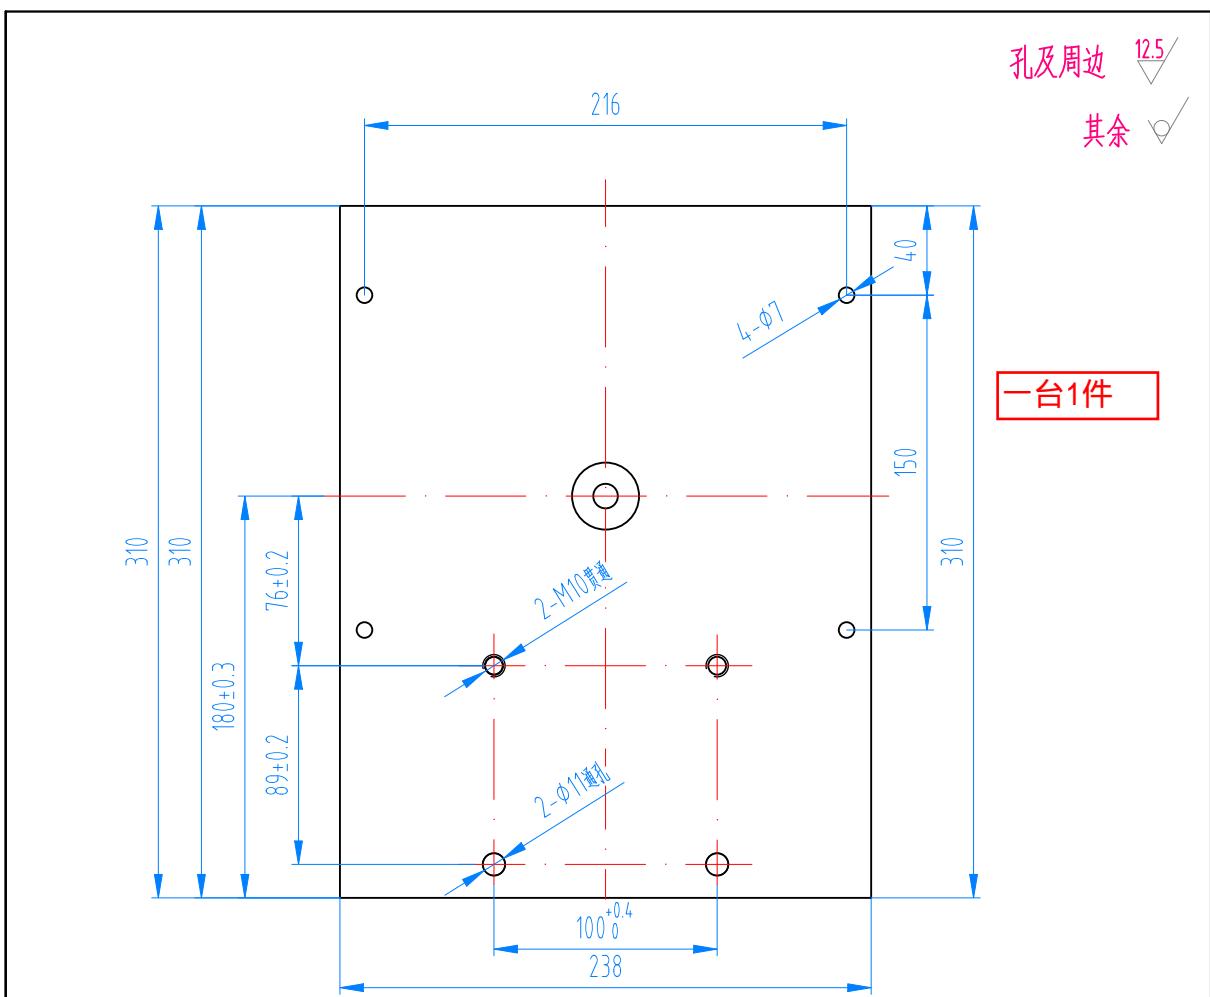


技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、螺纹孔两端倒角为C1；
- 3、表面喷漆处理，颜色为黑色。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
CC	关键特性			
设计		标准化	钢板20/Q235B	
审核			阶段标记	重量 比例
工艺		批准	第 <input type="text"/> 张	共 <input type="text"/> 张
			1:3	
			H300HAC01	

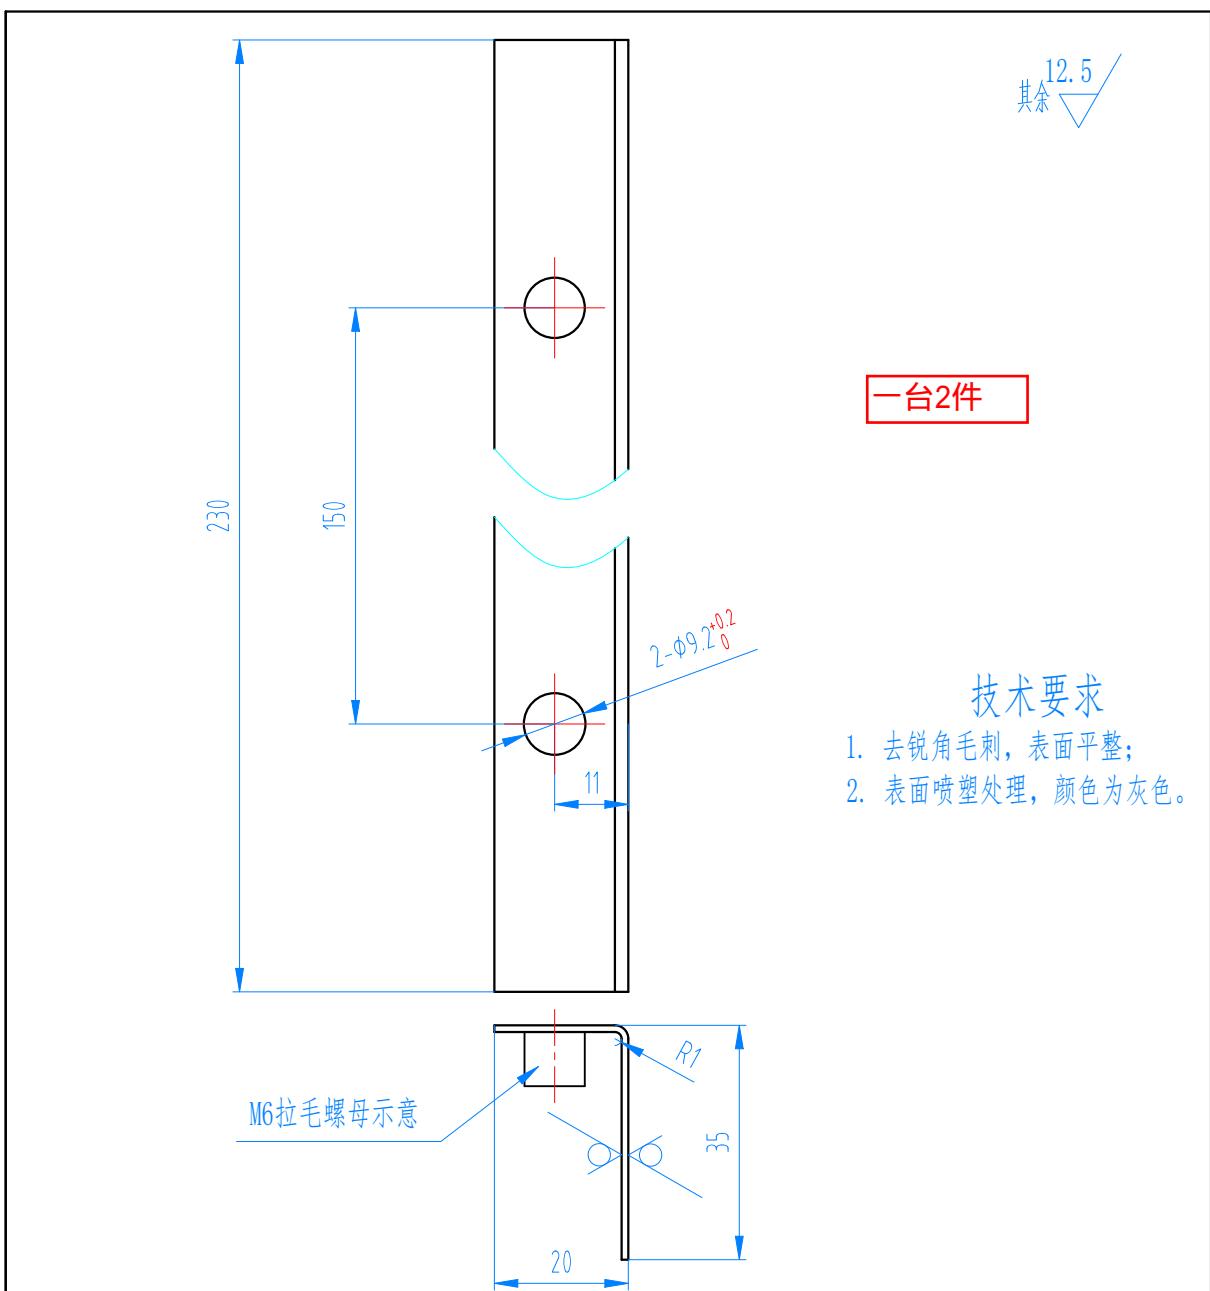

### 技术要求

1. 去锐角毛刺, 表面平整;
2. 表面喷塑处理, 颜色为灰色。

标记	处数	更改内容			签名	年月日
第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC	关键特性					
设计		钢板 1.5/Q235B			侧护罩	
审核		阶段标记			重量	比例
工艺		第 1 张 共 1 张			0X-300H.1-9	