

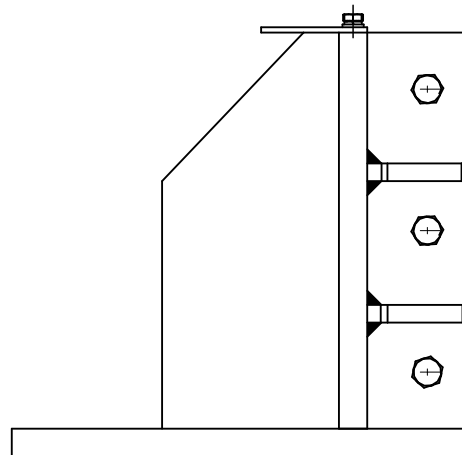


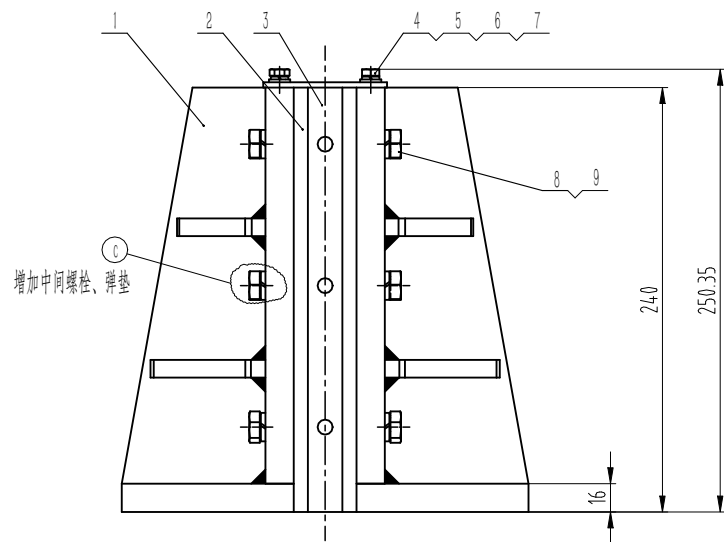




技术说明:

- 1、连接紧固可靠;
- 2、额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
- 3、导轨宽度: 19mm。

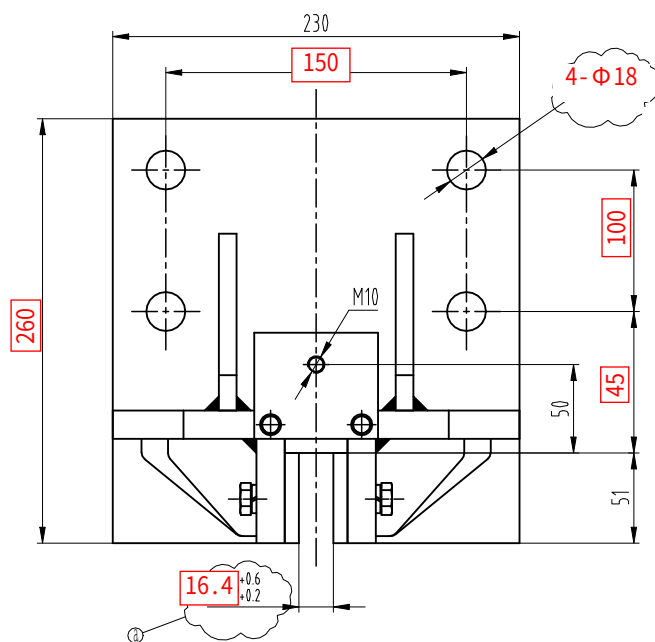

9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6			
8	GB/T 5783	螺栓M10X25	6			
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2			
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2			
5	GB/T 5783	螺栓M6X12	2			
4	OX-17-3	盖板	1	Q235A/3		
3	OX-17-2	铜块2	1	H59/8		
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8		
1	OX-17.1	底座	1	焊接组件		
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计重量	总计备注


c			2022.4.8			AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	总装图		导靴	
b			2021.12.6							
a			2019.9.17				阶段 标记		重量 比例	
设计	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		A			1:3
审核							共 张		第 页	
工艺			批准							

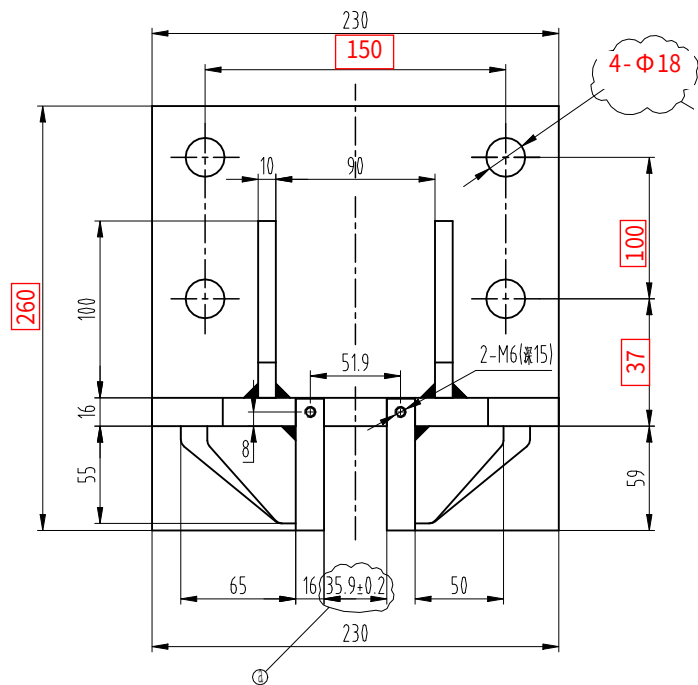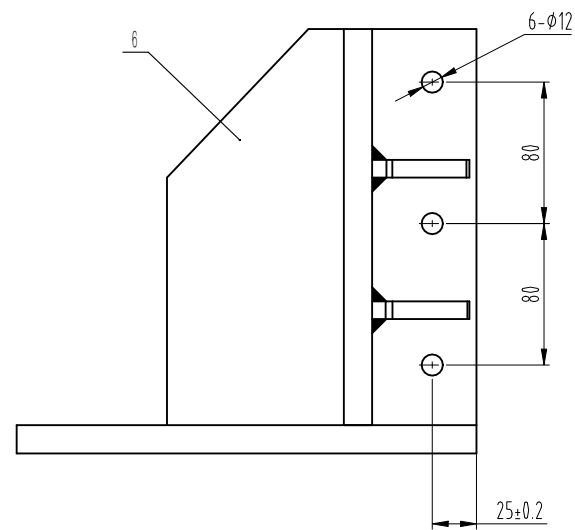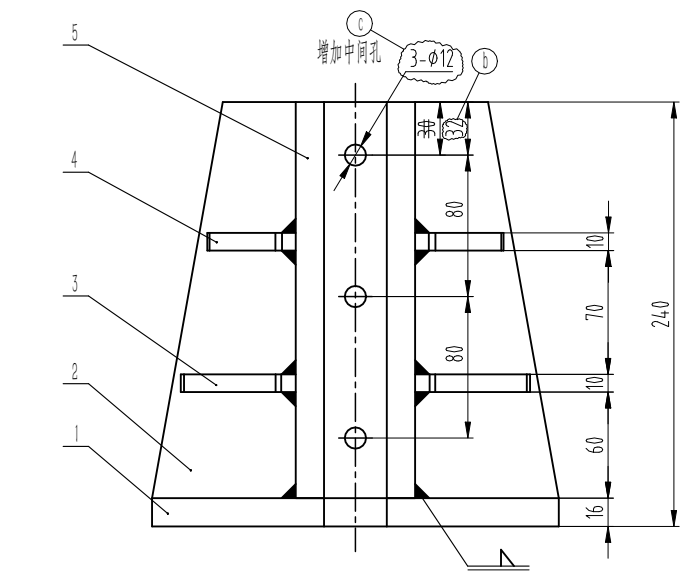

- 技术要求:
- 1、零件表面平整,无毛刺;
 - 2、焊接均为角缝焊,焊接高度8mm,打磨清除焊渣;
 - 3、M6螺纹孔焊接后再打孔;
 - 4、表面喷火山灰,色卡号: RAL7037;
 - 5、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6	OX-17.1-6	竖筋	2	Q235A/10			
5	OX-17.1-5	竖板	2	Q235A/16			
4	OX-17.1-4	横筋2	2	Q235A/10			
3	OX-17.1-3	横筋1	2	Q235A/10			
2	OX-17.1-2	横板	1	Q235A/16			
1	OX-17.1-1	底板	1	Q235A/16			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		
c			2022.4.8				
b			2021.12.6				
a			2019.9.17				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	焊接组件	
设计			标准化				
审核						底座	
工艺			批准				
						阶 段 标 记	重 量 比 例
						A	1:3
						共 张	第 页
						OX-17.1	

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

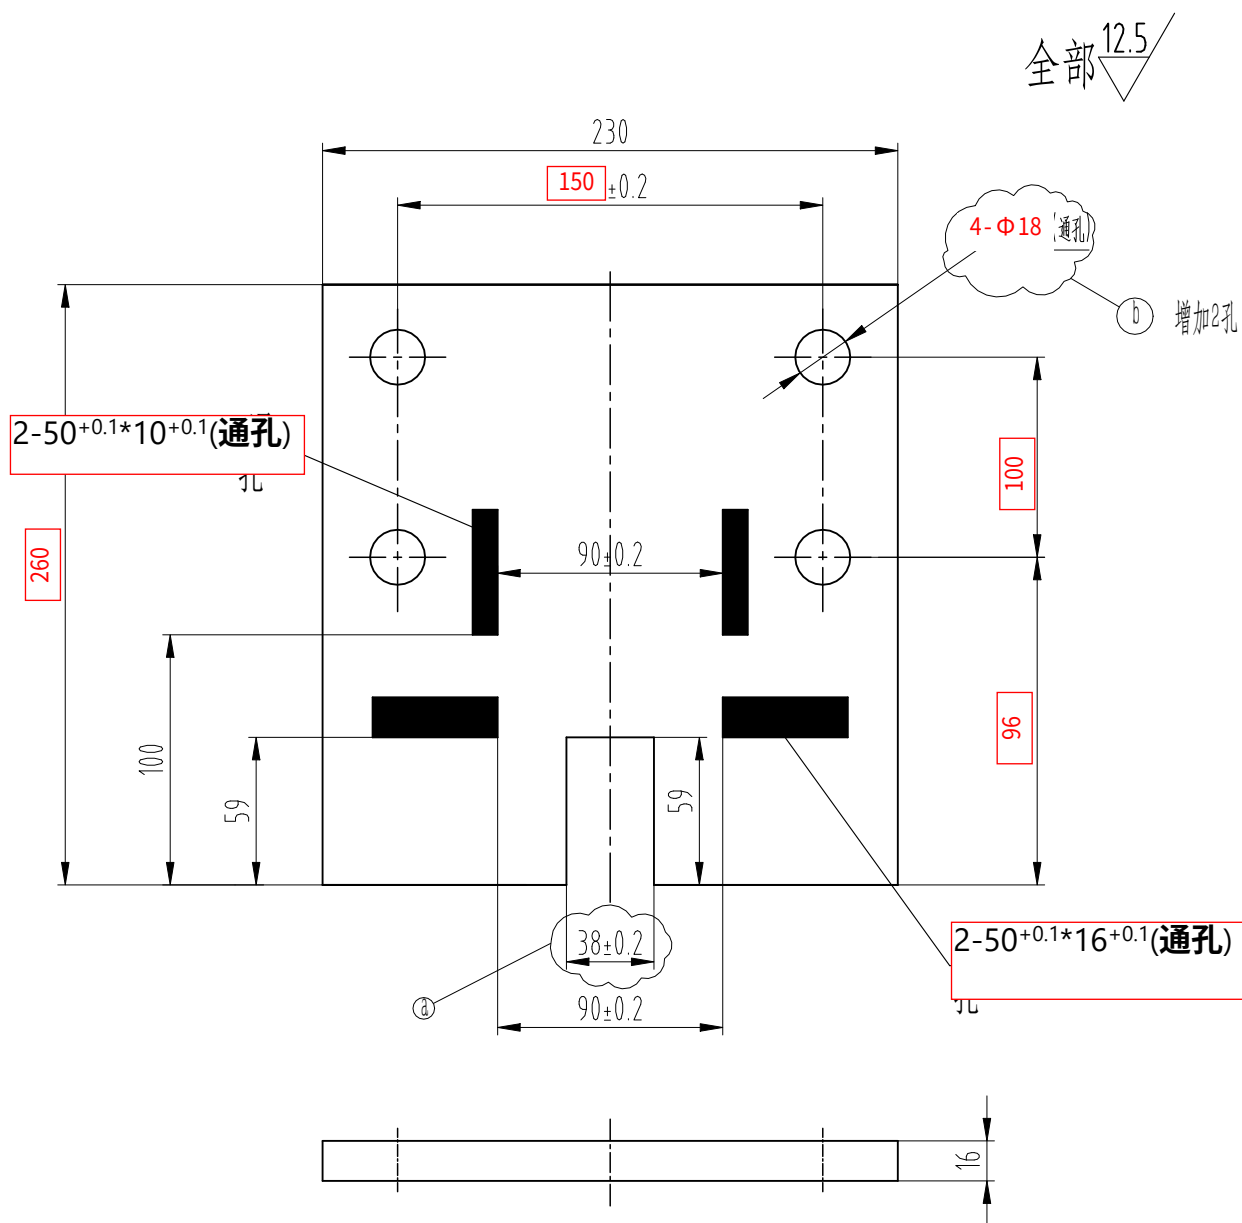

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
b			2021.12.6			Q235A/16				底板			
a			2019.9.17										
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					OX-17.1-1			
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例				
						A							1:3
审 核													
工 艺			批 准			共 张 第 页							