
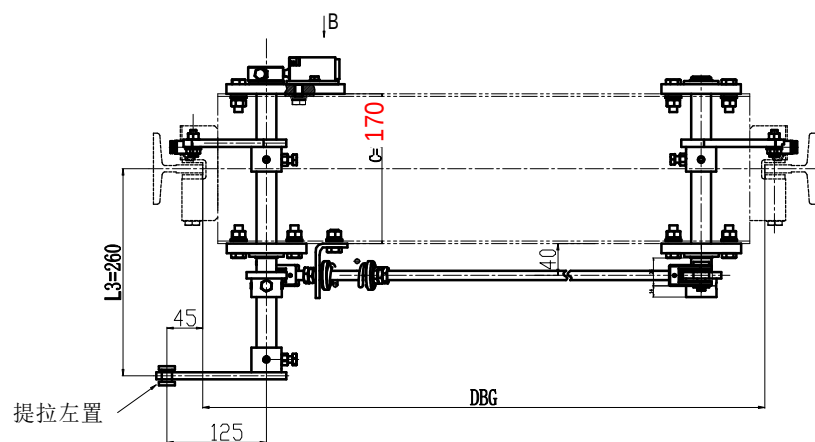


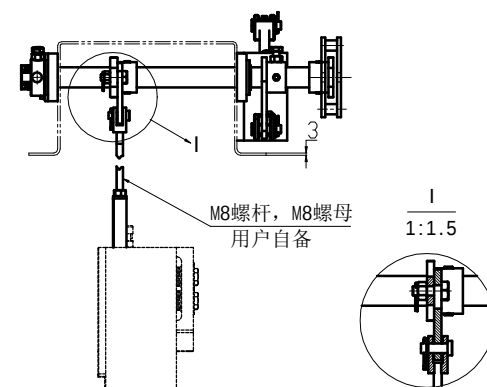

站在轿厢中心面对导轨，限速器钢丝绳提拉位置在导轨右侧为右置，在导轨左侧为左置


技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳，适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯；
2. 本图不包含安全钳、导轨。

2. 本图不包含安全钳、导轨。											常用  标准 APPROVED 日期 DATE 2016.3.15 重量 WEIGHT 2016.3.15 比例 SCALE 2016.3.15 名称 TITLE 联动机构		宁波奥德普电梯部件有限公司 EPUP											
											达文朋 3/16	制图 DRAWN 舒佳乐 3/15		1:9	图号 DWGNO OX-210BTX		版本 00							
										设计 DESIGNED 舒佳乐 3/15														
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE		更改内容 CHANGE	一次	审核 CHECKED 周 正 3/16	共 3 张 第 1 张									
1					2					3					4					5				

图号 DWGNO	(耳) 17-X0															变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂装	涂装 以外	热处理 HTTR					
-01	长转轴			0X-210BT-17(左)	G01		Q235A-Ø25*390										-01	
-02	A长转轴			0X-210BT-17(左)	G02		Q235A-Ø25*410										-02	

其余 6.3

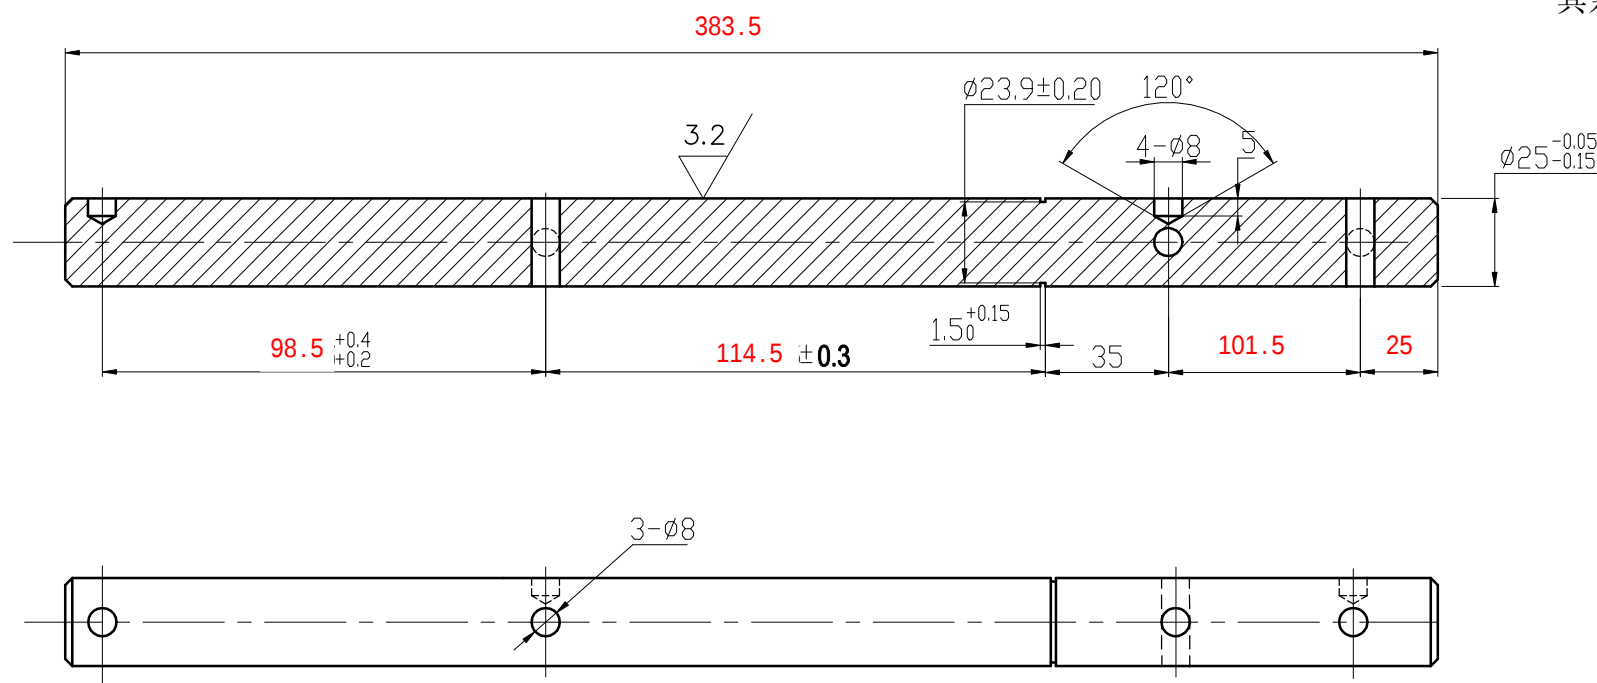


技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处2×45°。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于8μm。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm

										常用	批准	日期	2016.03.15	重量	比例	名称			
										保留	李煜	舒佳乐	舒佳乐	WEIGHT	SCALE	长转轴(左)			
										一次	6/30	舒佳乐	舒佳乐		1:2				
												审核	审核	共 张	第 张				
标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	图号	DWGNO	OX-210BTX-17	版本	00			

图号 DWGNO		9I-1B01Z-X0													变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET					
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂装 热处理 以外 HTTR		-00				
	-01	短转轴			OX-210BT-16		01		Q235A-Ø25*315									-01				

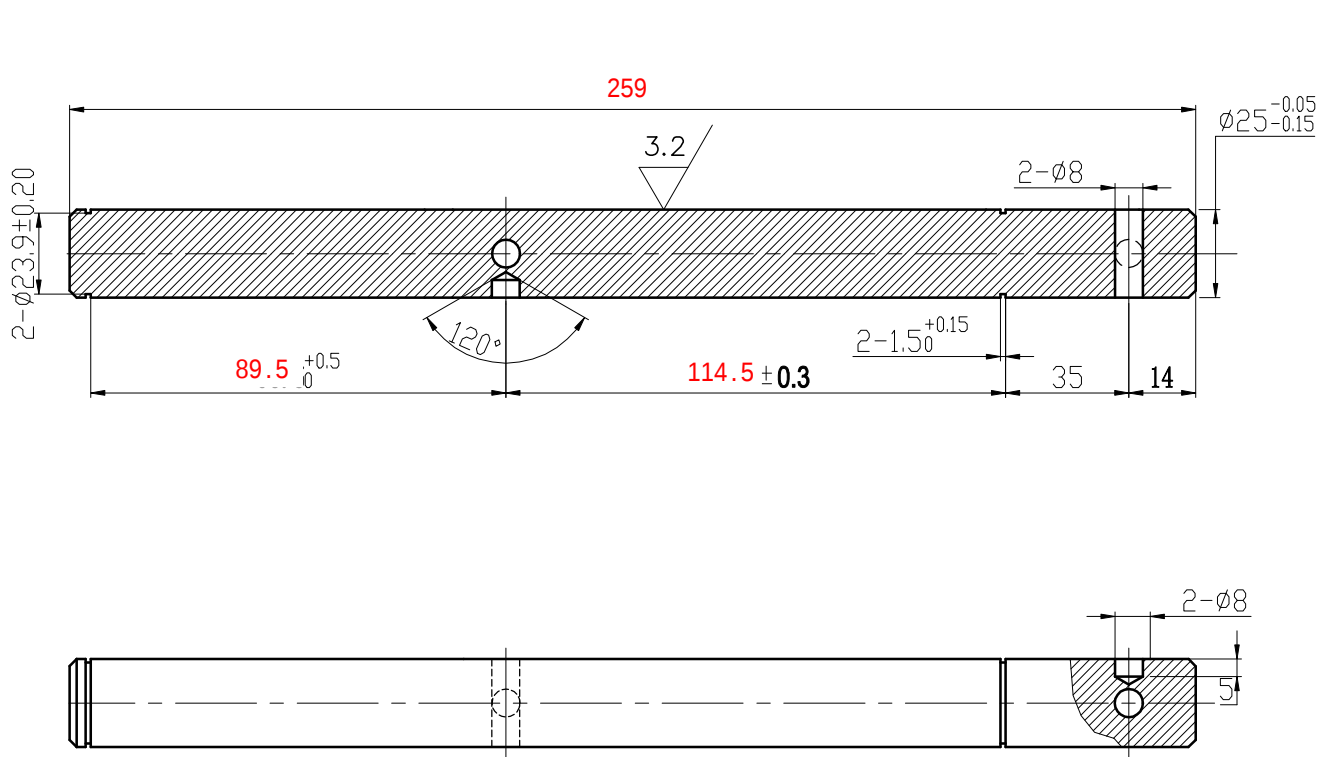




技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$.

										常用			宁波奥德普电梯部件有限公司			
										批准	日期	2016. 3. 15	重量	比例	名称	
										保留	制图	舒佳乐 3/16	WEIGHT	SCALE	短转轴	
											设计	舒佳乐 3/16		1:2	图号	
										一次	审核	李煜 3/16	共 张	第 张	DWGNO	
标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	OX-210BTX-16				版本
																00

图号 DWGNO	2T-120TZ-X0														变更	品号 TEM	所要数 REQD PER SET				
变更 ITEM	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板		OX-210BT-12	01		Q235A/5T										-01	2			

其余

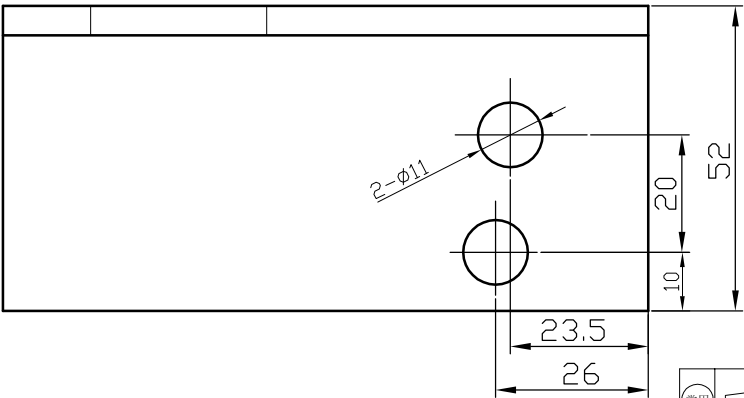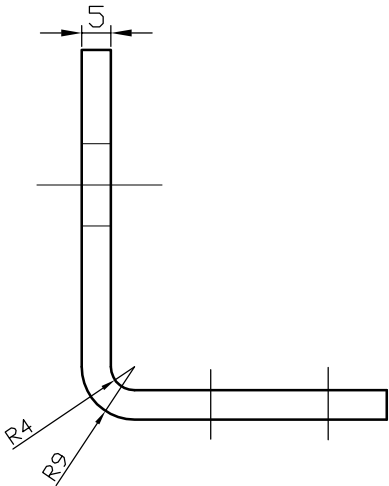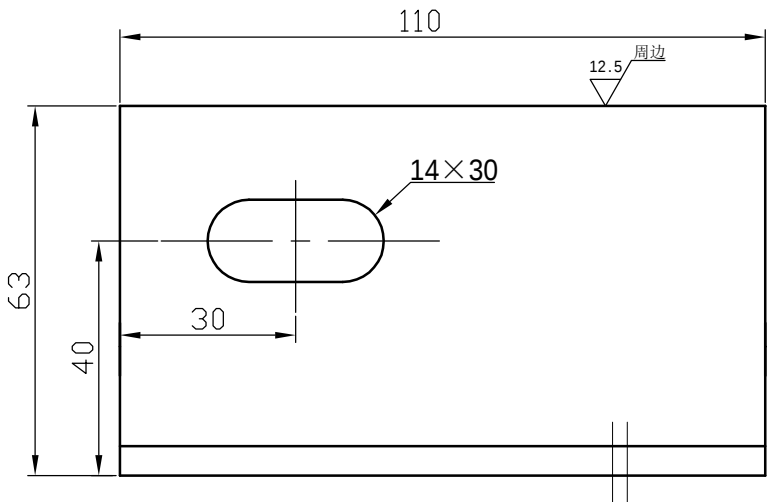

技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE											

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.12.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板		图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02	版本 00
保留	李煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15		1:1						
一次		设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15								
		审核 CHECKED	李煜 12/15	共 张	第 张						