



标签粘贴在开关一侧，本图为限速器位于第2象限，合同为第1象限，如图对称制作

更改一：限速器需满足TSG 7007-2022

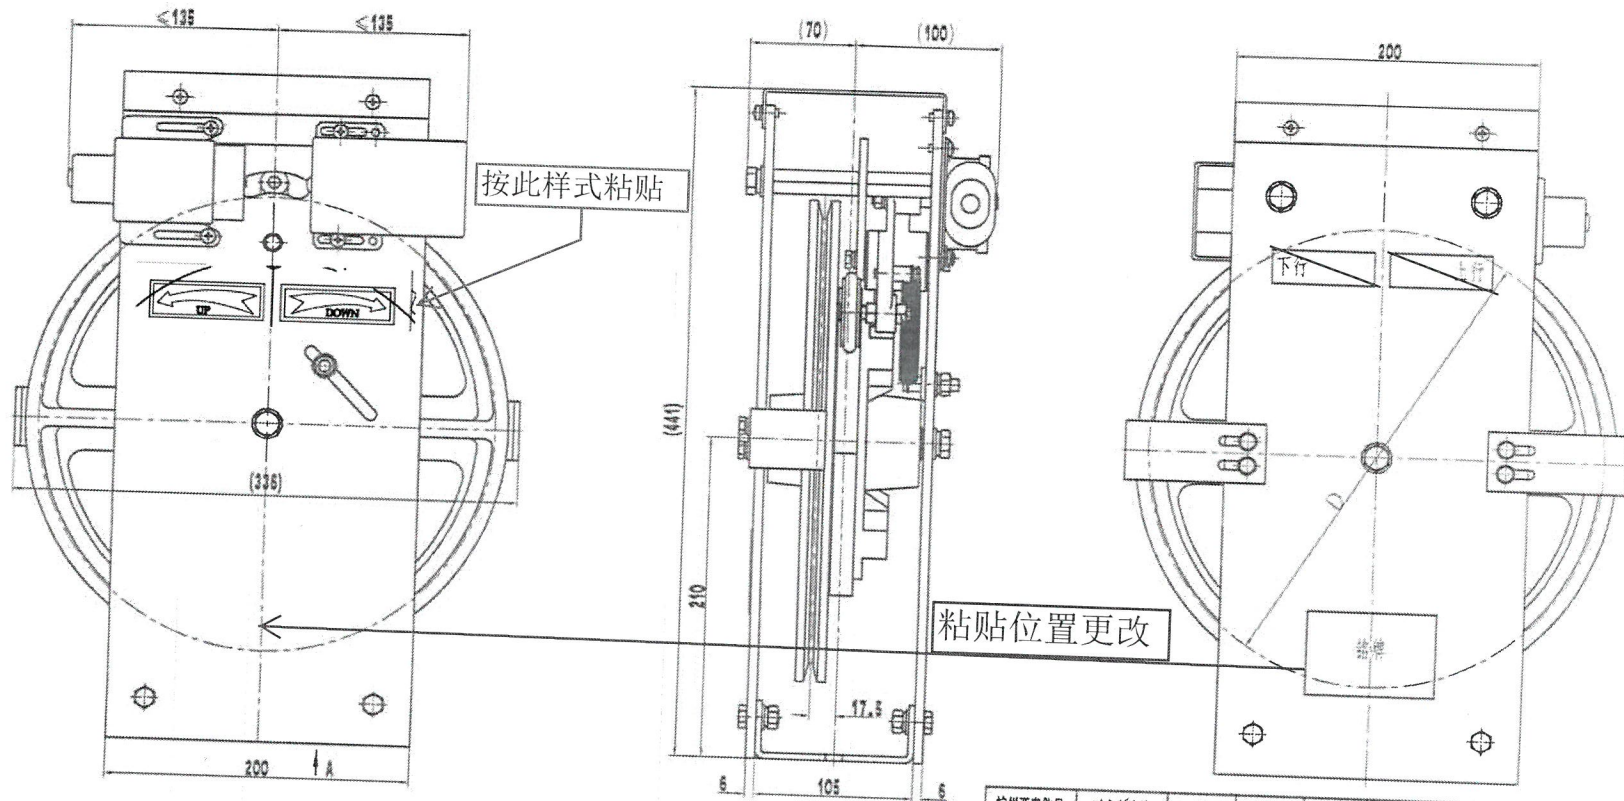

视图 A (去限速器主体配件)

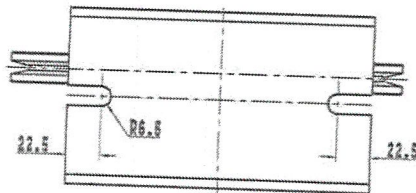

技术说明

1. 本限速器品牌为杭州西奥品牌；
2. 装箱时需注意标识清晰，参数与实际相符，装订牢固，位置方向一致；
3. 绳轮转动灵活，且转动过程中无异响；
4. 本限速器绳轮节圆直径为300时，仅适用于额定速度2.0m/s和2.5m/s的情况。

杭州西奥件号	对应品牌	额定速度V	绳轮节圆直径D	钢丝绳规格	测试电磁铁电压	复位电磁铁电压	提拉力	工作位置
	AX187V016B01	2.0m/s	φ300	φ8	AC220V	AC220V	≥500N	轿厢侧
	AX187V016B02	2.5m/s	φ300	φ8	AC220V	AC220V	≥500N	轿厢侧

						装配示意图				宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改	签名	年、月、日					限速器	
设计			标准化			图号标记		重量	比例		
校对											
审核								17.87	1:3		
工艺			批准			共 1 张		第 1 张			
										AX187V016	

FB-XOA2531ACN118-H34015

RAL703

4.9
1.2