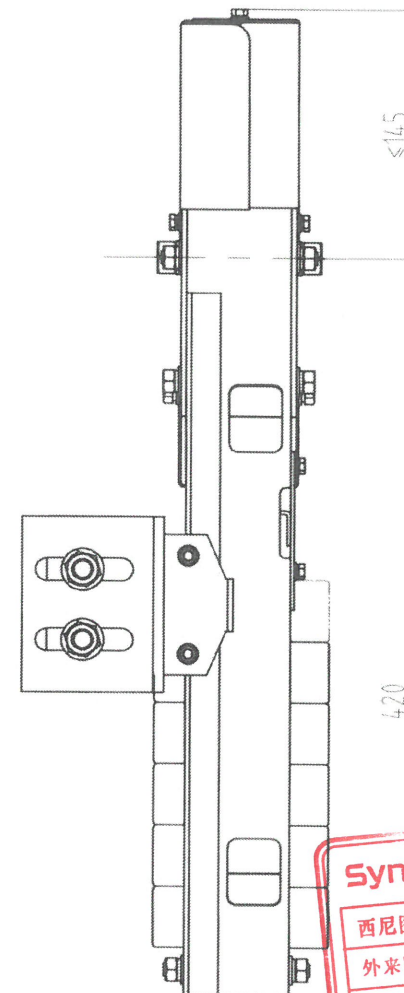
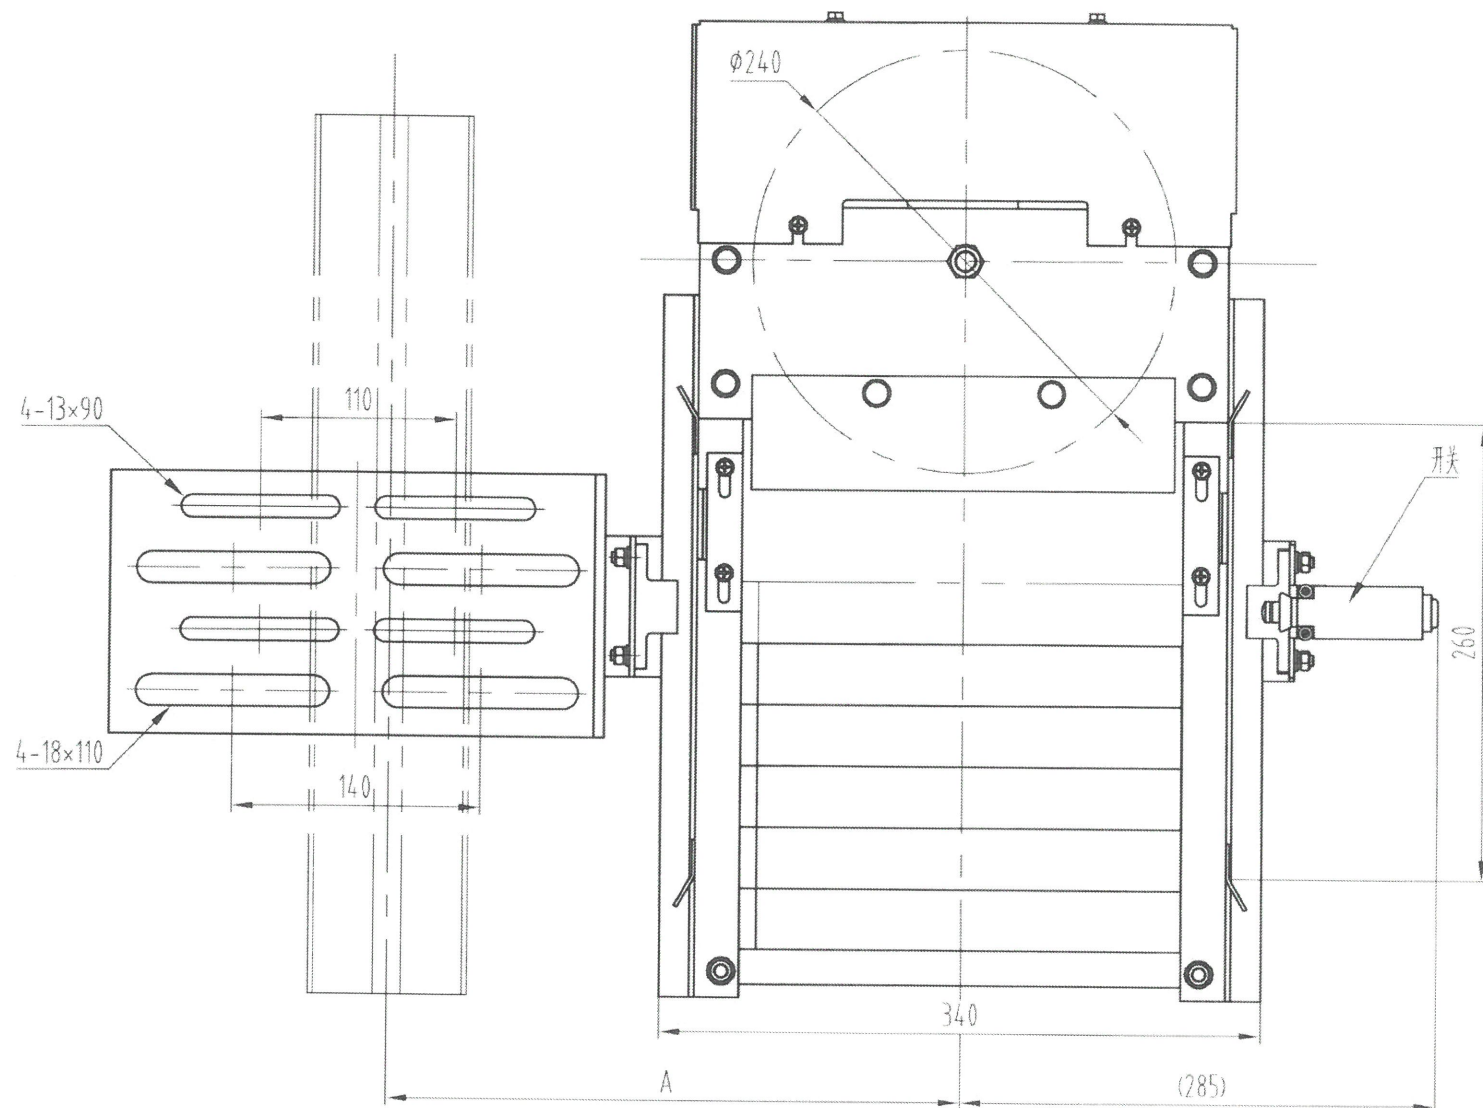


对应表

西尼机电件号	奥德普件号	A(mm)	B(mm)	提升高度m
XN2619X1	AX350A013G01	300~350	22~64	≤150


技术要求

- 1 本图为型号OX-350A张紧装置示意图，为西尼机电定制；
- 2 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定，只需要确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作，动作后需手动复位，
- 3 本件符合GB/T 7588.1-2020
- 4 重块材质为铸铁，标准重量为42kg，可选配49kg。

图幅: A3 Ver 1.4

				第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC	关键特性				
				设计	2023.9.8	标准化			
				审核	2023.9.08		阶段标记	重量	比例
				工艺		批准	第 1 张	共 1 张	1:4
				签名	年月日		张紧装置		
				更改内容			AX350A013		

其余 12.5

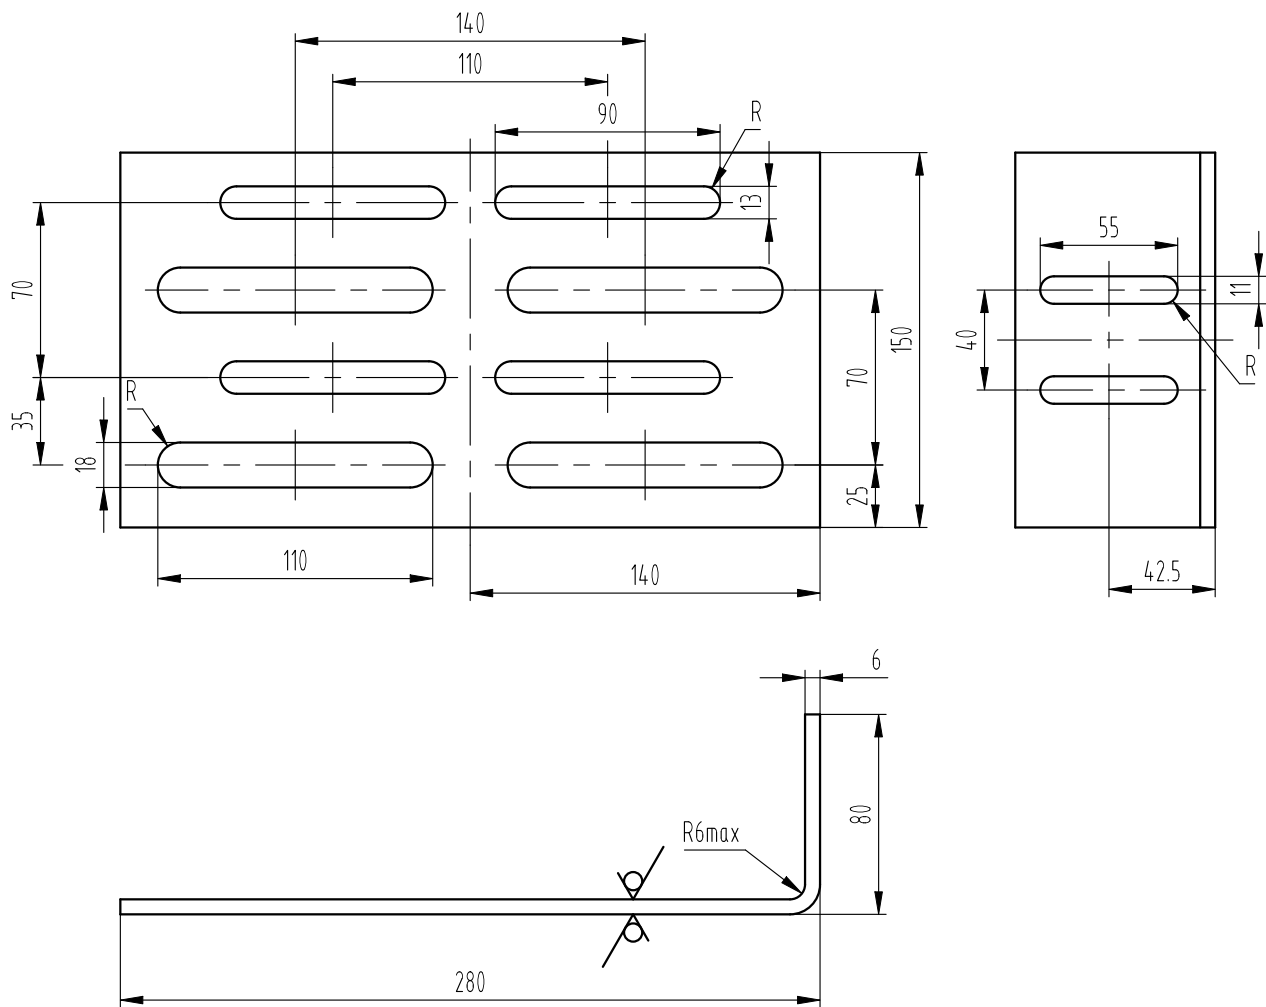

技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 表面粉末喷涂处理, 颜色由生产指令确定。

G01	安装支架
G00	名称

						A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 6 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记	重 量	比 例
设 计			标准化					1:3
审 核								
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 页	
						安装支架		
						AX350A101		