
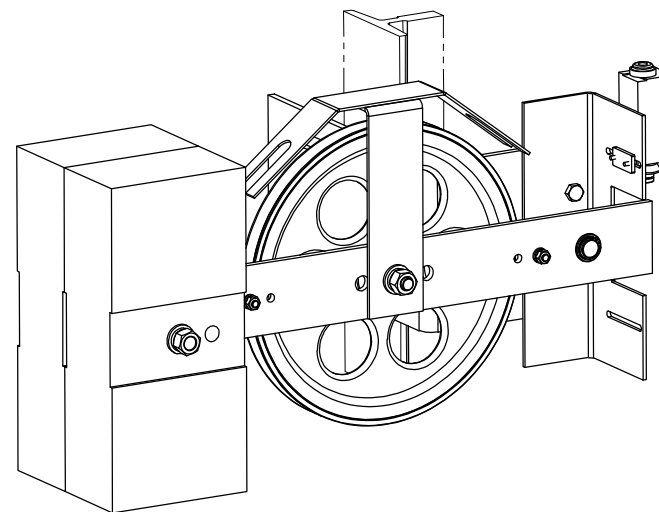
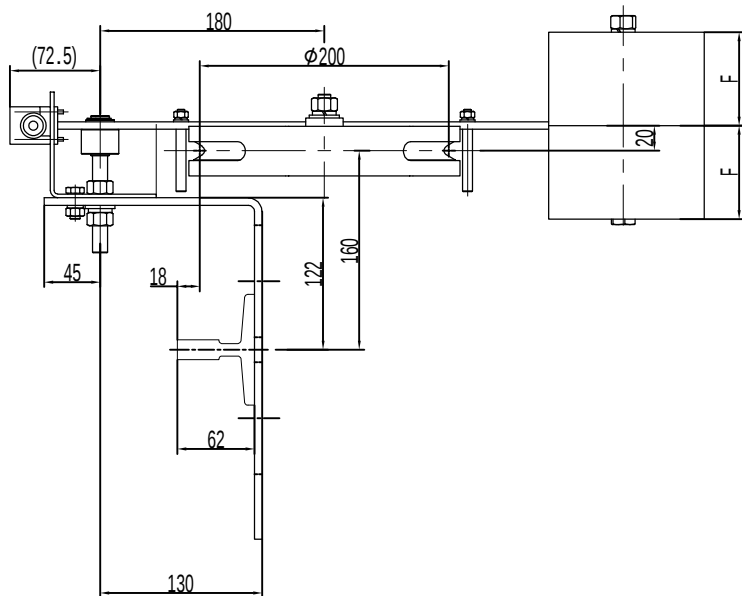
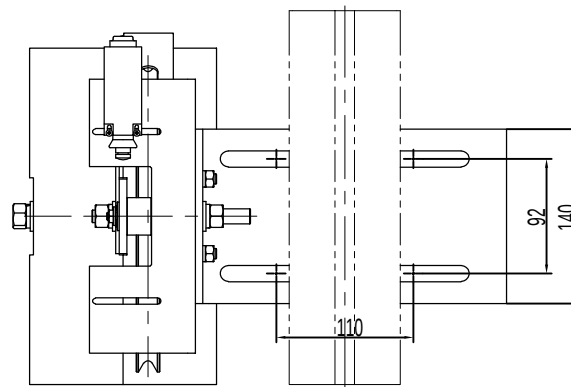


全防护护罩

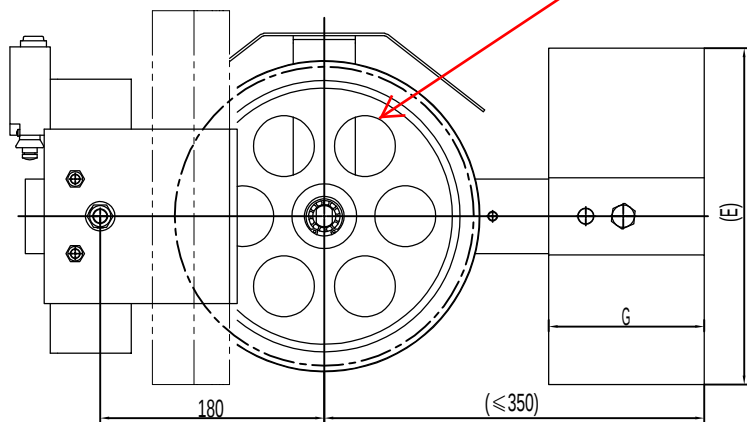

- 技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
 2. 配重的使用根据指令要求，本图按 24kg 铸铁配重绘制；
 3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
 4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。




总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

OX200

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记			
设计			标准化					重量	比例
校对								27.46	1:4
审核									
工艺			批准			共 2 页	第 1 页		

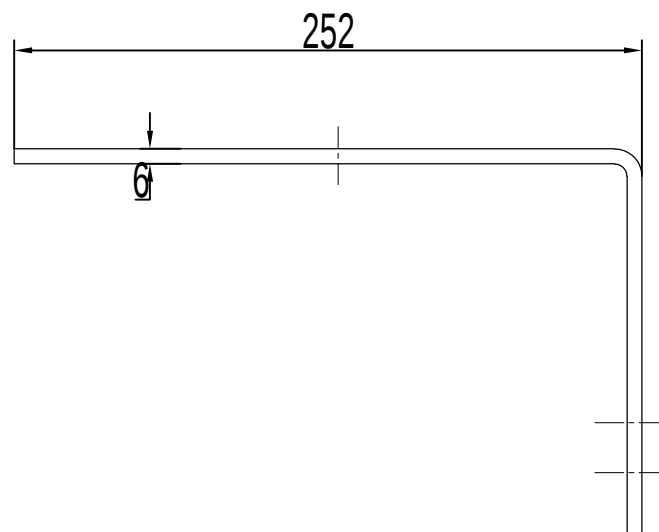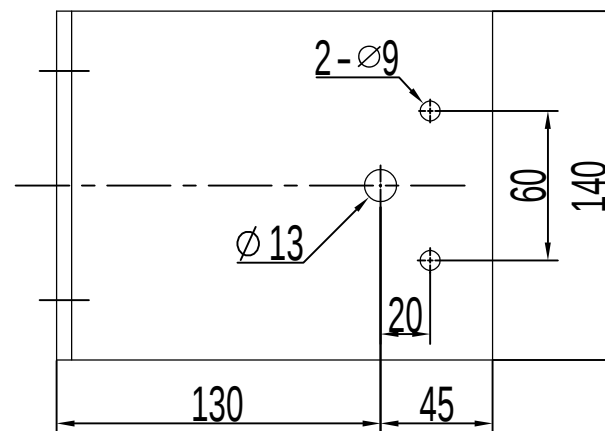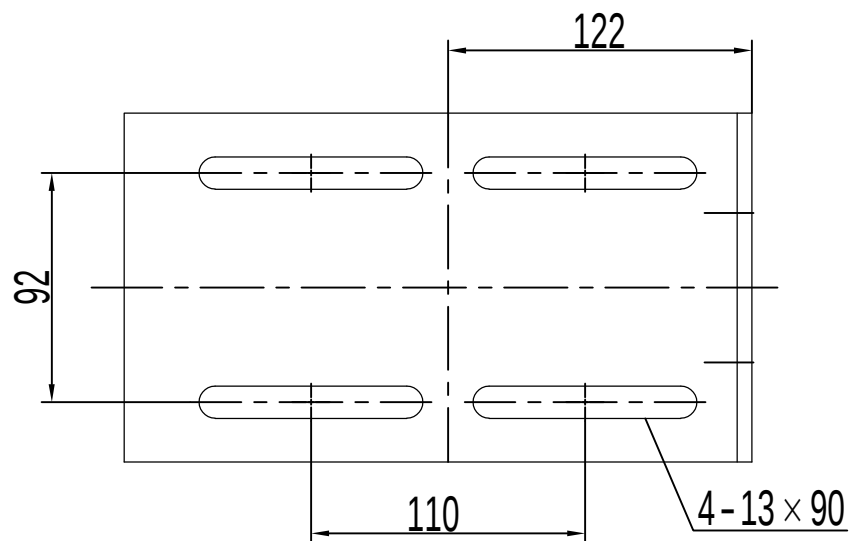

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX200.1
校 对								1:2	
审 核									
工 艺			批 准			共 2 页 第 1 页			