



件号: #EDA3710H1 OX-100H涨紧装置 200-6 本色RAL6005 左右通用

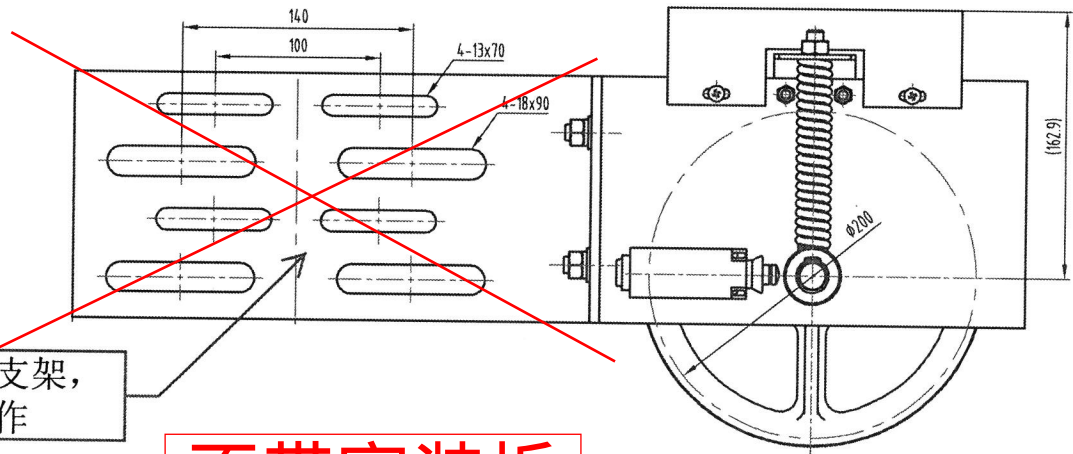

取消此件支架，
由我司制作

不带安装板
其余标准

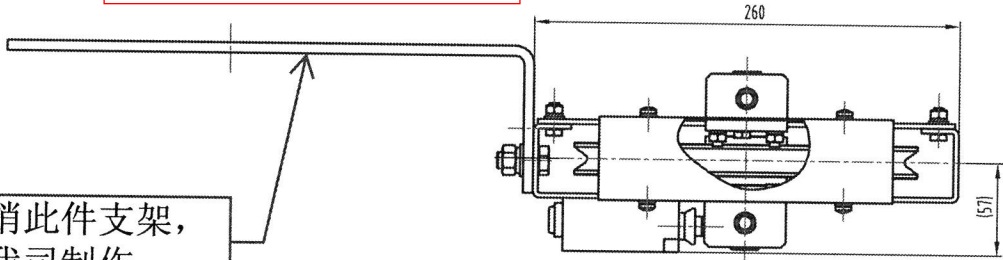

取消此件支架，
由我司制作

参数表

参数名	中文描述
B3	B值
A3	A值
GR	导轨型号

技术说明

1 本件适用于钢丝绳电梯中，以OX-100H涨紧装置基础上更改成型；
2 本涨紧装置为吊子能工设计，更改设计需沟通确认；
3 本钢丝绳绳径规格为200-φ6；
4 出厂时弹簧已压缩，实际使用时，装配好后将M10螺母松开。

E24HW00018

T89 / T114 / T127	30≤B3≤60	300≤A3≤330	G01	OX-100H涨紧装置
GR	B3	A3	G00	名称

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
标记	处数	更改内容		签名	日期	OX-100H涨紧装置			
设计			标准化						
						阶 段 标 记	重 量	比 例	
审核								1:3	
工艺			批准			共 1 张 第 1 页			
						TST-OX100H003			