

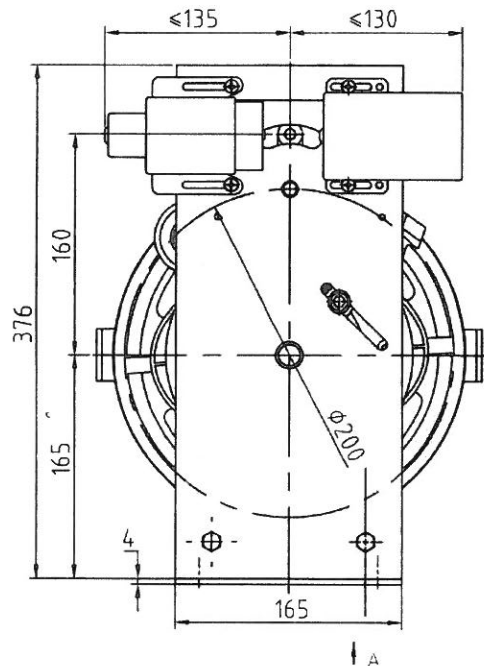


A3		图样尺寸							图样比例				角度(度)					公差					比例	
		0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	0.5-3	3-6	6		0-10	10-30	30-120	120-400	400	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1	1:1	1:2

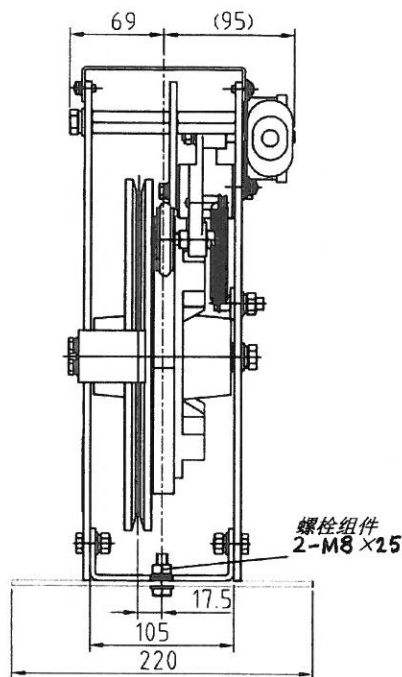

视图 A(去限速器主体配件)

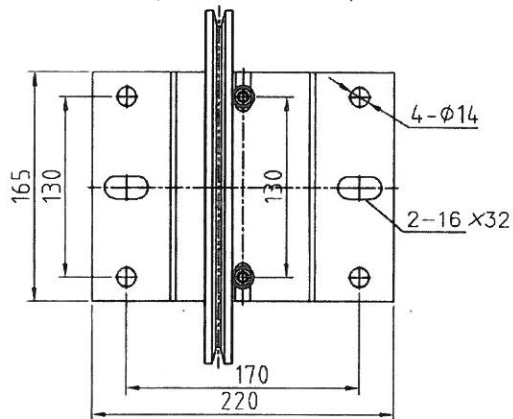


不要安装底板


件号	速度	备注1	备注2
GEL6H032001	V=1.0m/s	中文	含接插件
GEL6H032002	V=1.0m/s	英文	接线参照: GEL8B064001 GEL8B064002

装箱清单

物料名称	数量	备注
OX187限速器	1台	
调试报告及合格证	1份	
使用说明书	1份	
安装底板	0件	无安装底板

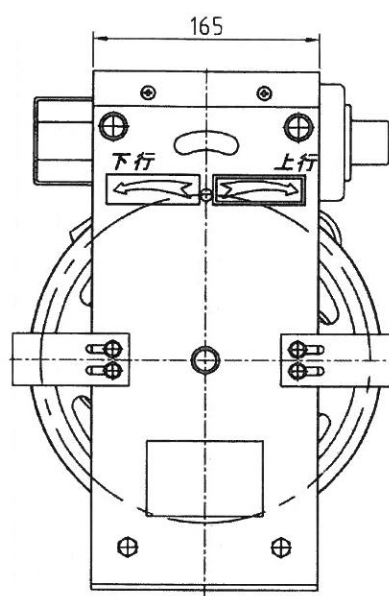

受控文件
发放部门: *PLK*
发放日期: *2024.5.29*

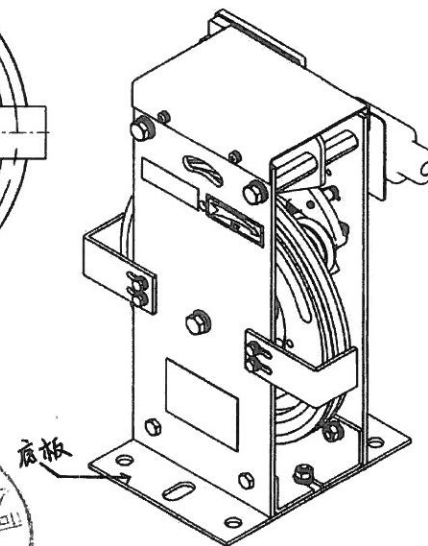

技术要求

1. 本限速器采用OX-187(G04)双向限速器制造;
2. 配用钢丝绳直径φ6;
3. 绳轮转动灵活,且转动过程中无异常声响,限速器速度测试完毕在调节位置处进行标记;
4. 装箱时请注清标识,多吸与实际不符,致有牢阻,位置方向一致;
5. 本装置按照安装底座形式制造,实际请参照此底座;
6. 限速开关及绳轮底座电压等级DC24V/AC220V,制动力 $\geq 500N$;
7. 本装置绳轮直径为200,仅适用于额定速度 $\leq 1.25m/s$;
8. 本限速器符合GB7588-2003家用标准相关要求。

描 图	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	

△								GLARIE	首次发布版本	图号	GEL6H032			
△									240520					
△									绘图 24.5.28 比例 1:2			名称	限速器	
△									校对 24.5.28 共 1 页					
记号	处数	更改原因及说明				更改日期	更改者	审查者	变更版本	审核	24.5.28	第 1 页	材料	组件