




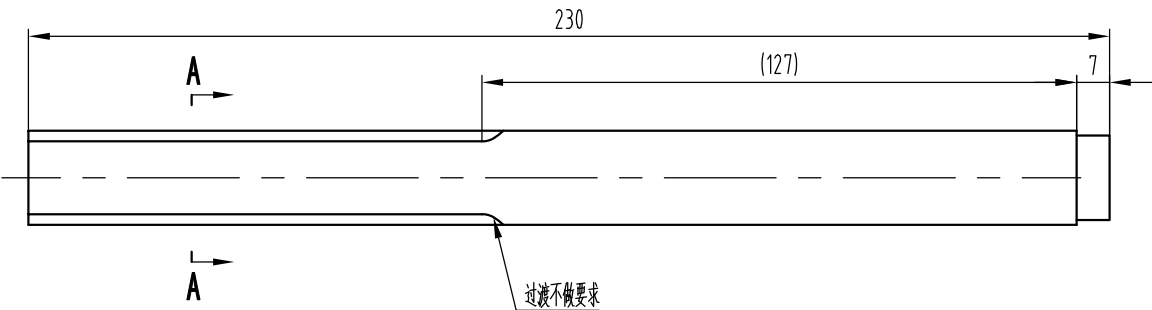

						组合件 OX210BZ015			安全联动装置		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日						
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	NB3H002		
校对											
审核											
工艺			批准			共 1张	第 1张				

其余 12.5

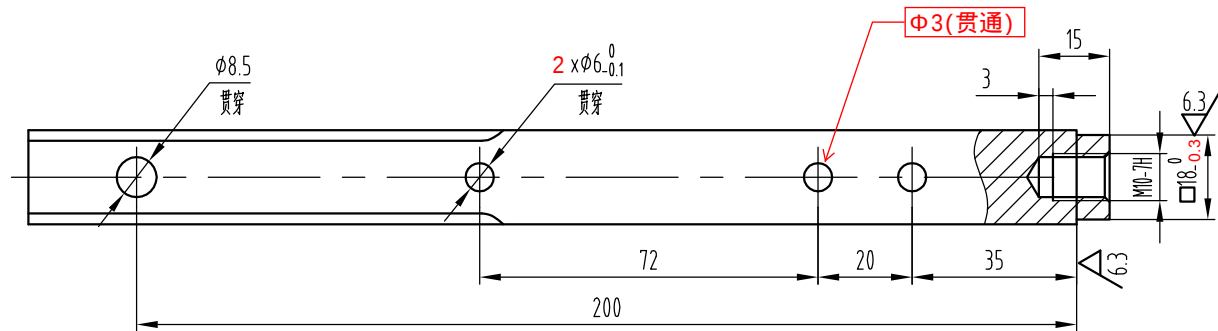

2件/套

技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um.

G01	联动方杆
G00	名称

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
					方钢 20x20 GB/T 702 Q235A GB/T 700		
标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量
设计		标准化					
审核							1:1.5
工艺		批准			共 1 张	第 1 页	
					联动方杆		
					0X210BZ109		