

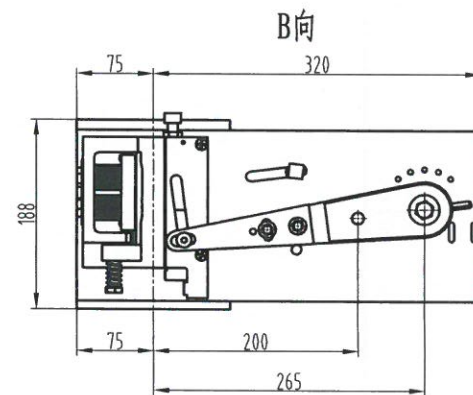
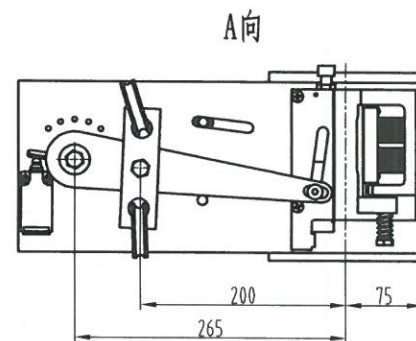


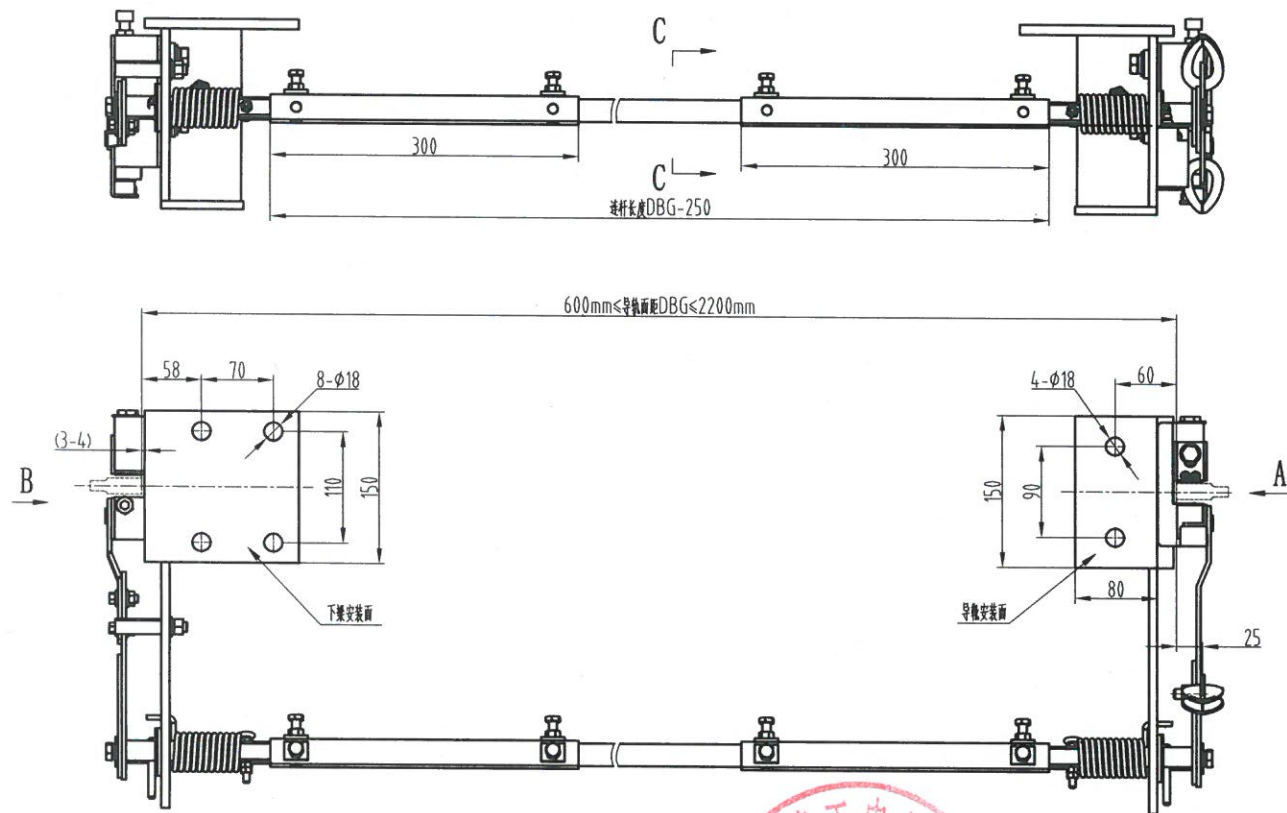

C-C

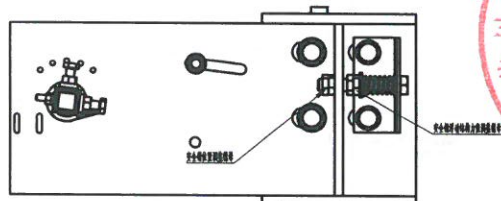

技术要求

- 1 本安全联动装置为富士精工电梯设计, 型号为OX-210BF (FSJG), 相关结构或参数变动需双方确认;
- 2 本安全联动装置配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 3 本安全联动装置包含安全钳(安全钳参数需注明);
- 4 预紧力建议150N~200N;
- 5 提拉摇臂需保持同步提拉, 安全钳动作时有效触发开关。

第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计

标准化

审核

批准

工艺

批准

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全联动装置

OX-210BF (FSJG)

阶段标记 重量 比例

1:5

第 1 张 共 1 张

图幅: A3 Ver 1.3

标记 处数

更改内容

签名 年月日