


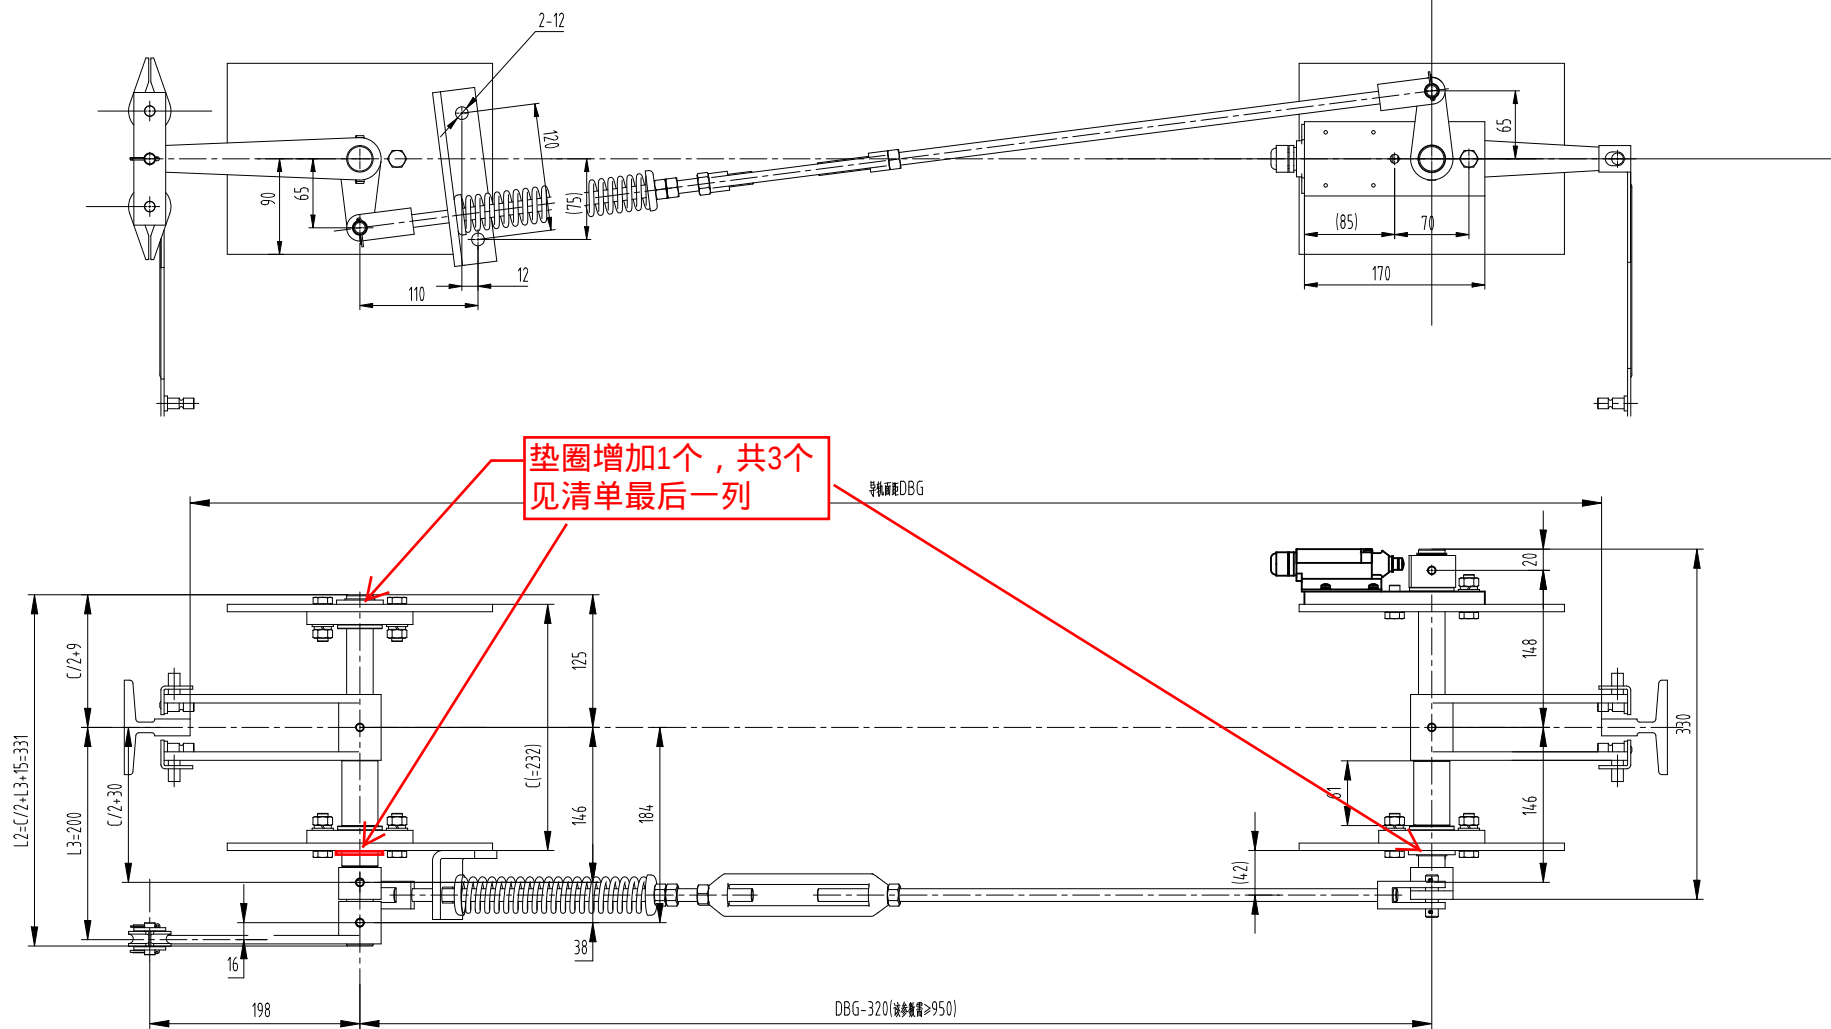


技术说明:

- 1、本件为下提拉式形式布置结构;
- 2、本图设计时安装侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参数确定;
- 3、本件中安全开关为自动复位开关。
- 4、本图中各件位置可根据客户要求状态设定,具体制作时需注意相关参数的确定。
- 5、本图所有未注公差按GB/T1184-K,GB/T1804-m执行。

						A ● EP U ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					安全联动机构		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						OX188T		
设计			标准化			阶段		标记	重量	比例			
审核									14.7	1:5			
工艺			批准			共 张 第 页							

GB/T 1804-



OX188T.1-4

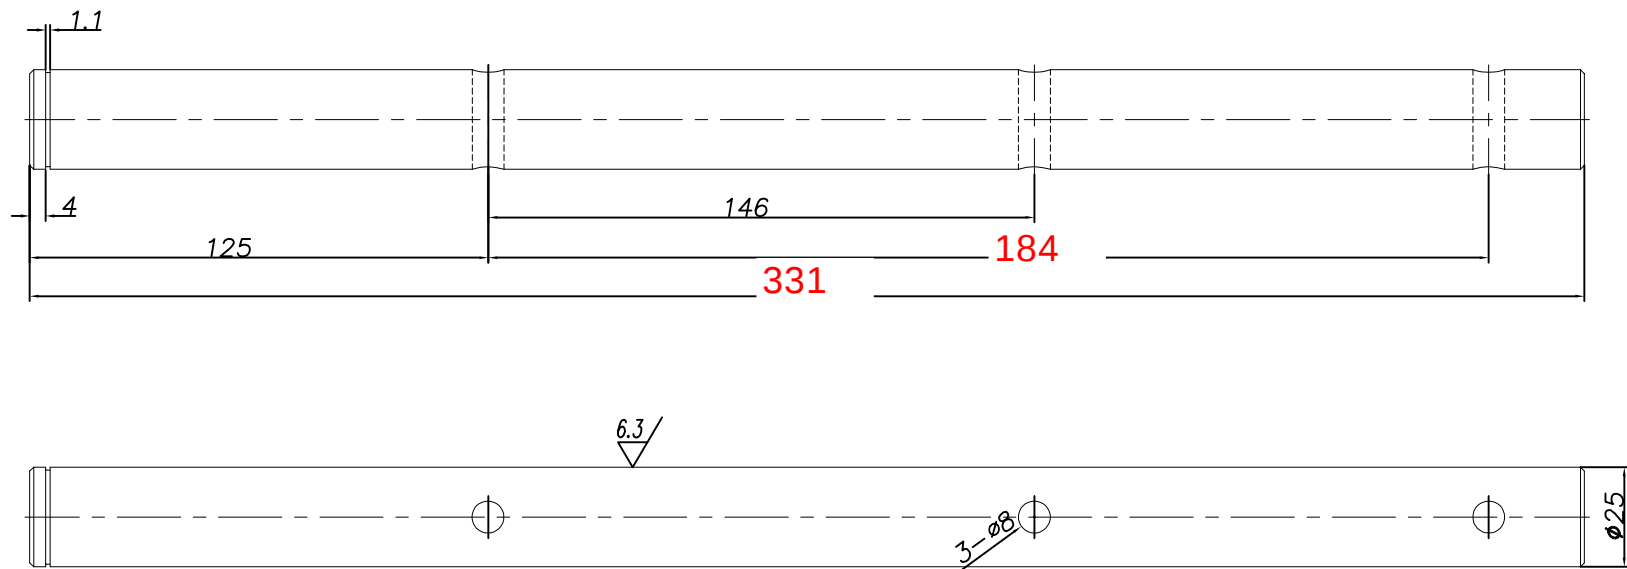

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司	
										长轴杆	
标记	处数	分区	文件更改	签名	年月日		阶段标记	重量	比例	0X188T.1-4	
设计			标准化					1.46	4:5		
校对											
审核											
工艺			批准				版本:				




6.3/

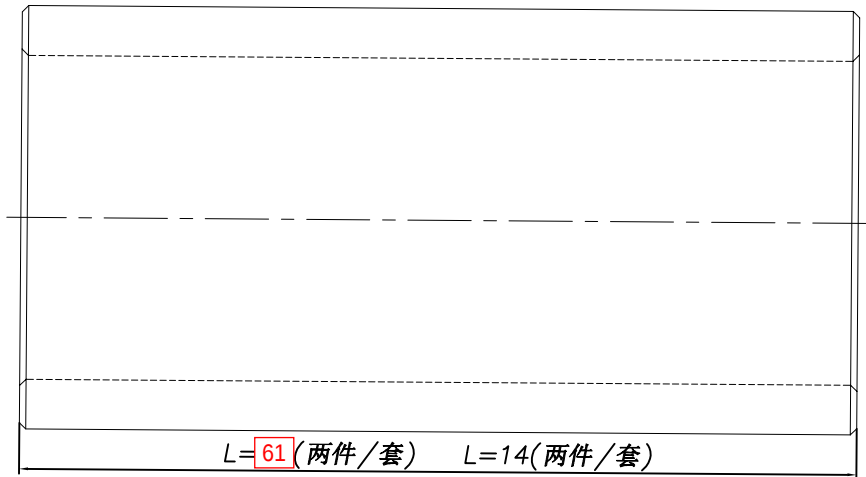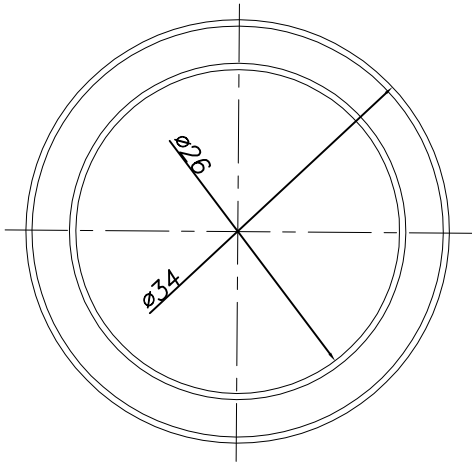

技术说明

- 1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5\sim 1.0\times 45^\circ$ ；
- 2. 图中衬套长度根据指令确定；
- 3. 表面镀锌处理。

						20#			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									衬套	
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX-188T.1-5	
校 对										
审 核							0.03	5:2		
工 艺			批 准			版本:				

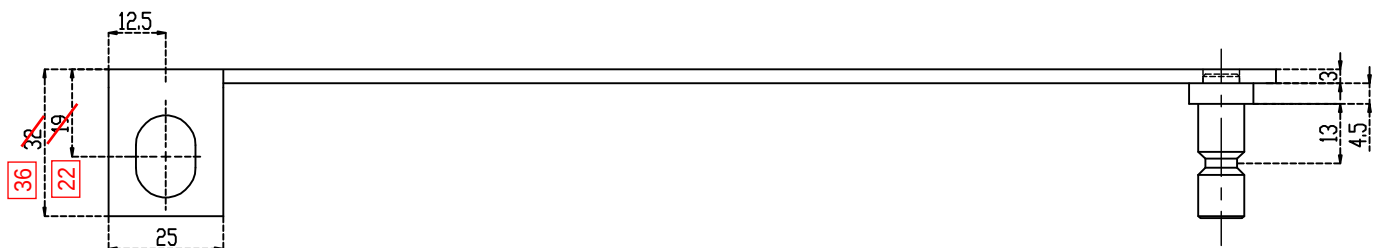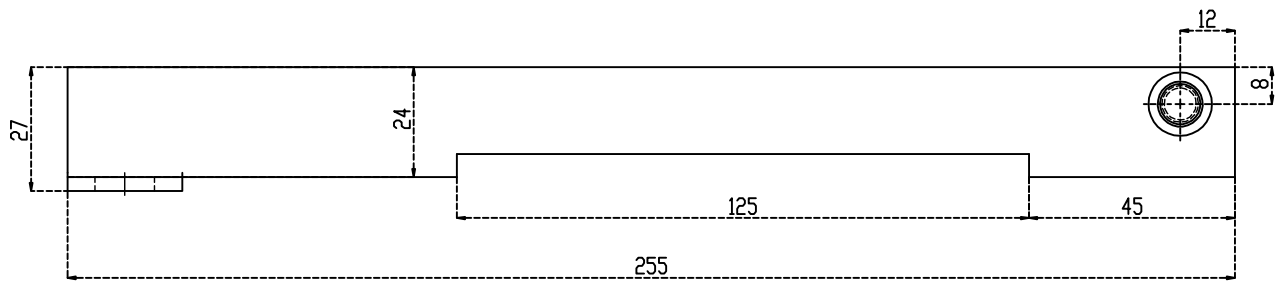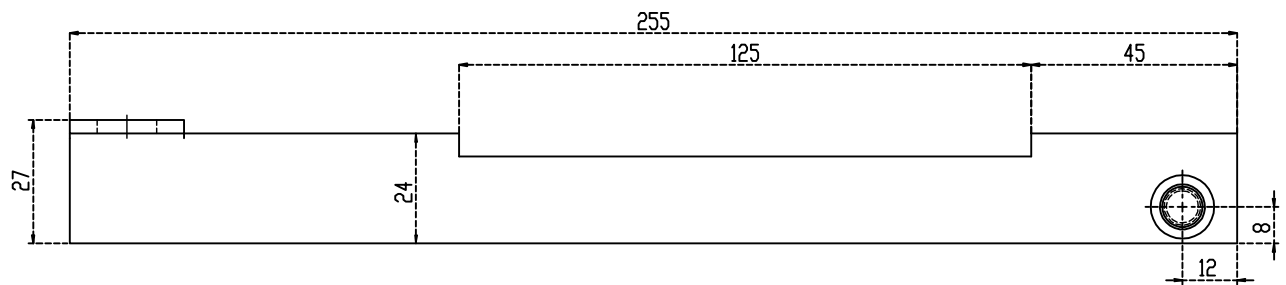

宁波奥德普电梯部件有限公司
OX-188T提拉机构装箱零件清单

轨距: 1580mm

序号	图号	名称	规格	件/套	备注
1	OX-188T-1	凸轮	Φ 45*30	1	
2	OX-188T-2-0	支承板	组件	1	
3	OX-188T-3-0	左拉杆	组件	1	
4	OX-188T-6-0B	右拉杆	组件	1	
5	OX-188T-7-0	支承板	组件	3	
6	OX-188T-8B	轴	Φ 25*347	1	
7	OX-188T-9	摆板	L=65	2	
8	OX-188T-10	摆板	L=175	2	
9	OX-188T-12B	左右提拉板	L=230	4	各2个
10	OX-188T-13B	轴	Φ 25*387	1	
11	OX-188T-14B	提拉板	L=198	1	
12	OX-188T-17B	弹簧座	165*65*40*8	1	
13	OX-188T-19	隔套	Φ 36*70	2	
14	OX-188T-19-0	拉板	组件	1	
15	OX-188T-4	花蓝螺丝	04#	1	
16					
17					
18					
19					

装箱员:

检验员:

检02

宁波奥

OX-188T提拉机构装箱零件清单

轨距: 1580mm

序号	图号	名称	规格	件/套	备注
1	GB/T41-86	螺母	M10	10	
2	GB/97.1-87	平垫圈	Φ 4	6	
3	GB/97.1-87	平垫圈	Φ 10	10	
4	GB/97.1-87	平垫圈	Φ 12	4	
5	GB/97.1-87	平垫圈	Φ 16	8	
6	GB/T93-87	弹垫	Φ 4	6	
7	GB/T93-87	弹垫	Φ 10	10	
8	GB/T93-87	弹垫	Φ 16	8	
9	GB/T5780-86	六角螺栓	M10*35	10	
10	GB/T5780-86	六角螺栓	M16*45	8	
11	GB/T65-85	开槽圆柱头螺钉	M4*15	4	
12	GB/T65-85	开槽圆柱头螺钉	M4*35	2	
13	GB/T879-86	弹性圆柱销	Φ 8*40	6	
14	GB/T91-86	开口销	Φ 3*20	4	
15	GB/T894.1-86	轴挡圈	Φ 25	2	
16	OX-188T-18A	开关座	80*65*2	1	
17	UKS	非自动复位开关		1	
18	OX-188T-20	垫圈	Φ 25.5	3	
19					

装箱日期: 2024.7.25