
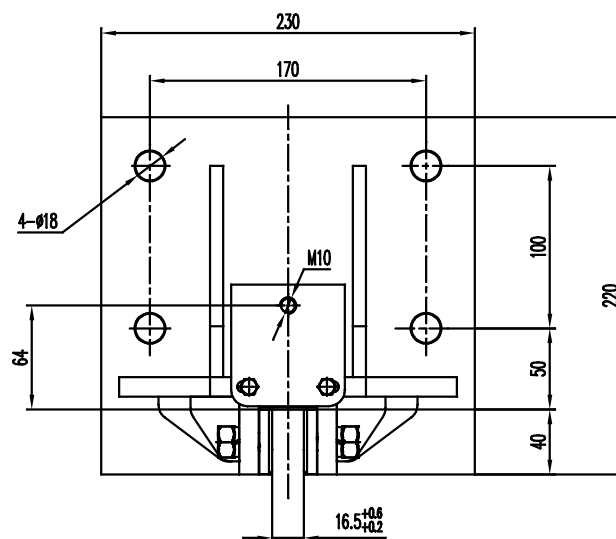


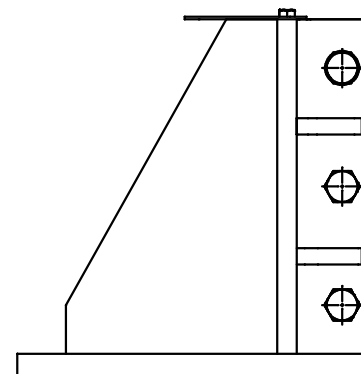

- 1 额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$;
- 2 导轨导向面宽度: 16mm ;
- 3 额定载重 $\leq 13000\text{kg}$ 。

图 A3 Ver 1.3						第一版		关键件			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				导靴
						CC	关键特性								
						设计			标准						
												图例	重量	比例	
						审核								1:3	
		标记	处数	更改内容		签名	年月日	工艺			标准		第 1 版	共 1 版	OX-17D(k=16)