


采购部

生产图

2024年8月31日

V2007

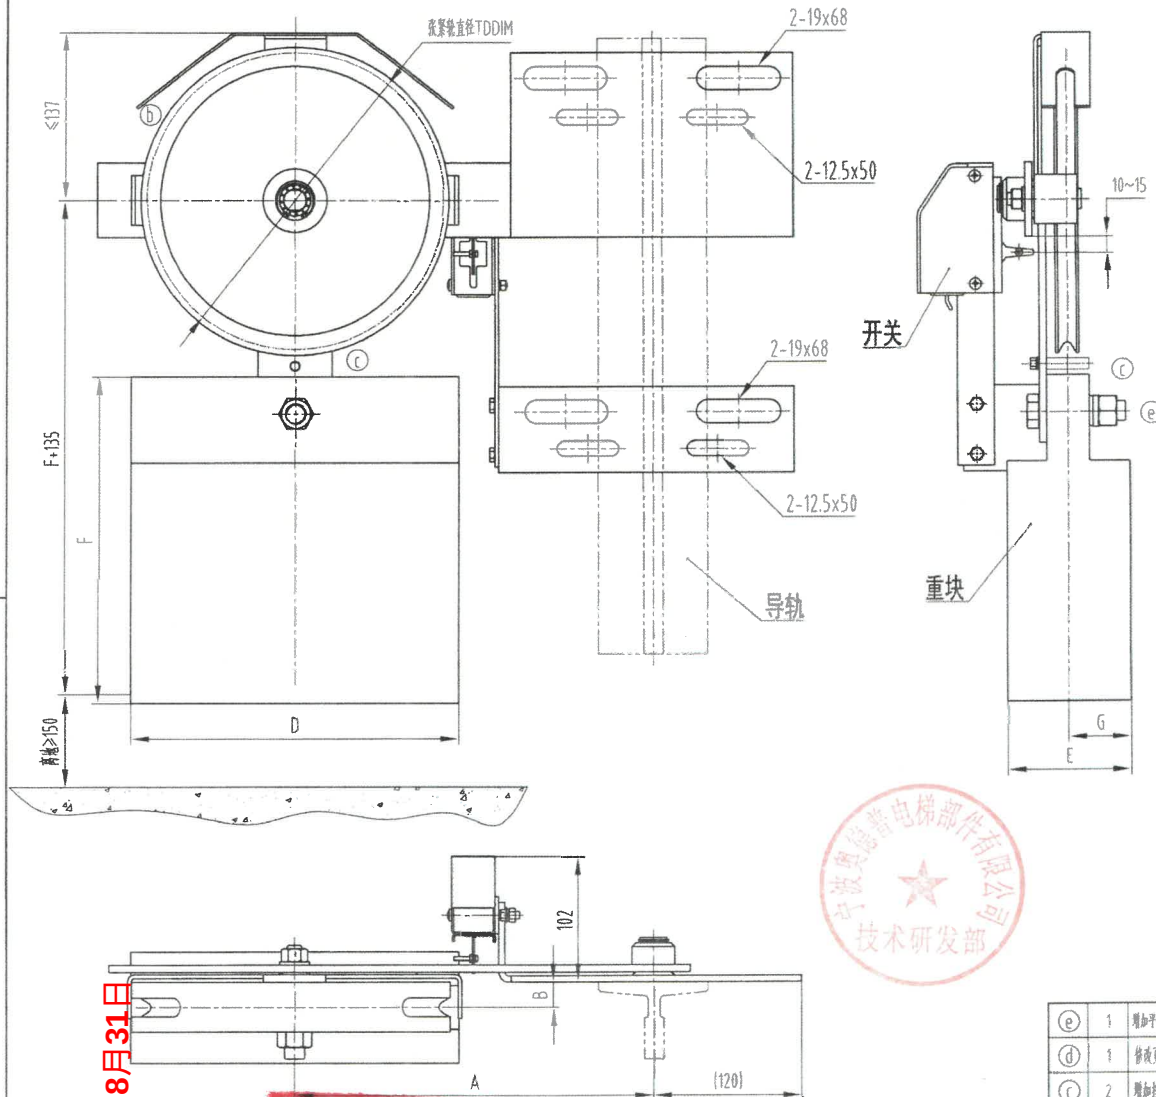

众能确认	TZA2619ABG010	确认	宋林
会签日期	2024.5.31	批准	高健
件号备注			
共 2 页	第 1 页	授标	PM24055

质量特性等级 QL: A/B/C/A

对应表

西子重工 浙江众能件号	对应奥蒂斯	A	B	张紧轮半圆直径 TDDIM	钢丝绳直径 GOVRD	钢丝绳长度(kg)	提升高度R (m)	导轨型号
TZA2619ABG001	AX300V013G01	300	32	200	6.3	18	R≤4.5	T89
TZA2619ABG002	AX300V013G02	320	54	240				T114 / T127
TZA2619ABG003	AX300V013G03	322 / 332		200				T89
TZA2619ABG004	AX300V013G04	342 / 352	32	240		30	4.5<R≤7.5	T114 / T127
TZA2619ABG005	AX300V013G05	300		200				T89
TZA2619ABG006	AX300V013G06	320	54	240		18	R≤30	T114 / T127
TZA2619ABG007	AX300V013G07	322 / 332		200	8	30	30<R≤60	T89
TZA2619ABG008	AX300V013G08	342 / 352	32	240				T114 / T127
TZA2619ABG009	AX300V013G09	320		200				T89
TZA2619ABG010	AX300V013G10	342 / 352	54	240		18	R≤30	T114 / T127
TZA2619ABG011	AX300V013G11	320		200		30	30<R≤60	T89
TZA2619ABG012	AX300V013G12	342 / 352	32	240				T114 / T127

重量尺寸

重量尺寸	重量(kg)	D	E	F	G
重块	18kg	270	100	265	50
重块	30kg	300	140	305	70

参数表

参数名	中文描述
TDFI	张紧轮材料
GOVRD	张紧轮直径
TDDIM	钢丝绳直径

技术要求

- 1 本图为 OX-300 张紧装置外形示意图；
- 2 本图为 西子重工 浙江众能件号，相关图纸更改需双方确认；
- 3 现场安装时请参照张紧装置钢丝绳位置定位，安装时需保持张紧轮水平，现场安装牢固可靠，张紧轮转动灵活，无卡滞异响；
- 4 开关可在现场调节尺寸，调整后螺栓需拧紧；
- 5 本开关不防水，安装时需防止雨水；
- 6 本件绳轮为铜材质；


重块	G12	张紧装置
	G11	张紧装置
	G10	张紧装置
	G09	张紧装置
	G08	张紧装置
	G07	张紧装置
	G06	张紧装置
	G05	张紧装置
	G04	张紧装置
	G03	张紧装置
TDFI	G02	张紧装置
	G01	张紧装置
	G00	名称

⑤	1	增加平垫、限位、张紧轮限位、张紧轮限位(116×10)	李生	24.5.25
④	1	修改张紧	宋林	23.12.4
③	2	增加张紧杆	宋林	20230824
标记	处数	更改内容	签名	日期
设计	刘晶	20.11.24	标准化	
审核	李生	2024.05.25		
工艺			批准	2024.05.25

A O EPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AOPEU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
张紧装置			
AX300V013			
① 共 2 张 第 1 页			

OX300.2(FB)



GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

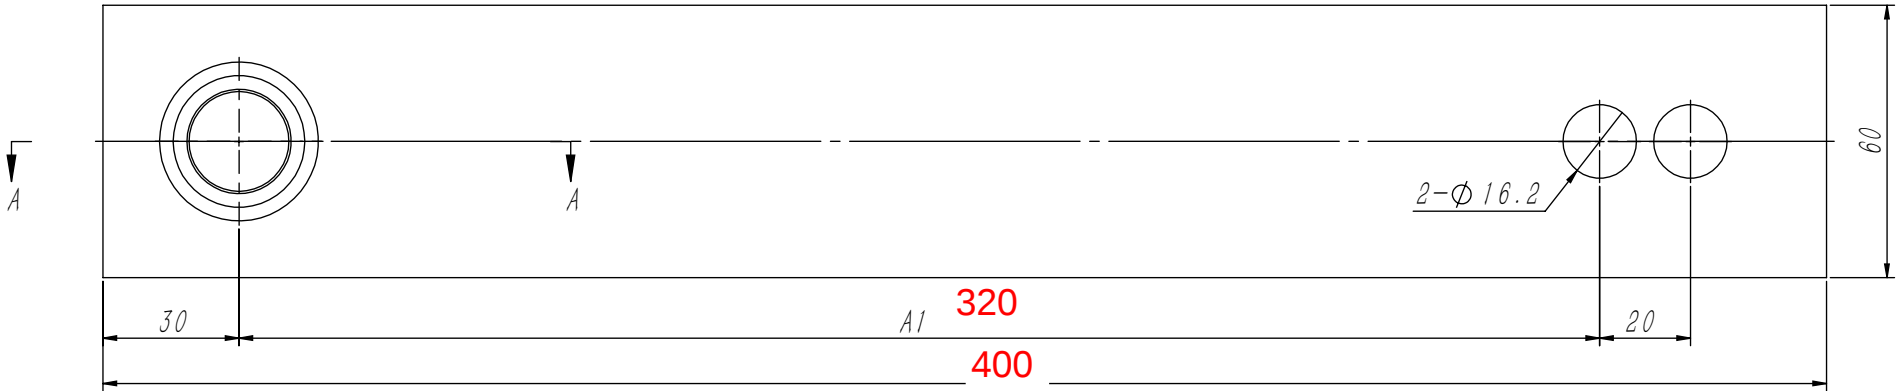

技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。



剖面 A-A
比例 1 : 1

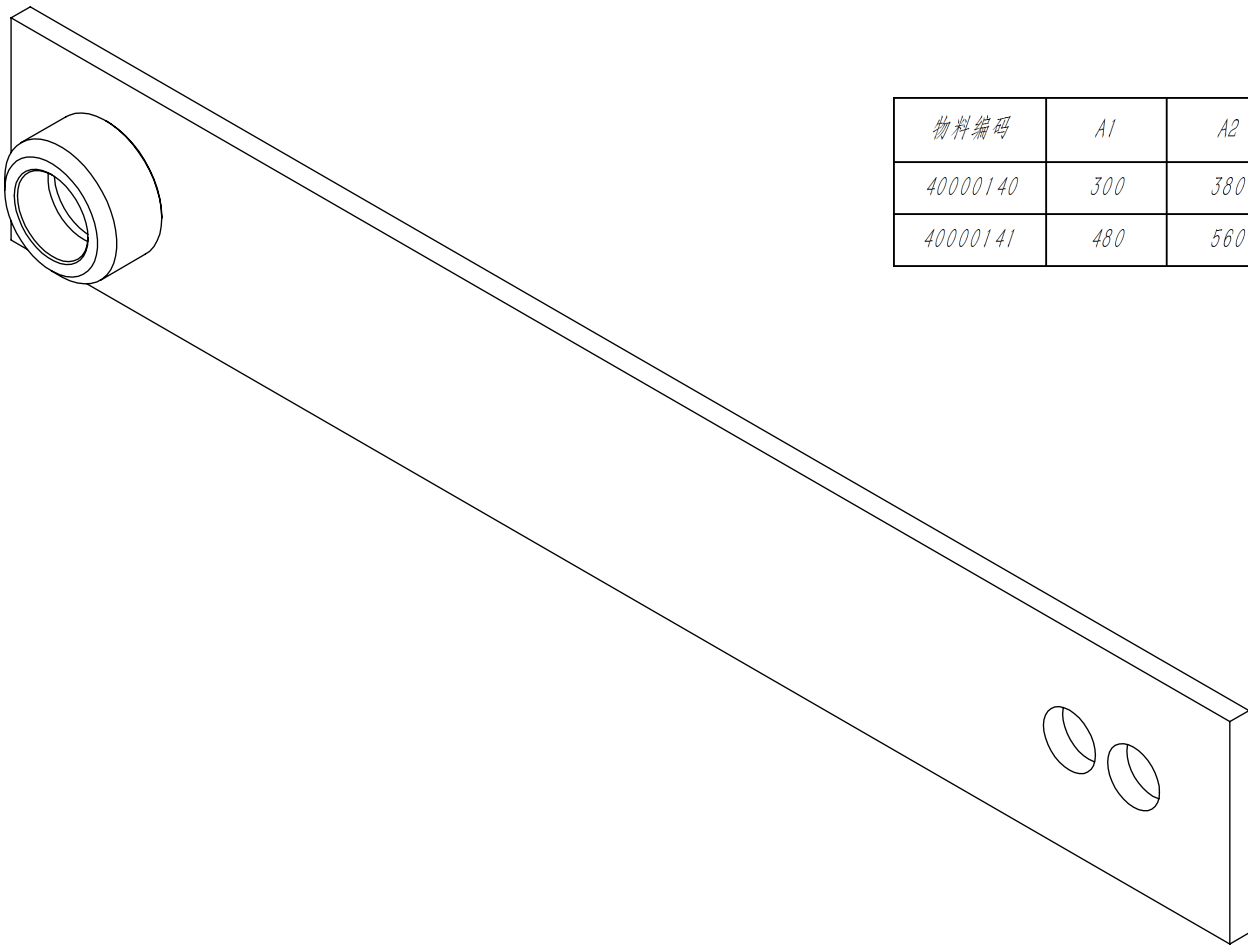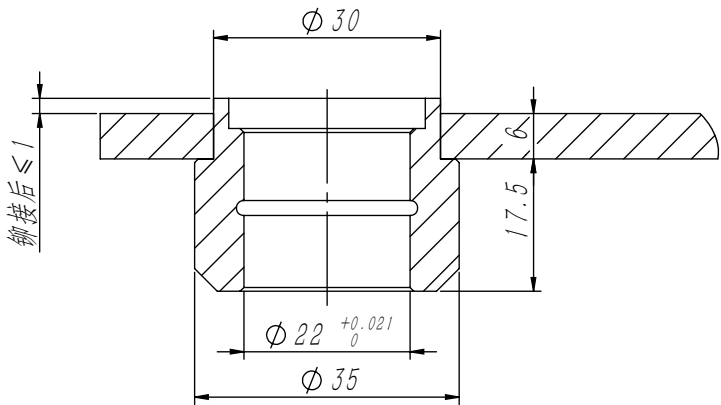

物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2		摇杆轴套			1	20# / Φ35		0.09	0.09	
1	OX300.2-1 (FB)		摇杆板件			1	Q235A / 6 × 60		1.01	1.01	
序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注
									宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				摇杆组件		
设 计			标准化			阶段标记		重量			
校 对								1.11	3:5	OX300.2 (FB)	
审 核											
工 艺			批 准			物料编号: 见表					

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期