
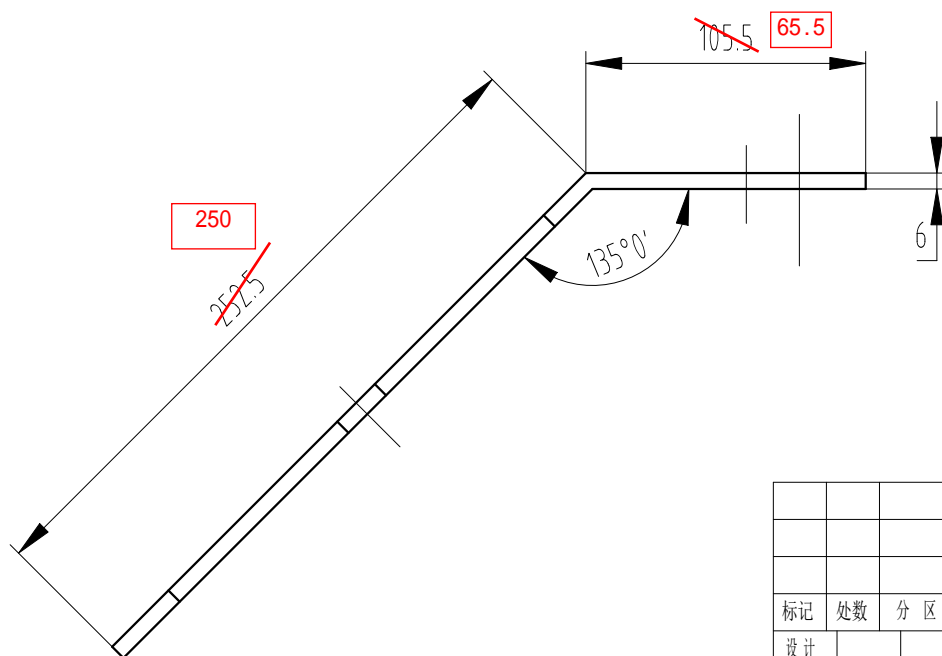


配重质量 (kg)	配重材质	D	E	F	G
18	铸铁	260	55	250	25
30		250	70	275	35
18	重晶石	270	100	265	50
30		300	140	305	70

- 技术说明
- 1 本件按 $\phi 24.0$ 绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
 - 2 图中参数AD(± 10)可调整;
 - 3 参数DX与导轨规格有关联,使用时注意;
 - 4 本件可对称安装。(拆除护罩后,可调换绳轮位置,调换后再装回护罩)

借(通)用件登记 旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						总装图					宁波奥德普电梯部件有限公司					
																张紧装置
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日											
设 计				标准化		阶段标记			重量	比例	OX-200(ZC)					
校 对										1:4						
审 核																
工 艺				批准		共 1 张			第 1 张							

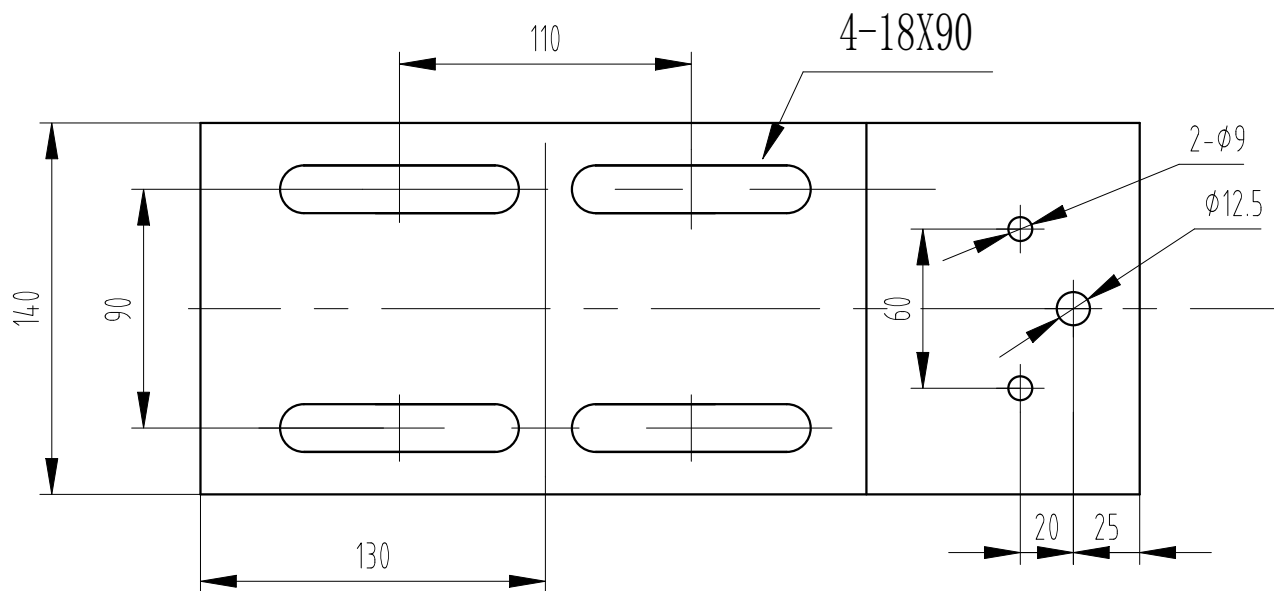

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			重量	
设计			标准化							
校 对						共 2 页			第 1 页	
审 核										
工 艺			批 准						OX200.1-1	

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期