



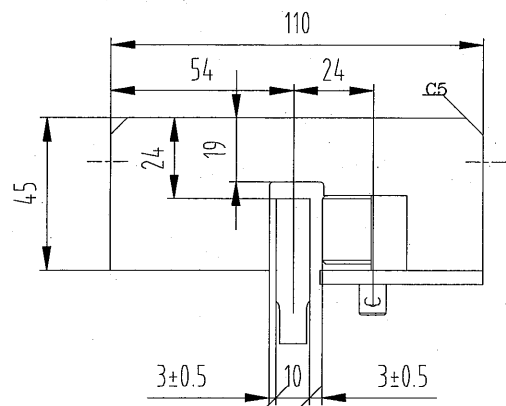

外来资料使用专用章
签发

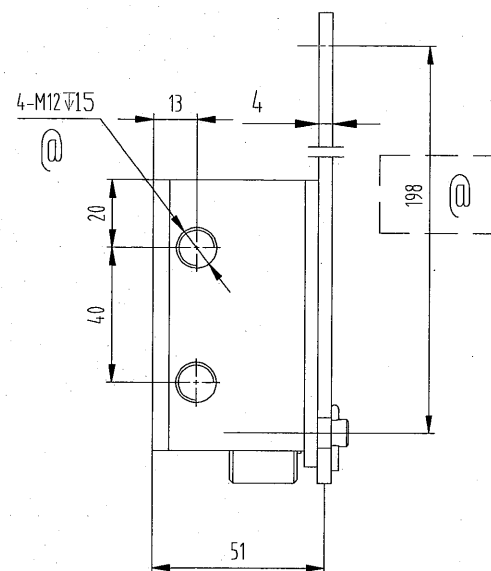

旧图收图

原版本: 000


最新版本: 00

作业	备注
A	按图制作
B	按图对称制作

技术要求

- 1、产品型号: OX-088(C01)该产品为一套两件, 图示为A作业, B作业为图示对称作业。
- 2、本件导向板调整好后需用弹性圆柱销固定位置。
- 3、产品适用范围: 瞬时式安全钳, $P+Q \leq 1270\text{kg}$ 额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ T75导轨。

[illegible]

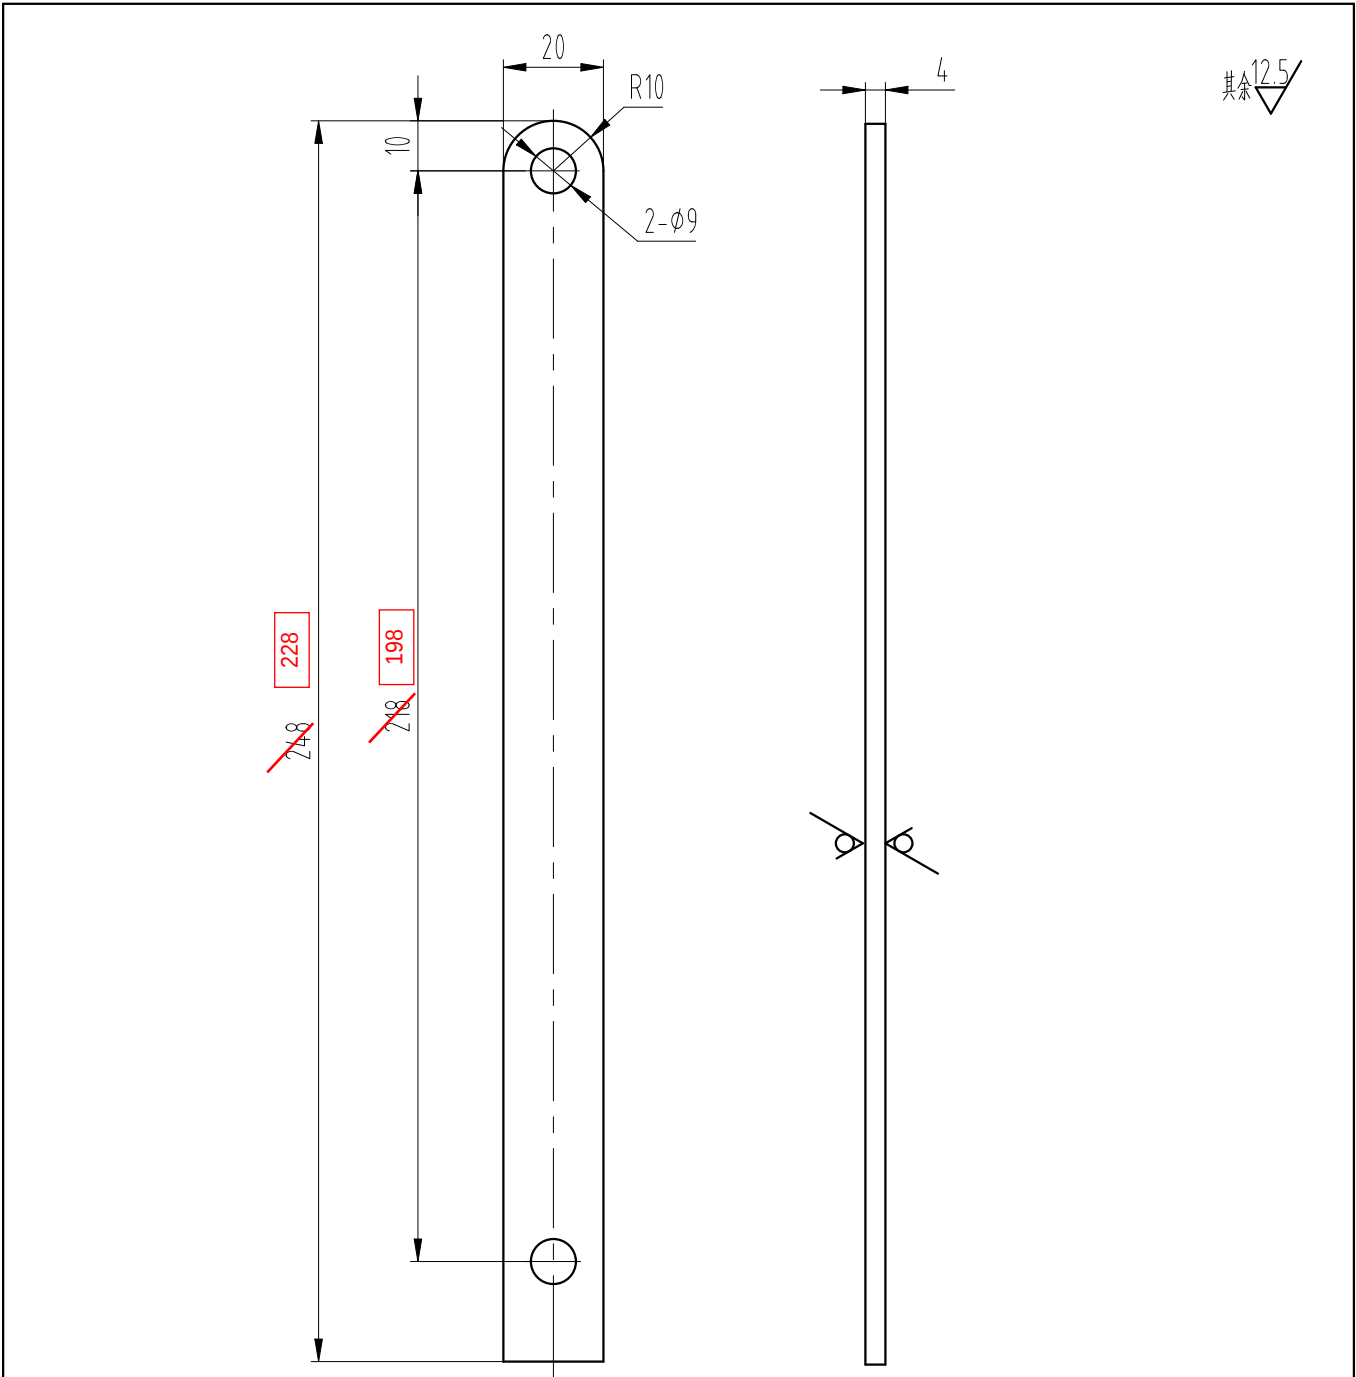

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理；

标记	处数	更改内容		签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司			
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC		关键特性		钢板 4.0/Q235B			
设计	胡建升	2023.04.08	标准化				直拉杆
审核	刘晶	2023.04.08					
工艺	竺钊辉	2023.04.08	批准	俞礼园	2023.04.08		
				第 1 张	共 1 张		OX-088-5

图幅: A4 Ver 1.3