


技术要求

- 本产品型号为OX-200，适用于全防护的情况；
- 现场安装需牢固可靠，必要时，安装底板可与导轨焊接牢固；
- 安装后，摇杆水平时，重块底部离地面垂直尺寸>200mm；
- 开关安装位置现场调节，要求能有效触发开关；
- 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	审核	批准	阶段标记	重量	比例			
								B			1:4		X20000000

共125

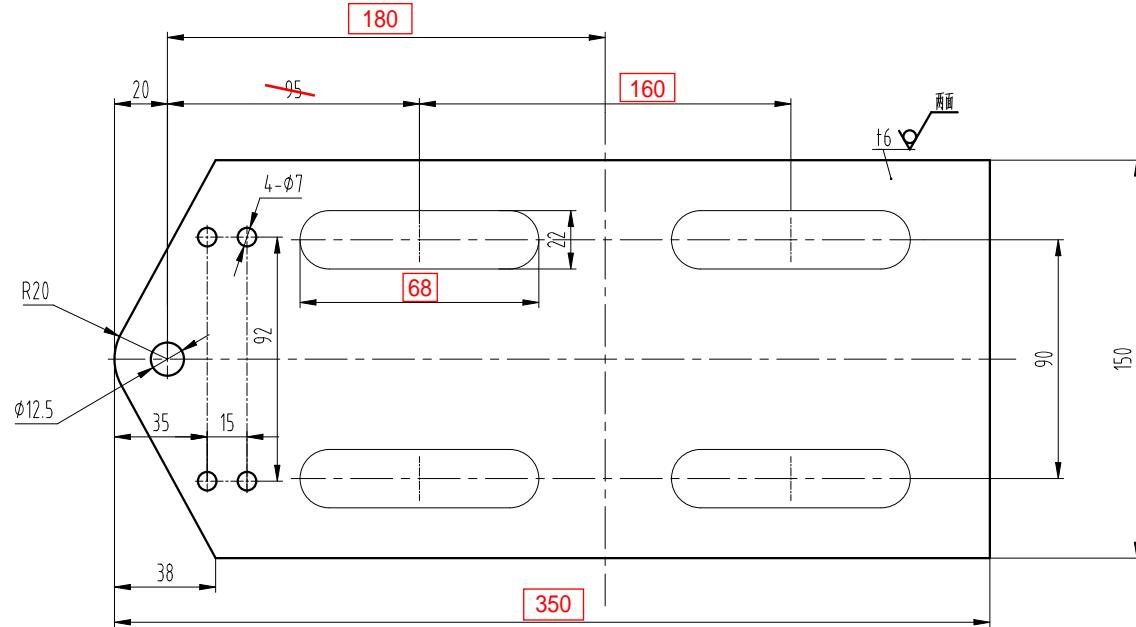

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

		第一视角		实施日期				钢板 Q235B/6.0			安装底板		
		CC	关键特性	设计	胡建升	2022.09.07	标准化	阶段标记	重量	比例			
②	1	图纸更新换版		胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04			A		1:2
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张	共 1 张	X20000A01