



-POS	名称	DEF	图号	规格	材料	涂装	备注	-POS	G01
-01	板件摇杆	DWG	OX-300.2-1	G01				-01	1
-02	直套轴承		RU-1/2220				外径25, 碳钢基	-02	1
-03	摇杆轴套	DWG	OX-300.2-2	G01				-03	1

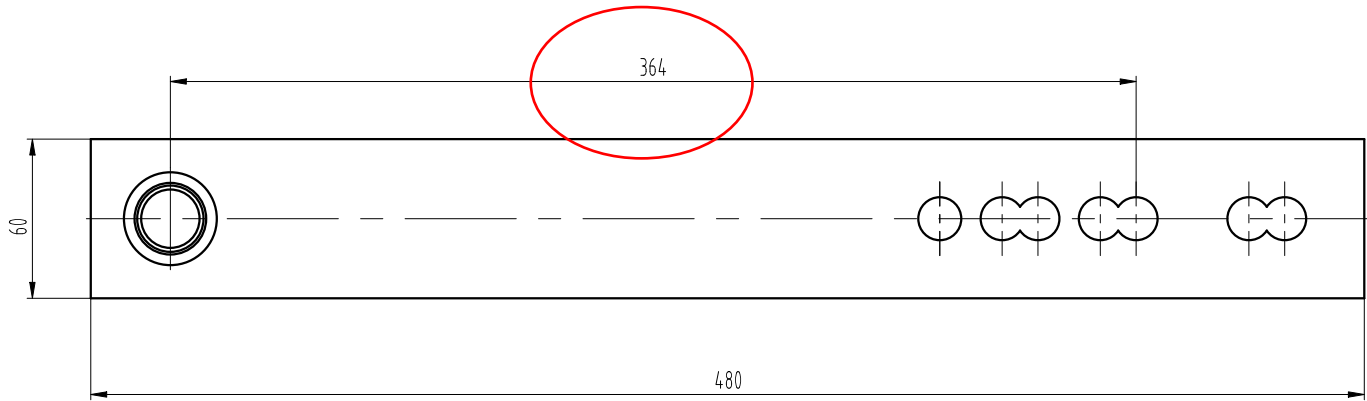

标准的OX-300摇杆组件

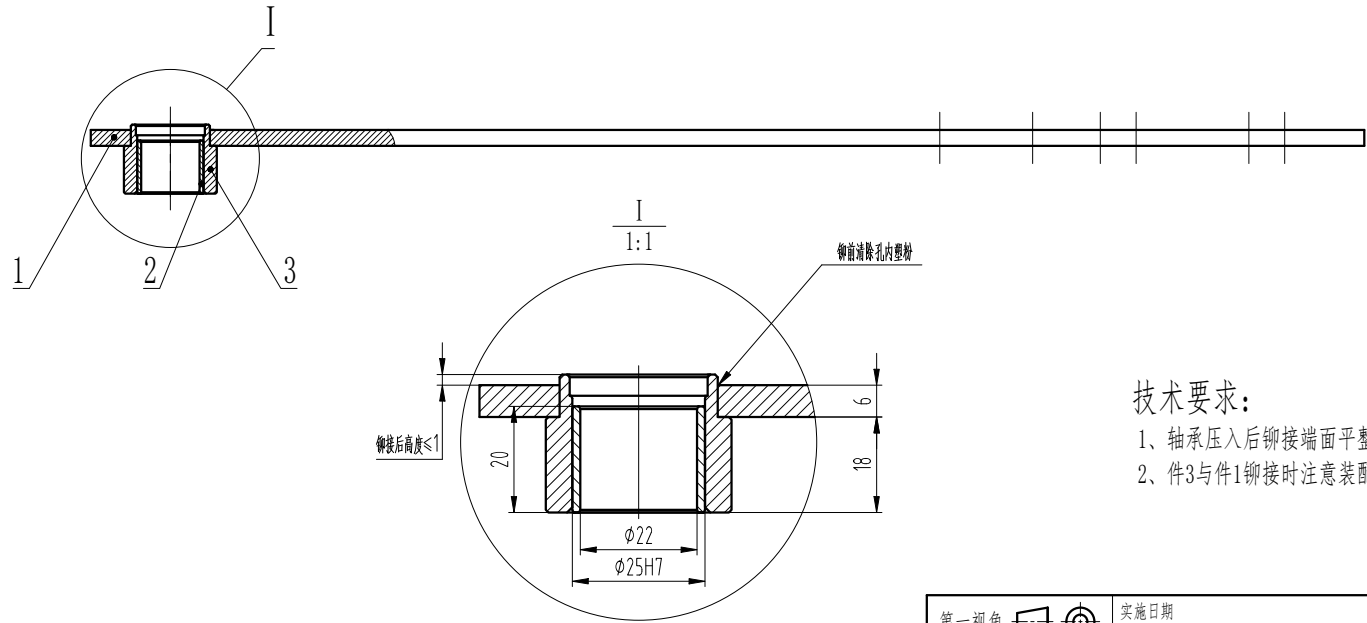

技术要求:
1、轴承压入后铆接端面平整, 轴承无窜动及松动现象;
2、件3与件1铆接时注意装配到位, 无偏斜或空隙现象。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性		组合件		摇杆组件			
设计	张宏华	23.06.25	标准化				
审核	刘晶	23.06.25					
工艺	竺钊辉	23.07.08	批准	俞礼园	23.07.08	第 1 张	共 1 张

图框: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日
a		整版替换	张宏华	23.06.25