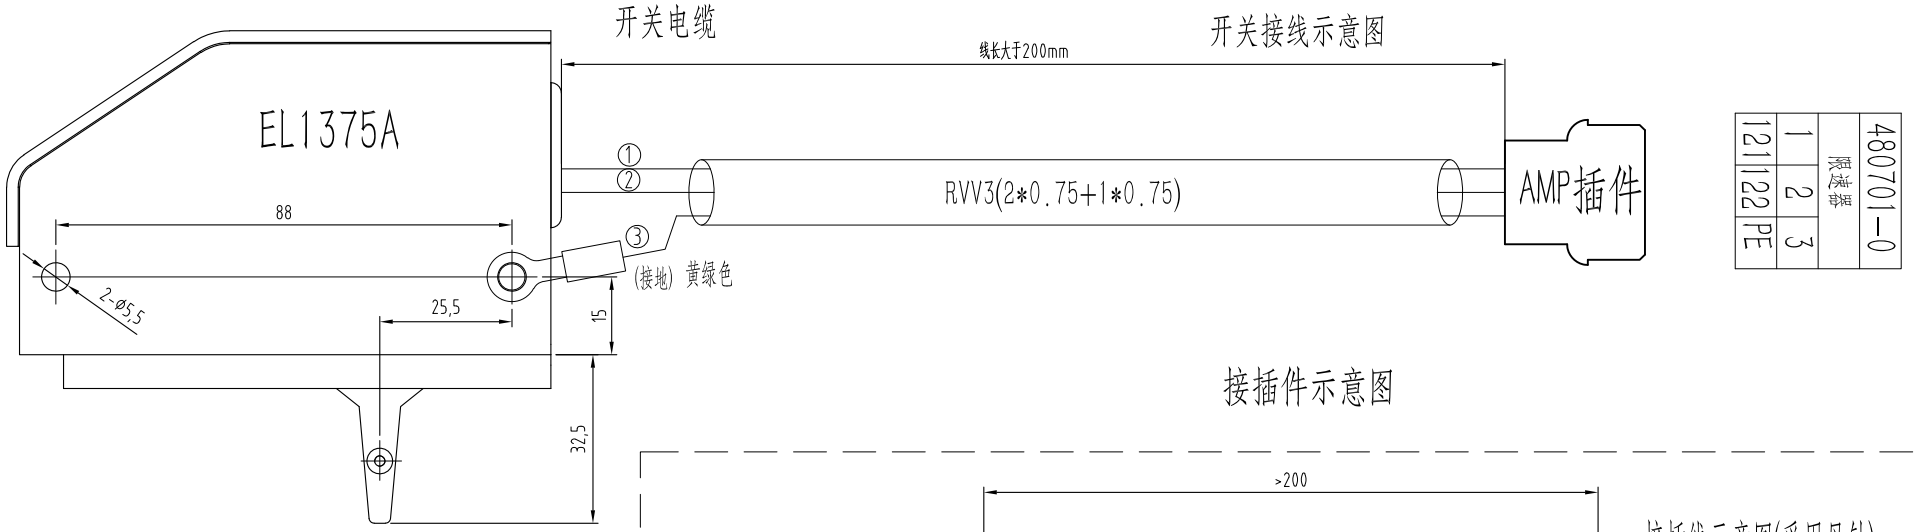

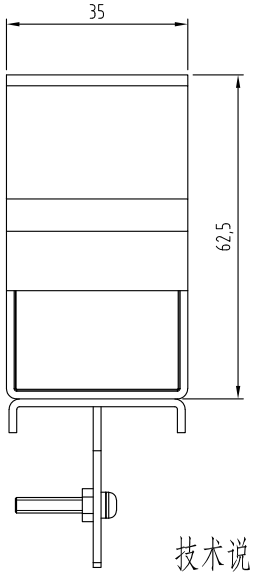

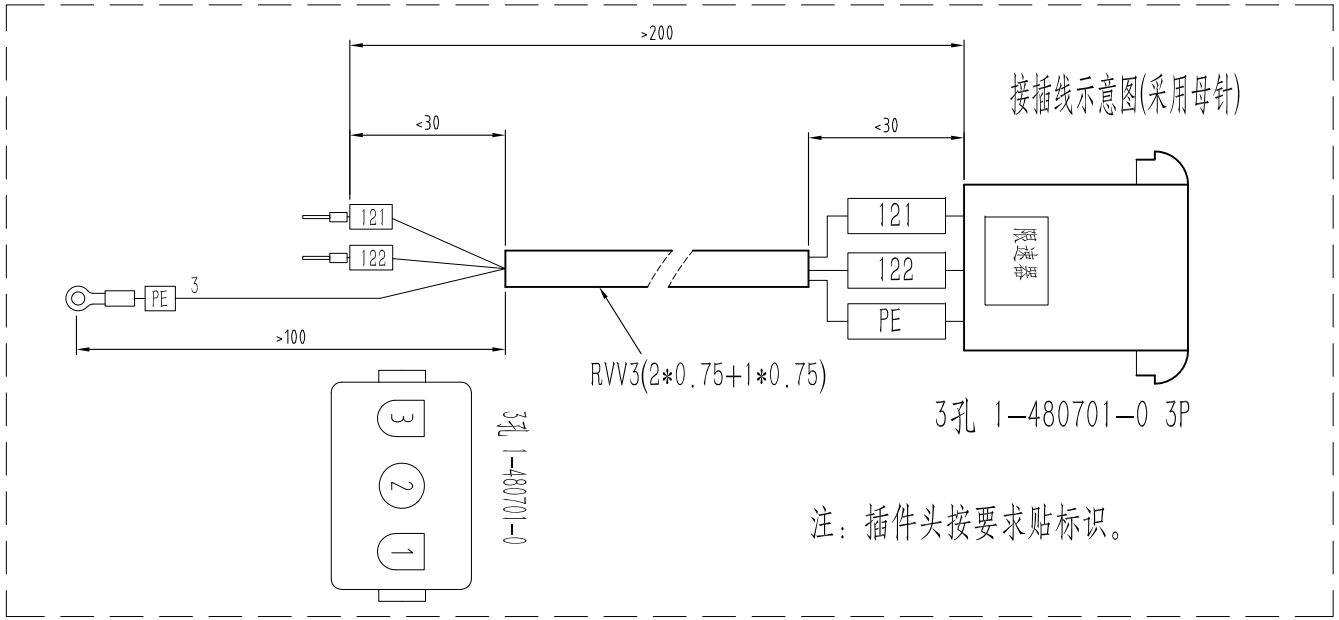

技术说明：

1、所有线头要求制作后连接牢固，不松动，无铜丝外露；
2、电缆两端去护套长度如图所示，且需套号码管，号码管方向应由外指向器件；
3、插件代号写于其上，要求字迹清晰，书写工整，并用塑料袋包裹保护；
4、插件说明：AMP插件为插座，型号为1-480701-0；AMP插针为母针，对应的插针为：350536-1。
5、OX-240、OX-240B限速器开关插件接线使用。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	
设 计			标准化			
审 核						
工 艺			批 准			

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

组件			开关电缆 (OX-240限速器)
阶段标记	重量	比例	
		1:3	OX-1375A-TA
共 张	第 页		