



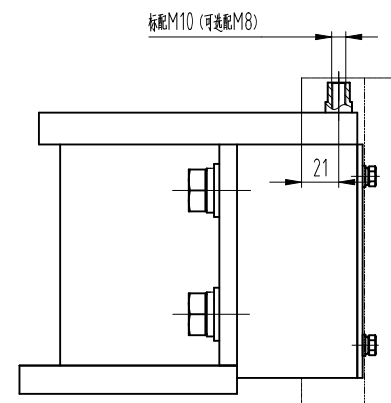

双滚轮结构

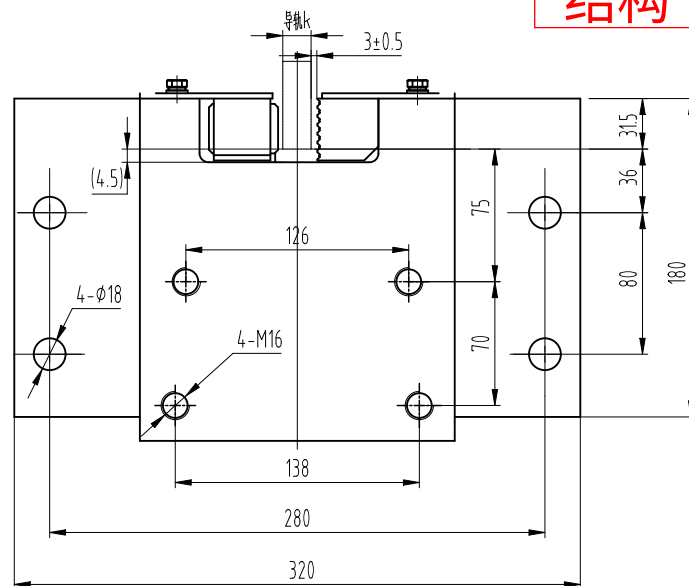

规格 \ 尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H
OX-388(A01)	380	340	36	80	63	70	110	M12
OX-388(A02)	320	280						
OX-388(A03)	380	340	36	80	75	70	126	M16
OX-388(A04)	320	280						

技术要求:

- 1、本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$,总允许系统质量 $(P+Q) \leq 12500\text{kg}$,具体参数见型式试验证书参数;
- 2、导轨k标配按16mm导轨配套(可选配15.88mm)。

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						CC 关键特性						
						设 计	胡建升	22.09.19	标准化			
												瞬时式安全钳
						审 核						OX-388
标记	处数	更改内容			签 名	年 月 日	工 艺		批 准			
							第 1 张		共 1 张			